BLICKLICHT by DOMILUX.

LIGHTSCAPE UP Decken-Aufbau oder Pendelleuchte

Lechtenkörper: Aluminum/Kunststoff pulverbeschichtet, weiß matt Acrylabdeckung satinice

Montage: werkzeuglose Bajonett-Schnellmontage

mit integrierter Stromführung

Farbwiedergabeindex: RA > 80

LED-Netzteil: integriert,

nicht dimmbar (Art.-Zusatz ...K)


Phasenan-bzw. Abschnittdimmung (Art.-Zusatz ...P)


Lichtfarben: bauseits einstellbar

Version K: 3000 / 4000 / 5700 K Version P: 3000 / 4000 / 6500 K

Spannung: 220-240 V Schutzklasse: | Schutzart: IP20

Gewichte: 1750 g / 2050 g / 3930 g







IP40

~220 -240V


Ra>80

MacAdam


3


50.000H


CE



































Leuchten nicht dimmbar

LED	Abmessung	Farbe	Leuchtenart	Lichtfarbe	Leistung	LED-Netzteil
Panel			Aufbau	Tunable	s. o.	
UP	mm	weiß	Pendel	white	W	
LPU	3 30 4 40 5 40	w	A P	TW	30 40 50	К

Leistungsdaten 4000 K				
Art.Nr.	Ø	W	lm	
LPU3	330	30	2942	
LPU4	440	40	4075	
LPU5	540	50	5207	

Artikel-Nummern-Schlüssel:

Beispiel: LED Panel Up, Abm. 330 mm, Weiß, Aufbau, Tunable White, 30 W, Konverter nicht dimmbar = LPU3WATW30K

Leuchten dimmbar, Phasenan- bzw. Abschnittdimmung

Leachter diffilibar, Friascrian- bzw. Abscrimttummung						
LED	Abmessung	Farbe	Leuchtenart	Lichtfarbe	Leistung	LED-Netzteil
Panel			Aufbau	Tunable	s. o.	
UP	mm	weiß	Pendel	white	W	
LPU	3 30 4 40 5 40	w	A P	TW	30 40 50	Р

eistungsdaten					
Art.Nr.	Ø	W	lm		
PU3	330	30	2942		
PU4	440	40	4075		
PU5	540	50	5207		

Artikel-Nummern-Schlüssel:

Beispiel: LED Panel Up, Abmessung 540 mm, Weiß, Aufbau, Tunable White, 30 W, Dimmung über Phase = LPU5WATW50P



eine Marke der DOMILUX. Lighting Group

Nederlandstraße 1 32825 Blomberg

info@blicklicht.de www.blicklicht.de 0 52 35/96 17 - 12 DOMILUX. Leuchten

info@domilux.de www.domilux.de 0 52 35/96 17 - 0














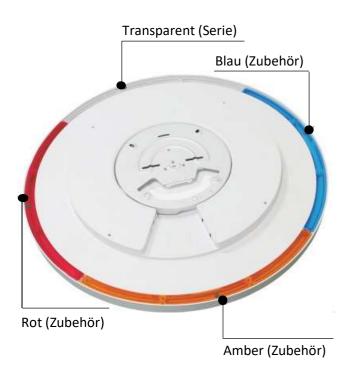

Vorteile:

Superschnelle und einfache Montage einfach Baldachin anschrauben, Klemmen belegen, Fangseil einhängen und mittels Bajonett aufdrehen

Decken-Aufbau- und Pendelleuchte Ø 330 / Ø 440 / Ø 540

Die Lichtfarbe kann vor Ort mittels Schubschalter auf 3000 K, 4000 K oder 5700 bzw. 6500 K voreingestellt werden, bzw. bei Einstellung "BS" (beliebige Schaltung) kann über den bauseitigen Schalter die jeweils gewünschte Lichtfarbe durch mehrmaliges Schalten ausgewählt werden

Homogen ausgeleuchteter Lichtaustritt ohne Dunkelzonen oder sichtbare Lichtpunkte

Gleichmäßige, breitstrahlende Lichtverteilung mit einem 120°-Winkel

Uplight mit zurückhaltener Lichtkorona

Indirekter Lichtaustritt mit Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) in blau, rot oder amber gestaltbar

Dank superflacher Aufbauhöhe auch in niedrigen Räumen bzw. bei hochangesetzten Fenstern oder Schranktüren einsetzbar


Artikelnummern Zubehör

Zubehör	Farbe
	A made and
	Amber
Z	Blau
	Rot





Pendelversionen

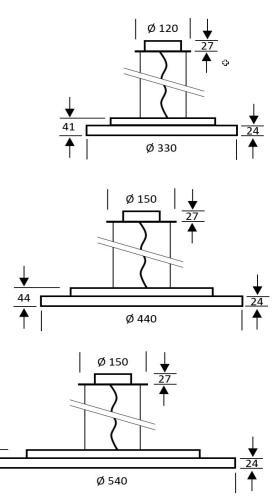



eine Marke der DOMILUX. Lighting Group

Nederlandstraße 1 32825 Blomberg

info@blicklicht.de www.blicklicht.de 0 52 35/96 17 - 12 DOMILUX. Leuchten info@domilux.de www.domilux.de 0 52 35/96 17 - 0





