blicklicht

BLICKPUNKT PUR

DOMILUX.

Lichtmanagement PUR 4

Leuchtenversionen 5

PUR MINI 6

PUR 7

PUR meets FILIGRA 8

FILIGRA meets PUR 9

Stromschienen + Zubehör 10



LVKs + Kegeldiagramme 11

Lichttechnische Daten 12

Lichtmanagement PUR

Schaltbar

Einstellbar

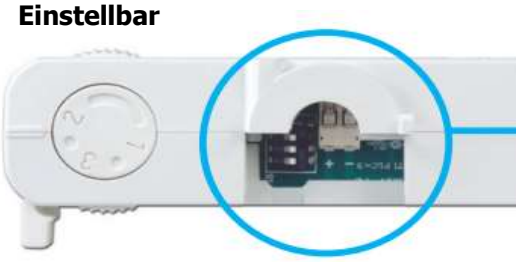

PUR Stromschienenstrahler bieten auch in der nicht dimmbaren Version die Möglichkeit den Lichtstrom voreinzustellen.

Einstellbar über Dip-Schalter (nur durch Fachpersonal) Version **KF**

PUR MINI	11 / 13 / 15 / 17 Watt
PUR	11 / 15 / 19 / 23 / 27 Watt

Dimmbar *

Dimmbar über kostenlose App mit vielfältigen Möglichkeiten Version **BDW** (basicDIM Wireless)

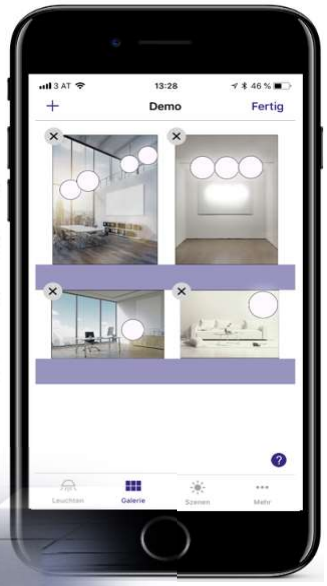

kombinierbar

Zubehör: batterieloser, drahtloser Wandtaster zum dimmen Artikelnummer: **EnOcean**

kombinierbar

Zubehör: batteriebetriebener, drahtloser Wandtaster zum dimmen und schalten von 4 individuellen, mit der App programmierten Lichtszenen. Artikelnummer:
weiß **BDWW**
schwarz **BDWS**

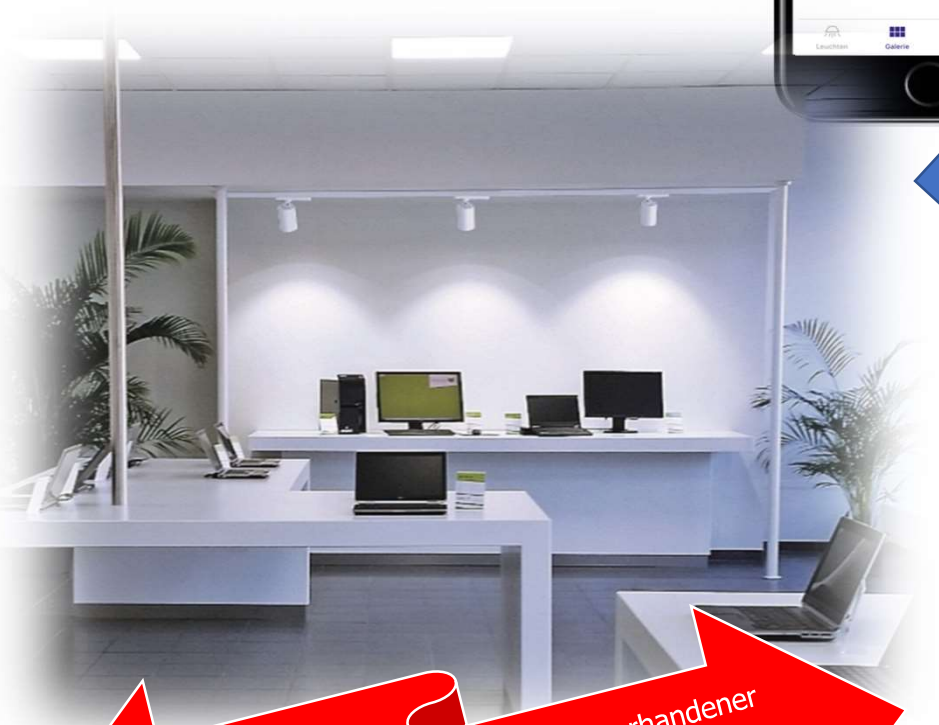

Perfekt für die Sanierung

Nutzung vorhandener nicht dimmbarer Universalstromschienen

* Bluetooth-Steuerungen sind reichweitenabhängig. Siehe dazu: https://www.tridonic.com/com/de/download/technical/AaG_Grundlagen_der_Funktechnik_de.pdf

Wie sieht Ihre Idee aus?

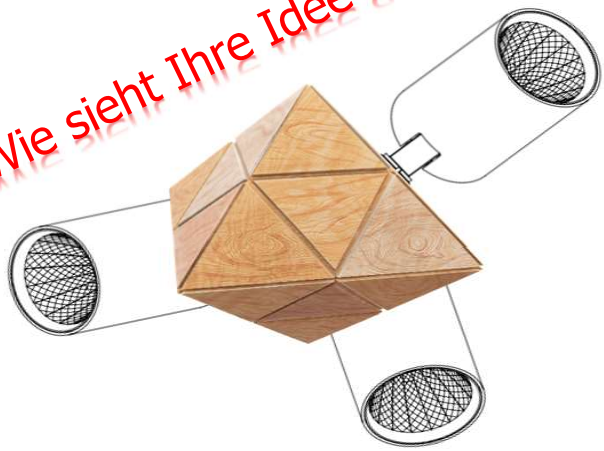

PUR MINI Stromschienenstrahler

LED-Stromschienenstrahler mit In-Track-Stromschienenkonverter
puristischer Strahlerkopf
PUR MINI **LSSM...** ø 58 x L = 105 mm
elektrische Bauteile des Konverters verschwinden optisch in der Stromschiene

PUR MINI
LSSM

Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur

Reflektor: Reinstaluminium, Alanod Miro Silver, Reflektionsgrad: 98%
Flood 38°
Medium 23°
Spot 16°

F 
M 
S 

Schwenkbereich: 350° drehbar, 90° schwenkbar

LED-COB: Fabrikat TRIDONIC / inkl. Fassung / austauschbar

Farbwiedergabeindex: RA > 80, optional: RA > 90

LED-Netzteil:
K **K**onverter schaltbar (nicht dimmbar)
KF **K**onverter **F**lexibel voreingestellt auf 17 W (weitere Wattagen s. S. 12)
(Werksvoreinstellung bzw. einstellbar durch autorisiertes Fachpersonal)
BDW Konverter über kostenlose App dimmbar, (**b**asic**D**IM **w**ireless)
(weiteres Zubehör: siehe Seite 4)

IP 20

~220 -240V

MacAdam 3

L80 50.000H

CE

made in Germany

Kühlung: Passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik)

Schutzklasse: I **Schutzart:** IP20 **Gewicht:** ca. 600 g

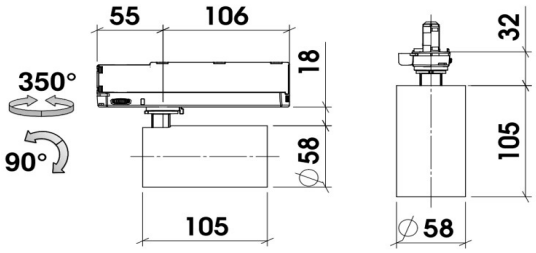

Artikelnummernschlüssel Stromschienenstrahler PUR MINI

LED Strom-schienen	Strahler-Version	Ober-fläche	Reflektor	Licht-farbe	Netz-teile
LS	SM	W S	F M S	830 840 927 930 940	K KF * BDW

* bei einstellbaren Netzteilen Version **KF** bitte die gewünschte Wattage (s. Seite 4 bzw. 12) an die Artikelnummer anhängen
Beispiel: **LSSMWF830KF11**

Beispiel: **L**ED **S**tromschienen-**S**trahler PUR **M**INI / **W**eiß / Reflektor **F**lood / Lichtfarbe **830** / **K**onverter nicht dimmbar: **LSSMWF830K**

LED-Stromschienenstrahler mit In-Track-Stromschienenkonverter
puristischer Strahlerkopf
PUR **LSS7...** ø 80 x L = 120 mm
elektrische Bauteile des Konverters verschwinden optisch in der Stromschiene

PUR
LSS7

Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur

Reflektor: Reinstaluminium, Alanod Miro Silver, Reflektionsgrad: 98%
Super-**F**lood
Flood
Medium
Spot

SF 
F 
M 
S 

Schwenkbereich: 350° drehbar, 90° schwenkbar

LED-COB: Fabrikat TRIDONIC / inkl. Fassung / austauschbar

Farbwiedergabeindex: RA > 80, optional: RA > 90

LED-Netzteil:

K	**K**onverter schaltbar (nicht dimmbar)
KF	**K**onverter **F**lexibel voreingestellt auf 27 W (weitere Wattagen s. S. 12) (Werksvoreinstellung bzw. einstellbar durch autorisiertes Fachpersonal)
BDW	Konverter über kostenlose App dimmbar, (**b**asic**D**IM **w**ireless) (weiteres Zubehör: drahtloser, siehe Seite 4)

Kühlung: Passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik)

Schutzklasse: I **Schutzart:** IP20 **Gewicht:** ca. 850 g

IP 20

~220 -240V

MacAdam 3

L80 50.000H

CE

made in Germany

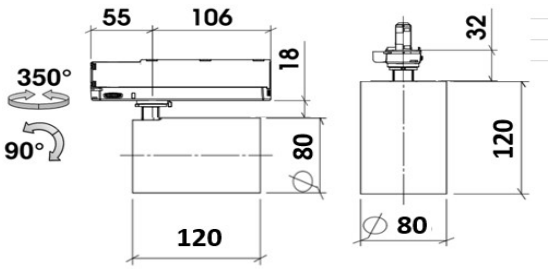

Artikelnummernschlüssel Stromschienenstrahler PUR

LED Strom-schienen	Strahler-Version	Ober-fläche	Reflektor	Licht-farbe	Netz-teile
LS	**S7**	**W** **S**	**SF** **F** **M** **S**	**827** **830** **835** **840** **927** **930** **935** **940**	**K** **KF*** **BDW**

* bei einstellbaren Netzteilen Version **KF** bitte die gewünschte Wattage (s. Seite 4 bzw. 12) an die Artikelnummer anhängen
Beispiel: **LSSMWF830KF11**

Beispiel: **L**ED **S**tromschienen-**S**trahler PUR Version **7** / **W**eiß / Reflektor **F**lood / Lichtfarbe **830** / **K**onverter nicht dimmbar: **LSS7WF830K**

PUR meets FILIGRA Strahlereinsätze dreh- und schwenkbar

Strahler-Elemente PUR + PUR MINI zur Kombination mit FILIGRA-Leuchten

PUR PUR MINI



Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss
Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur

Reflektor: Reinstaluminium, Alanod Miro Silver, Reflektionsgrad: 98%

Schwenkbereich: 350° drehbar, 90° schwenkbar

LED-COB: Fabrikat TRIDONIC

Farbwiedergabeindex: Ra > 80, optional: RA > 90

LED-Netzteil: **K**onverter nicht dimmbar oder **DALI** dimmbar

Kühlung: Passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik)

Schutzklasse: I **Schutzart:** IP20 **Gewicht: ca.** 750 g

Reflektoren

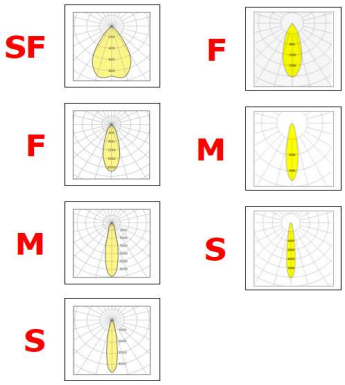



IP 20

~220 -240V

MacAdam 3

L80 50.000H

made in Germany

Strahlerelemente PUR und PUR MINI können nur in Verbindung mit FILIGRA-Leuchten bestellt werden.
Bitte beachten Sie, dass die Montageart Angesetzt nicht in Kombination mit FILIGRA- Einbau- und Anbauleuchten möglich ist!
Bei Bestellung ist eine Skizze mit den einzelnen Leuchtenteilen notwendig!

Version

PUR PUR MINI

Montageart

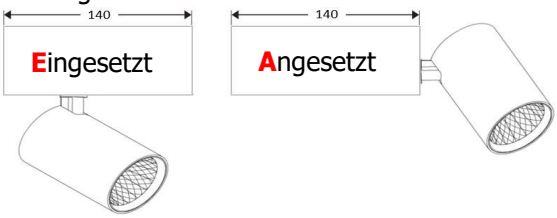

Artikelnummernschlüssel

LED FILIGRA	Version	Ober-fläche	Montage-Art	Reflektor	Licht-farbe	Netz-teile
LF	S7 Strahler 7 SM Strahler M	Weiß Schwarz	Angesetzt Eingesetzt	SF SuperFlood F Flood M Medium S Spot	830 840 850	Konverter nicht dimmbar DALI dimmbar

FILIGRA-Pendelleuchte (siehe Broschüre BLICKPUNKT LED

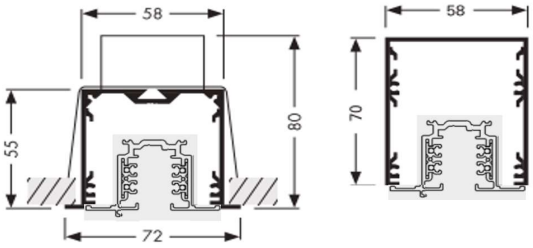

L = 1150 mm

Gewicht: ca. 2200 g/mtr.

Strahler-Beschreibungen siehe Seiten 6 und 7
Lichttechnische Daten siehe Seiten 11 und 12

Strahler bitte separat bestellen

(max. 5 Strahler pro Stromschienenelement)

Pendelversion nur direkt strahlend möglich
Pendellänge 1500 mm, Y-Abhängung

PUR MINI

Gewicht:
600 g



PUR

Gewicht:
850 g

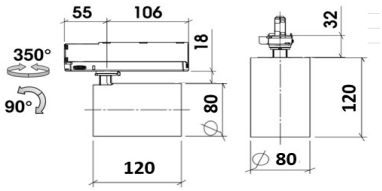

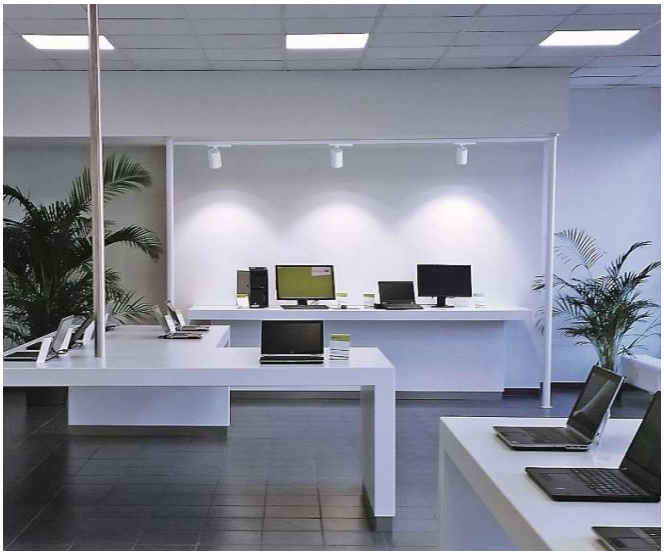

Artikelnummernschlüssel Stromschienenelement

LED FILIGRA	Version	Ober-fläche	Leuchten-Art
LF	SE Stromschienen-Element	Weiß Schwarz	Einbau Anbau Pendel

Artikelnummernschlüssel Stromschienenstrahler
s. Seiten 6 bzw. 7

Artikelnummerschlüssel der FILIGRA-Leuchten
s. Broschüre BLICKPUNKT FILIGRA

Beispiel Stromschienenelement: LED FILIGRA / Stromschienen-Element / Weiß / Einbau: **LFSEWE**

Beispiel Stromschienenstrahler: LED Strahler / PUR-Strahler **S7** / Weiß / Reflektor Flood / Lichtfarbe **830** / Konverter nicht dimmbar: **LSS7WF830K**

Beispiel Set-Bestellung: 1x FILIGRA-Set bestehend aus:

Einbau-Leuchte **LF1140WEAA830K** + Stromschienenelement **LFSEWE** + 3 x Strahler **LSS7WF830K** + Einbau-Leuchte **LF1140WEAA830K**



Stromschienen und Zubehör

Aufbaustromschiene





Länge mm	Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. schwarz
1000	XTS 4100-3	XTS 4100-2
2000	XTS 4200-3	XTS 4200-2
3000	XTS 4300-3	XTS 4300-2

Einbaustromschiene





Länge mm	Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. schwarz
1000	XTSF 4100-3	XTSF 4100-2
2000	XTSF 4200-3	XTSF 4200-2
3000	XTSF 4300-3	XTSF 4300-2

Einspeisung rechts	XTS 11-3	XTS 11-2
links	XTS 12-3	XTS 12-2
Verbinder mit Einspeisung	XTS 14-3	XTS 14-2
Verbinder	XTS 21-3	XTS 21-2
Flexverbinder	XTS 23-3	XTS 23-2
Gelenk-verbinder	XTS 24-3	XTS 24-2
L-Vebinder innen	XTS 34-3	XTS 34-2
L-Verbinder außen	XTS 35-3	XTS 35-2
T-Verbinder außen rechts	XTS 36-3	XTS 36-2
T-Verbinder innen links	XTS 37-3	XTS 37-2
T-Verbinder außen links	XTS 39-3	XTS 39-2
T-Verbinder innen rechts	XTS 40-3	XTS 40-2
X-Verbinder	XTS 38-3	XTS 38-2
Endkappe	XTS 41-3	XTS 41-2
Abdeckung f. Einspeisung	XTFS 10-3	XTFS 10-2
Biege-werkzeug	XTSV 12	

Bei Sonderlängen kürzen wir die Stromschienen auf Ihr Wunschmaß. Bitte fügen Sie dieses Maß an die Artikelnummer der Stromschiene an.

Beispiel: Wunschmaß 2650 mm
Artikelnummer: XTS 4300-3-2650

Oder schicken Sie uns eine Zeichung mit den Außenabmessungen Ihres Stromschienen-Systems.

Den Preis für diesen Service finden Sie in der Preisliste unter der Artikelnummer:
XTS Sonderabmessung

IP20

PUR MINI (LSSM...)

Flood 38°





Medium 23°





Spot 16°





PUR (LSS7...)

Super Flood 56°





Flood 33°





Medium 24°





Spot 19°





Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtströme 17 W 400 mA
Version **K** nicht dimmbar
Version **BDW** dimmbar, basicDIM wireless

PUR MINI LSSM

Licht-farbe	Reflektor		
	FLOOD 38°	MEDIUM 23°	SPOT 16°
830	1935	1917	1915
840	2045	2026	2024
927	1542	1527	1525
930	1598	1583	1581
940	1710	1693	1692

Leuchtenlichtströme 27 W 700 mA
Version **K** nicht dimmbar
Version **BDW** dimmbar, basicDIM wireless

PUR LSS7

Licht-farbe	Reflektor			
	SUPERFLOOD 56°	FLOOD 33°	MEDIUM 24°	SPOT 19°
827	3365	3361	3329	3326
830	3506	3502	3469	3465
835	3538	3534	3501	3497
840	3607	3603	3569	3565
927	2753	2750	2724	2721
930	2854	2851	2824	2821
935	2976	2973	2945	2942
940	3132	3128	3098	3095

Leuchtenlichtströme
Version **KF** einstellbar

Licht-farbe	Reflektor			Wattage	mA
	FLOOD 38°	MEDIUM 23°	SPOT 16°		
830	1935	1917	1915	17	400
840	2045	2026	2024	17	400
927	1542	1527	1525	17	400
930	1598	1583	1581	17	400
940	1710	1693	1692	17	400
830	1723	1706	1704	15	350
840	1820	1803	1801	15	350
927	1372	1359	1357	15	350
930	1422	1409	1407	15	350
940	1522	1507	1506	15	350
830	1490	1476	1474	13	300
840	1575	1560	1558	13	300
927	1187	1176	1174	13	300
930	1230	1219	1217	13	300
940	1317	1304	1303	13	300
830	1258	1246	1245	11	250
840	1330	1317	1315	11	250
927	1002	992	991	11	250
930	1039	1029	1028	11	250
940	1111	1101	1100	11	250

Leuchtenlichtströme
Version **KF** einstellbar

Licht-farbe	Reflektor				Wattage	mA
	SUPERFLOOD 56°	FLOOD 33°	MEDIUM 24°	SPOT 19°		
827	3365	3361	3329	3326	27	700
830	3506	3502	3469	3465	27	700
835	3538	3534	3501	3497	27	700
840	3607	3603	3569	3565	27	700
927	2753	2750	2724	2721	27	700
930	2854	2851	2824	2821	27	700
935	2976	2973	2945	2942	27	700
940	3132	3128	3098	3095	27	700
827	2913	2910	2882	2879	23	600
830	3035	3032	3002	2999	23	600
835	3063	3060	3030	3027	23	600
840	3123	3120	3090	3087	23	600
927	2384	2381	2358	2356	23	600
930	2471	2468	2445	2442	23	600
935	2577	2575	2550	2547	23	600
940	2711	2708	2682	2679	23	600
827	2476	2473	2449	2447	19	500
830	2579	2577	2552	2549	19	500
835	2616	2613	2588	2585	19	500
840	2669	2666	2640	2637	19	500
927	2028	2026	2006	2004	19	500
930	2102	2100	2080	2078	19	500
935	2193	2191	2170	2168	19	500
940	2302	2299	2277	2275	19	500
827	1983	1981	1962	1960	15	400
830	2065	2063	2044	2041	15	400
835	2085	2083	2063	2061	15	400
840	2126	2123	2103	2101	15	400
927	1622	1621	1605	1603	15	400
930	1682	1680	1664	1662	15	400
935	1754	1752	1735	1734	15	400
940	1845	1843	1826	1824	15	400
827	1495	1494	1479	1478	11	300
830	1567	1565	1550	1548	11	300
835	1581	1579	1564	1562	11	300
840	1612	1610	1595	1593	11	300
927	1231	1230	1218	1216	11	300
930	1275	1274	1262	1260	11	300
935	1331	1329	1316	1315	11	300
940	1399	1398	1384	1383	11	300

blicklicht

eine Marke der
DOMILUX.
Lighting Group

2020

BLICKLICHT | eine Marke der DOMILUX. Lighting Group | DOMILUX GmbH, Nederlandstr. 1, 32825 Blomberg | 05235/9617-12, info@blicklicht.de, www.blicklicht.de | 05235/9617-0, info@domilux.de, www.domilux.de