



BLICKLICHT
by DOMILUX.

LIGHTSCAPE




DOMILUX Leuchten
Nederlandstraße 1
32825 Blomberg

05235 / 9617-0
info@domilux.de
www.domilux.de

BLICKLICHT
eine Marke der
DOMILUX. Lighting-Group

05235 / 9617-12
info@blicklicht.de
www.blicklicht.de

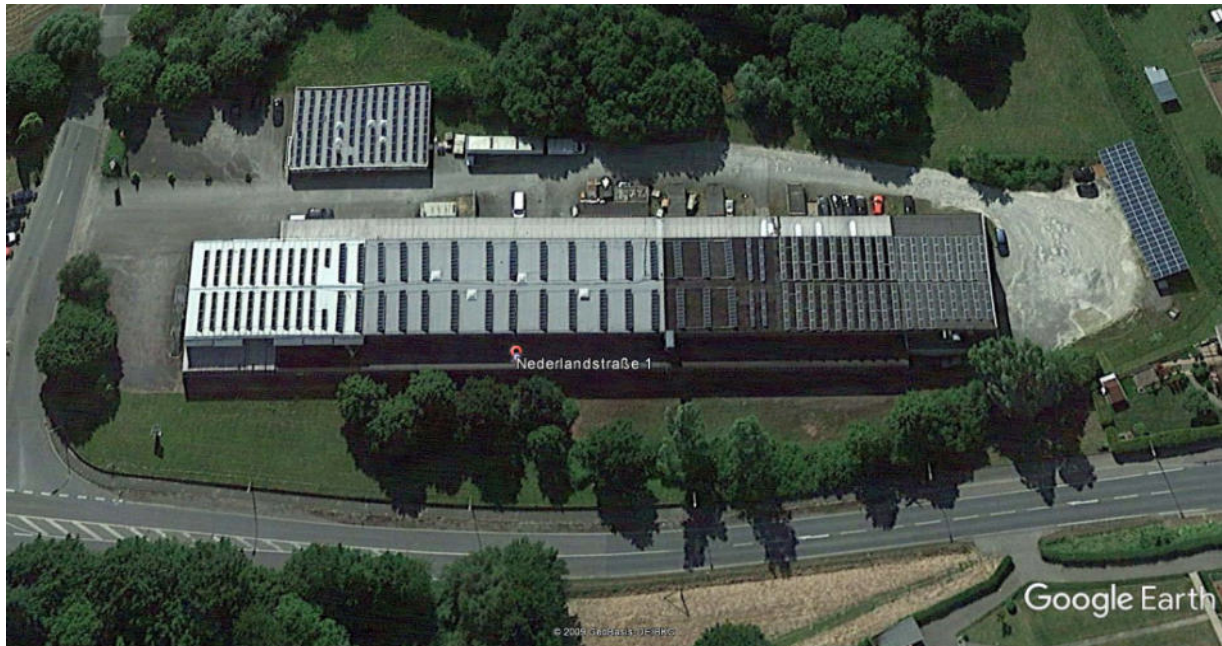

Die DOMILUX. Lighting Group ist ein breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Blomberg. Gegründet 1985, gelang schnell der Markteinstieg als Spezialist in der Herstellung effizienter, extrem langlebiger und kundenspezifischer Beleuchtungsanlagen für die Industrie, Objekt- und Projektbeleuchtung.

Neben der Fertigung von hochwertigen Beleuchtungskörpern mit den entsprechenden Steuerungen oder Notlichtkonzeptionen, werden unter der DOMILUX. PHOTOVOLTAIK seit 2010 industrielle PV-Flachdachanlagen projektiert und auf speziellen ballastarmen Unterkonstruktionen und Ständerwerk aus Aluminium montiert.

Mit der Integration der Marke BLICKLICHT im Jahr 2019 erweiterte sich das Beleuchtungsportfolio um die technisch/dekorative LED-Beleuchtung mit der Herstellung von Beleuchtungsanlagen für das Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen oder Handelsunternehmen etc. Synergieeffekte in der gemeinsamen Beschaffung und der Aufbau eines umfangreichen Bauteillagers halfen entscheidend bei der Bewältigung der Probleme in der Corona-Krise.

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesens, Fachrichtung Elektrotechnik und dem Berufsstart in einem führenden Unternehmen der Verbindungs- und Automatisierungstechnik, ist in den letzten Jahren der geplante Übergang in die zweite Generation des Familienunternehmens erfolgt, wobei der Gründer nach wie vor mit seiner Expertise zur Verfügung steht.

Unser engagiertes und erfahrenes Team bietet Ihnen optimale Beratung im Bereich effizienter, moderner und kundenspezifisch modifizierter Lichtlösungen, speziell bei Sonderlösungen und Sanierungen. Gern unterstützen wir Sie bei Lichtplanungen Konzeptionen und stellen Ihnen auch für Sonderlösungen lichttechnische Daten und unser Know How für Lichtlenkung, Lichtwirkung und Entblendung zur Verfügung.

Unsere Beleuchtung zeichnet sich aus durch Ihre Variabilität, ist förderfähig nach BEG, beinhaltet neueste Technologien und Komponenten namhafter Hersteller und durchläuft ein 100%-Endprüfung um höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen.

Unser Unternehmen ist auf einem kontinuierlichen Weg Richtung Nachhaltigkeit. Seit 2005 wird am Standort in Blomberg eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 65.000 kWp betrieben, bei einem Eigenverbrauch von 35000 kWh. Die Beheizung der Bürofläche erfolgt mittels effektiver Wand-Flächen und Bodenheizung welche mit geringen Vorlauftemperaturen sehr effektiv heizen. Ideal für die Wärmepumpe, die seit 2006 im Betrieb ist. Ein Großteil unserer LED-Komponenten trägt das C2C-Zertifikat und ebnet damit den Weg zur besseren Wiederverwertung. Der überwiegende Teil unserer Lieferanten und Dienstleister kommt aus OWL, NRW bzw. der gesamten BRD und Österreich.

Willkommen bei der DOMILUX. Lighting Group

LIGHTSCAPE ORIGINAL				LIGHTSCAPE BACKLIGHT			
UGR < 22				UGR < 19			
	Art.-Nr.	Abmessung	Seite		Art.-Nr.	Abmessung	Seite
	Einbau LPR2 LPR3 LPR4	240/227 300/280 400/390	4		Aufbau LPF40 LPF60 LPF80	400 600 800	16
	Aufbau LPR2 LPR3	240 300	6		Pendel LPF40 LPF60 LPF80	400 600 800	17
	Pendel LPR2 LPR3	240 300	7		Einbau LPB30	295/275	18
	Einbau FLEX LPR3	300 130-280	8		Aufbau LPB30	300x300	19
	Einbau FLEX LP03	295x295 130-280	9		Raster LPB60 LPB62	595x595 625x625	20
	Aufbau LP03	295 x 295	10		Einbau LPB60 LPB62	575x575 600x600	21
	Aufbau FLY LP03	295 x 295	11		Aufbau LPB60 LPB62	600x600 630x630	22 23
	Einbau und Aufbau MULTI LPM22	220 120-200	12		Pendel LPB60 LPB62	600x600 630x630	24 25
	Einbau und Aufbau MULTI LPM30	300 150-270	13		Raster LPB12 Einbau LPB12	1195x295 1170x270	26 27
	Aufbau UP LPU	330 440 540	14		Aufbau LPB12	1200x300	28
	Pendel UP LPU	330 440 540	15		Pendel LPB12	1195x295	29



LIGHTSCAPE ORIGINAL LED-Deckeneinbauleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Oberfläche Struktur weiß, **Abmessungen wahlweise Ø 240 / 300 oder 400 mm**, **LED-Netzteil wahlweise schaltbar, über DipSWITCH einstellbar oder DALI dimmbar oder Phasen-/abschnittdimmung**, zum separaten Einlegen in den Deckenhohlraum, Farbwiedergabeindex Ra > 80, **LED-Lichtfarbe wahlweise 3000 K oder 4000 K**, Leuchten-Lichtstrom bis zu 120 lm/W, MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur, Schutzklasse II, Schutzart IP44 raumseits, LEDs fest verbaut, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



Einbautiefe nur
45
mm!



sehr breite Lichtstreuung
Ausleuchtung der Wand bis
fast an die Decke!

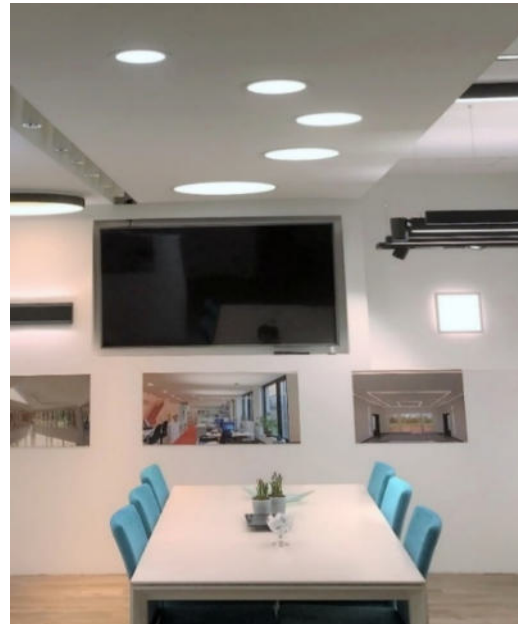

IP44
raumseits



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3


UGR
< 22

50.000H
L80

bis zu
120
lm/W



Einbautiefe
45 mm



Artikelnummernschlüssel Einbauleuchte								
Grundnr.	Ø	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil		
LED	240 mm			830				
Panel	300 mm	Weiß	.Einbau	oder				
Rund	400 mm			840		z. B.		
LPR	2	W	.E	830	15	K		
				840		DALI		
	3			830	24	K		
				840		DALI		
	4			830	28	K		
				840		DALI		
Beispiel: LPR 240 mm Weiss .Einbau 830 15 W K = LPR2W.E83015K								
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage								



Leuchtenlichtströme (lm)			
Leuchte	W	Lichtfarbe	
		830	840
LPR2	15	1502	1575
LPR3	20	-	2520
LPR3	24	2408	-
LPR4	28	2812	2938

Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasen-/abschnittdimmbare
H3	mit Batterie (3 Stunden)




FLEX Netzteil einstellbar über DipSWITCH: **KF**



Neu:
Einstellbar



Neu:
**Nominale Lebensdauer 100.000 h
mit großer Klemmabdeckung**



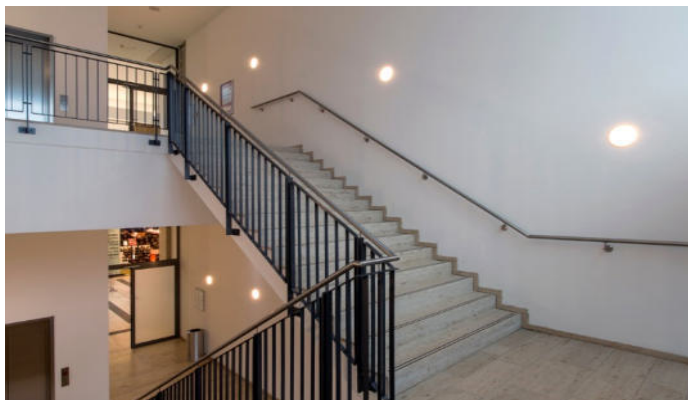


Netzteile dimmbar **DALI** und **BDW**

Die **DALI** und **BasicDIM Wireless** Netzteile sind ab Werk programmiert. Bei Bedarf kann die Einstellung über NFC in 1mA-Schritten verringert werden (bitte hängen Sie den gewünschten mA-Wert an die Artikelnummer an). Dies kann aber auch bauseits vor dem Einbau geschehen, über NFC und die kostenlose Tridonic-App.



Infos
+Link
zur
NFC-
App

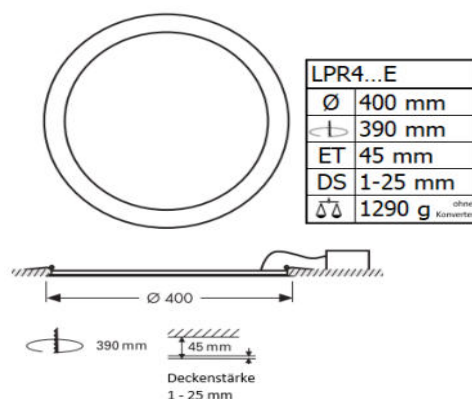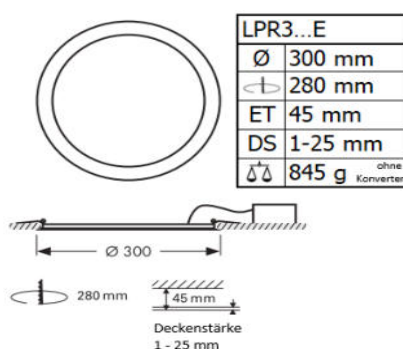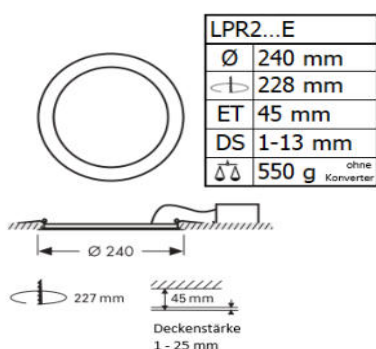




LIGHTSCAPE ORIGINAL LED-Deckenaufbauleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Oberfläche Struktur weiß, **Abmessungen wahlweise Ø 240 oder 300 mm**, **LED-Netzteil wahlweise schaltbar, über DipSWITCH einstellbar oder DALI dimmbar oder Phasenan-/abschnittdimmung**, inkl. Verbindungskabel mit Stecker und Buchse zur einfachen Montage, Farbwiedergabeindex Ra > 80, **LED-Lichtfarbe wahlweise 3000 K oder 4000 K**, Leuchten-Lichtstrom bis zu 120 lm/W, MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglascheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur, Schutzklasse I, Schutzart IP20, LEDs fest verbaut, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar





Aufbaugeschäule auch in anderen **Farben** lieferbar




Notlicht-Bausteine und Akkus auf Anfrage



LPR2...A	
Ø	240 mm
H	43 mm
ΔΔ	1450 g



LPR3...A	
Ø	300 mm
H	43 mm
ΔΔ	1860 g



IP40



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 22

50.000H
L80

bis zu
120
lm/W



Höhe
43 mm



Artikelnummernschlüssel Anbauleuchte								
Grundnr.	Ø	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil		
LED	240 mm			830				
Panel		Weiß	.Aufbau	oder				
Rund	300 mm			840		z. B.		
LPR	2	W	.A	830	15	K		
				840		DALI		
	3			830	24	K		
				840		DALI		
Beispiel: LPR 300 mm Weiss .Aufbau 840 20 W DALI = LPR3W.A84020DALI								
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage								

Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasenan-/abschnittdimmbare
H3	mit Batterie (3 Stunden)




LIGHTSCAPE ORIGINAL LED-Pendelleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Oberfläche Struktur weiß, **Abmessungen wahlweise Ø 240 oder 300 mm**, **LED-Netzteil wahlweise schaltbar, über DipSWITCH einstellbar oder DALI dimmbar oder Phasenan-/abschnittsdimmung**, inkl. Verbindungskabel mit Stecker und Buchse zur einfachen Montage, Farbwiedergabeindex Ra > 80, **LED-Lichtfarbe wahlweise 3000 K oder 4000 K**, Leuchten-Lichtstrom > 100 lm/W (bis zu 120 lm/W), MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur, **Baldachin wahlweise in Einbau- oder als Aufbau-Version**, Schutzklasse II (Einb, Schutzart IP40, LEDs fest verbaut, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

Pendelleuchte mit
Aufbaubaldachin (LPR2...PA)

Ø	240 mm
H	43 mm
PL	1200 mm
⚖	1700 g

und Schirm weiß (PAW)

Ø	240 mm
H	300 mm




Pendelleuchte mit
Aufbaubaldachin (LPR3...PA)

Ø	300 mm
H	43 mm
PL	1200 mm
⚖	1960 g

und Schirm weiß (PAW)

Ø	300 mm
H	200 mm

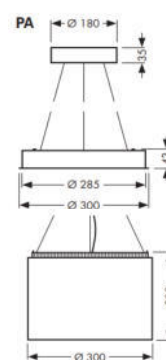


Pendelleuchte mit
Einbaubaldachin LPR2...PE)

Ø	240 mm
H	43 mm
PL	1200 mm
⌀	80 mm
DS	2-20 mm
⚖	1550 g

und Schirm weiß (PAW)

Ø	240 mm
H	300 mm


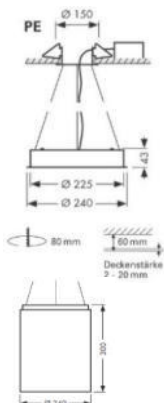


Pendelleuchte mit
Einbaubaldachin (LPR3...PE)



Ø	300 mm
H	43 mm
PL	1200 mm
⌀	80 mm
DS	2-20 mm
⚖	1910 g

und Schirm weiß (PEW)

Ø	300 mm
H	200 mm

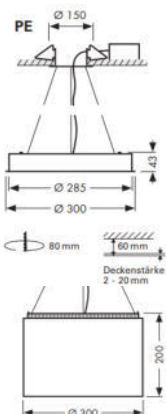

IP40



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 22

50.000H
L80

bis zu
120
lm/W



Höhe
43 mm





diverse **Stoffe und Folien**



Artikelnummernschlüssel Pendelleuchte							
Grundnr.	Ø	Farbe	Versionen	LED	Watt	Netzteil	
LED	240 mm	Weiß	s.o.	830			
Panel				oder			
Rund	300 mm			840			
						z. B.	
LPR	2	W	.PA	830	15	K DALI P	
			.PE				840
			.PAW				840
	3		.PEW				
			.PA	830	24	K DALI P	
			.PE				840
.PAW	20						
.PEW							
Beispiel: LPR 300 mm Weiss . PA 830 24 W K = LPR3W.PA83024K							
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage							

LED-Deckeneinbauleuchte LIGHTSCAPE FLEX mit SMD-LED Kanteneinspeisung, Sanierungsleuchte mit verstellbaren Einbaufedern für diverse Deckenausschnitte, von rund 130 – 280 mm und eckig 130 – 200 mm, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Oberfläche Struktur weiß, LED-Netzteil zum separaten Einlegen in den Deckenhohlraum, Nennleistung 24 W, **wahlweise nicht dimmbar, DALI dimmbar oder Phasen-/abschnittdimmbare**, Farbwiedergabeindex Ra > 80, **LED-Lichtfarbe wahlweise 3000 K oder 4000 K**, MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur, Durchmesser 300 mm, Deckenausschnitt variabel: rund von Ø 130 - 280 mm, quadratisch von 130x130 bis 200x200 mm, Einbautiefe 55mm, für Deckenstärke 1 – 30 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP44 raumseits, Gewicht (ohne Netzteil) 1180 g, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

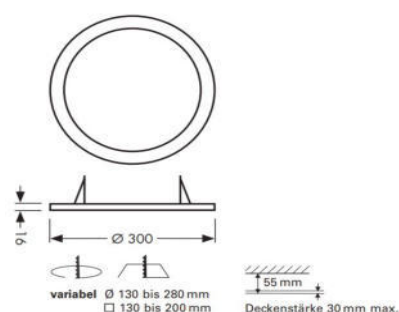

LPR3...V	
Ø	300 mm
Ø	130-280 mm
Ø	130-200 mm
ET	55 mm
DS	1-30 mm
g	1180 g



Perfekt für die Sanierung
dank **verstellbaren Federn** für
fast jeden Deckenausschnitt



Einbautiefe nur **55 mm**



IP44
raumseits



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 22

50.000H
L80

100
lm/W



Artikelnummernschlüssel Einbauleuchte FLEX						
Grundnr.	Ø	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED			Decken-	830		
Panel		Weiß	ausschnitt	oder		
Rund	300 mm		Variabel	840		z. B.
LPR	3	W	.V	830 840	24	K DALI P


Beispiel: LPR 300 mm Weiss .V 830 24 W K = LPR3W.V83024K

Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage



Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasen-/abschnittdimmbare
H3	mit Batterie (3 Stunden)



LED-Deckeneinbauleuchte LIGHTSCAPE FLEX mit SMD-LED Kanteneinspeisung, Sanierungsleuchte mit verstellbaren Einbaufedern für diverse Deckenausschnitte rund und eckig 130 – 280 mm, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Oberfläche Struktur weiß, LED-Netzteil zum separaten Einlegen in den Deckenhohlraum, Nennleistung 24 W, **wahlweise nicht dimmbar, DALI dimmbar oder Phasenan-/abschnittdimmbare**, Farbwiedergabeindex Ra > 80, **LED-Lichtfarbe wahlweise 3000 K oder 4000 K**, MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur, Abmessung 300 x 300 x 16 mm, Deckenausschnitt variabel (s. o.), Einbautiefe 55 mm, für Deckenstärke 1 – 30 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP44 raumseits, Gewicht (ohne Netzteil) 1400 g, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

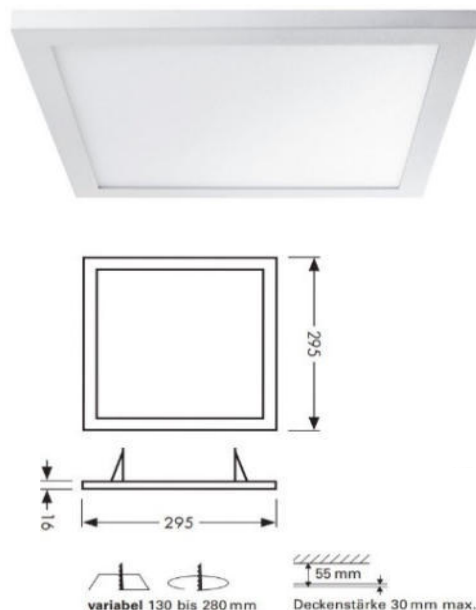

LP03...V	
⌘	300x300 mm
⌘	130-280 mm
⌘	130-280 mm
ET	55 mm
DS	1-30 mm
⚖	1400 g ohne Einbauelement




Perfekt für die Sanierung dank **verstellbaren Federn** für fast jeden Deckenausschnitt



Einbautiefe nur **55 mm**

Artikelnummernschlüssel Einbauleuchte FLEX						
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel	03	Weiß	Deckenausschnitt Variabel	830 oder 840		z. B.
LP	03	W	.V	830 840	24	K DALI P



Beispiel: LP Größe 0300 mm Weiss . V 830 24 W K = LP03W.V83024K
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage

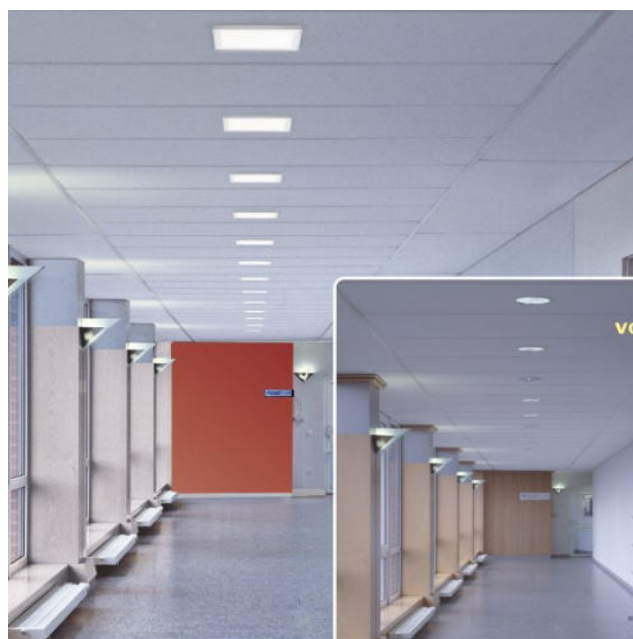


LIGHTSCAPE ORIGINAL LED-Deckenaufbauleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Rahmen scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K**, Systemleistung 20 W, LED-Netzteil in Aufbauarmatur, **wahlweise schaltbar oder dimmbar**, einfache Montage durch Klappmechanismus, Leuchten-Lichtstrom 120 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise, Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglascheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur spiegelungsfrei, Abmessung 295 x 295 mm, Höhe Rahmen 9 mm, Höhe kpl. 47 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP40, Gewicht (ohne Netzteil) 2720 g, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



einfache Montage dank
**Klappmechanismus /
Stecksystem**



LP03...A
□ 295x295 mm
H 47 mm
Δ 2720 g



IP40



~220
-240V

Ra>80

Mac Adam
3

50.000H
L80 / B10






Leuchtenlichtstrom LIGHTSCAPE ORIGINAL LP03 (lm)			
Basisversionen			
Systemleistung	Lichtfarbe		
W	3000 K	4000 K	mA
20	2293	2414	600
Version KF (Konverter flexibel einstellbar)			
Systemleistung	Lichtfarbe		
W	3000 K	4000 K	mA
20	2293	2414	600
18,25	1991	2096	550
16,5	1918	2019	500
14,75	1740	1832	450

Artikelnummernschlüssel Anbauleuchte						
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel	03	Weiß	.Aufbau	830 oder 840		z. B.
LP	03	W	.A	830 840	20	K DALI P
Beispiel: LP03 Weiss .Aufbau 840 20 W DALI = LP03W.A84020DALI						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						

Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasenan-/abschnittdimmbar
H3	mit Batterie (3 Stunden)



LIGHTSCAPE ORIGINAL FLY LED-Deckenaufbauleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung und Hinterleuchtung, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Rahmen scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K**, Systemleistung 30 W, LED-Netzteil in Aufbauarmatur, **wahlweise schaltbar oder dimmbar**, einfache Montage durch Klappmechanismus, Leuchten-Lichtstrom 120 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise, Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur spiegelfrei, Abmessung 295 x 295 mm, Höhe Rahmen 9 mm, Höhe kpl. 47 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP40, Gewicht (ohne Netzteil) 3020 g, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



LP03...AF
□ 295x295 mm
H 47 mm
ΔΔ 3020 g



IP40



~220
-240V

Ra>80

Mac Adam
3

50.000H
L80 / B10



mit
FLY-
Deckenaufhellung



Artikelnummernschlüssel Anbauleuchte FLY						
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel	03	Weiß	.Aufbau Fly	830 oder 840		z. B.
LP	03	W	.AF	830 840	30	K DALI P
Beispiel: LP03 Weiss .Aufbau Fly 840 30 W DALI = LP03W.A84030DALI						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						



LIGHTSCAPE MULTI LPM22 Multifunktionsleuchte, geeignet für Deckenein- und Aufbau, Leuchtenkörper Aluminium/Kunststoff, Oberfläche weiß Feinstruktur, Acrylabdeckung satiniert, Aufbaumontage mit Bajonett, Einbaumontage mit verstellbaren Klappfedern, Farbwiedergabe-index Ra > 80, LED-Netzteil integriert, nicht dimmbar, Lichtfarben bauseits einstellbar, 3000 K / 4000 K oder 6000 K, Wattage bauseits einstellbar, 11,8 W oder 17,9 W, Spannung 220-240 V, Schutzklasse II, Schutzart IP44, Abmessung Aufbauleuchte Ø 220 mm, Höhe 21,5 mm, Deckenausschnitt dank verstellbaren Einbaufedern von 120 bis 200 mm, Einbautiefe 55 mm, für Deckenstärke bis 30 mm max.

Wechselrahmen Multi			
Grundnr. LED Panel Multi	Wechsel- rahmen	Größe 220	Farbe SILBER oder SCHWARZ
LPM	W	22	SILBER SCHWARZ
Beispiel: LPM Wechselrahmen 22, SCHWARZ = LPMW22SCHWARZ			



Superflach
Aufbauhöhe nur 21,5 mm!



Lichtfarbe **bauseits** umstellbar
3000 / 4000 / 6000 K



Wattage **bauseits** umstellbar



Multifunktional:
für Aufbau **und** Einbau




LPM22	
Ø	220 mm
Ø	120-200 mm
H	21,5 mm
ET	55 mm
DS	1-30 mm
Δ	600 g

Einstellung Wattage



Einstellung Lichtfarbe



IP44



~220
-240V

Ra>80

Mac Adam
3

UGR
< 22

50.000H
L80

>100
lm/W



Artikelnummerschlüssel Multifunktionsleuchte						
Grundnr. LED Panel Multi	Größe 220	Farbe Weiß	Version .Aufbau und Einbau	LED RA> 80 CCT	Watt 18	Netzteil K
LPM	22	W	.AE	8CCT	18	K
Beispiel: LPM 22, Weiss .Anbau/Einbau, RA>80 CCT 18 W K = LPM22W.AE8CCTK						

Leuchtenlichtstrom LIGHTSCAPE MULTI (lm)				
Art.-Nr.	W	3000 K	4000 K	6000 K
LPM22	11,8	1188	1250	1125
	17,9	1710	1800	1620




LIGHTSCAPE MULTI LPM30 Multifunktionsleuchte, **wahlweise mit oder ohne Sensor**, geeignet für Deckenein- und Aufbau, Leuchtenkörper Aluminium/Kunststoff, Oberfläche weiß Feinstruktur, Acrylabdeckung satinice, Aufbaumontage mit Bajonett, Einbaumontage mit verstellbaren Klappfedern, Farbwiedergabe-index RA > 80, LED-Netzteil integriert, nicht dimmbar, Lichtfarben bauseits einstellbar, 3000 K / 4000 K oder 6000 K, Wattage bauseits einstellbar (*nicht bei Sensorleuchte), 17,9 W oder 23,9 W, Spannung 220-240 V, Schutzklasse II, Schutzart IP44, Abmessung Aufbauleuchte Ø 300 mm, Höhe 25 mm, Deckenausschnitt dank verstellbarer Einbaufedern von 150 bis 270 mm, Einbautiefe 55 mm, für Deckenstärke bis 30 mm max.

Wechselrahmen Multi			
Grundnr.	Wechselrahmen	Größe	Farbe
LED		300	SILBER
Panel			oder
Multi			SCHWARZ
LPM	W	30	SILBER
			SCHWARZ
Beispiel: LPM Wechselrahmen 30, SILBER = LPMW30SILBER			



auch mit **Radar-Sensor** lieferbar
(Wattage 24 W)

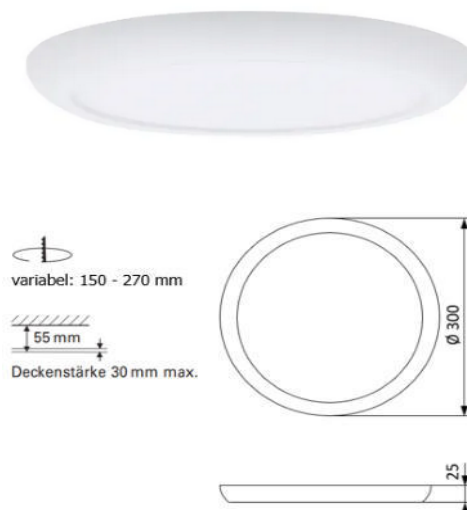


LPM30 + LPMS30	
Ø	300 mm
Ø	150-270 mm
H	25 mm
ET	55 mm
DS	1-30 mm
Δ	950 g

Einstellung Wattage



Einstellung Lichtfarbe




Artikelnummernschlüssel Multifunktionsleuchte						
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED			.Aufbau	RA>		
Panel	220	Weiß	und	80		
Multi			Einbau	CCT		
LPM	30	W	.AE	8CCT	24	K
Sensor						
LPMS	30	W	.AE	8CCT	24	K
Beispiel: LPM 30, Weiss .Anbau/Einbau, RA> 80 CCT 24 W K = LPM30W.AE8CCTK						

Leuchtenlichtstrom LIGHTSCAPE MULTI (lm)				
Art.-Nr.	W	3000 K	4000 K	6000 K
LPM30	17,9	1810	1905	1715
	23,9	2309	2430	2187
mit Sensor				
Art.-Nr.	W	3000 K	4000 K	6000 K
LPMS30	23,9	2309	2430	2187

LIGHTSCAPE UP Aufbauleuchte mit verstellbarer Lichtfarbe und Deckenaufhellung,


Abmessungen wahlweise Ø 330 / 440 oder 540 mm, einfache Bajonett-Montage, Leuchtenkörper Aluminium, Oberfläche weiß, Farbtemperatur an der Leuchte einstellbar, 3000 K / 4000 K / 6000 K oder BS (Beliebige Schaltung: mit jedem Schaltvorgang wird eine andere Lichtfarbe eingestellt), Nennleistung **30 / 40 / 50 W**, LED-Netzteil integriert, Leuchten-Lichtstrom $\approx 100 \text{ lm/W}$, LED Ra > 80, MacAdam3, mittlere Lebensdauer 50.000 H (L80/B20), Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise, Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglascheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur spiegelungsfrei, Schutzklasse I, Schutzart IP40, Ø 330 mm, Höhe 41 (24+17) mm, 1750 g
Ø 440 mm, Höhe 44 (24+20) mm, 2050 g
Ø 540 mm, Höhe 44 (24+20) mm, 3930 g

indirekter Lichtaustritt (Zubehör Abdeckungen farbige)

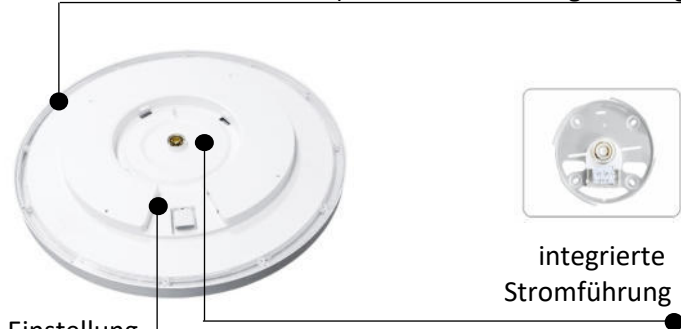

Artikelnummernschlüssel Aufbauleuchte LPU						
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED	330	Weiß	.Aufbau	RA>		
Panel	440			80		
Up	540			CCT		
LPU	3	W	.A	8CCT	30	K
	4				40	
	5				50	

Beispiel: LPU3 Weiss .Aufbau 8CCT 30 W K = LPU3W.A8CCT30K

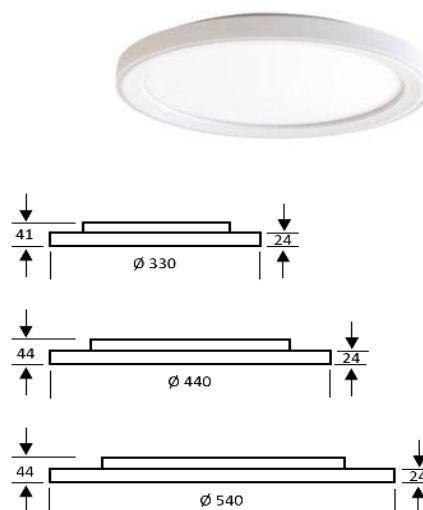

LPU3...A	
Ø	330 mm
H	41 mm
⚖	1750 g

LPU4...A	
Ø	440 mm
H	41 mm
⚖	2050 g

LPU5...A	
Ø	540 mm
H	44 mm
⚖	3930 g



IP40



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

50.000H
L80




LIGHTSCAPE UP Pendelleuchte mit verstellbarer Lichtfarbe und Deckenaufhellung, mit Pendelset 4-fach und Baldachin, Leuchtenkörper Aluminium, Oberfläche weiß, Farbtemperatur an der Leuchte einstellbar, 3000 K / 4000 K / 6000 K oder BS (Beliebige Schaltung: mit jedem Schaltvorgang wird eine andere Lichtfarbe eingestellt), **Nennleistung 30 / 40 / 50 W**, LED-Netzteil integriert, Leuchten-Lichtstrom $\approx 100 \text{ lm/W}$, LED Ra > 80, MacAdam3, mittlere Lebensdauer 50.000 H (L80/B20), Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise, Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglascheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung Feinstruktur spiegelungsfrei, Schutzklasse I, Schutzart IP40, LPU3 Ø 330 mm, Höhe 41 (24+17) mm, 2350 g LPU4 Ø 440 mm, Höhe 44 (24+20) mm, 2650 g LPU5 Ø 540 mm, Höhe 44 (24+20) mm, 4530 g

LPU3...P			
Ø	330 mm		
H	41 mm		
ΔΔ	2350 g		

LPU4...P			
Ø	440 mm		
H	41 mm		
ΔΔ	2650 g		

LPU5...P			
Ø	540 mm		
H	44 mm		
ΔΔ	4530 g		






Leistungsdaten 4000 K			
Art.Nr.	Ø	W	lm
LPU3...	330	30	2942
LPU4...	440	40	4075
LPU5...	540	50	5207




Artikelnummernschlüssel Pendelleuchte LPU						
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED	330			RA>		
Panel	440	Weiß	.Pendel	80		
Up	540			CCT		
	3				30	
LPU	4	W	.P	8CCT	40	K
	5				50	

Beispiel: LPU4 Weiss .Pendel 8CCT 40 W K = LPU4W.P8CCT40K

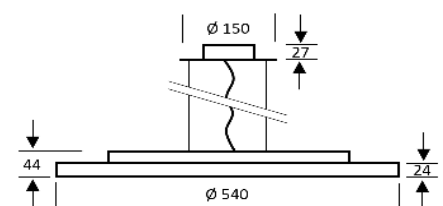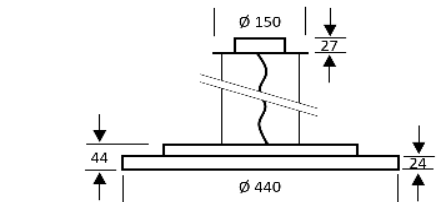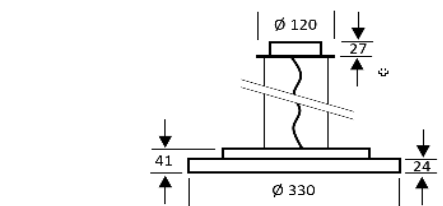

Farbdekore

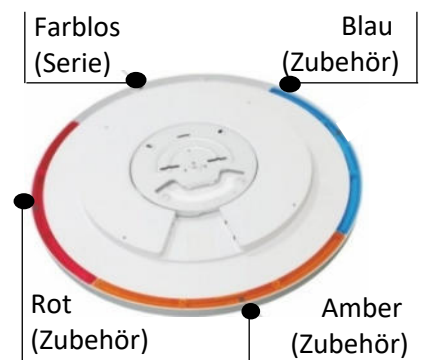

Artikelnummernschlüssel Zubehör			
Grundnr.	Größe	Zubehör	Farbe
LED	330		
Panel	440	Zubehör	Amber
Up	540		Blau
			Rot
	3		A
LPU	4	Z	B
	5		R

Beispiel: LPU4 Zubehör Acryleinsatz Amber = LPU4ZA

LIGHTSCAPE FLY Decken-Aufbauleuchte mit direkt/indirekter Lichtcharakteristik, 70/30 %, Leuchtenkörper Aluminium, **Oberfläche wahlweise weiß oder schwarz pulverbeschichtet**, Farbtemperatur bauseits vor Einbau über DipSWITCH einstellbar 3000, 4000 oder 5700 K, **Systemleistungen wahlweise** (s. Tabelle), **LED-Netzteil wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Leuchten-Lichtstrom lt. Tabelle, LED Ra > 80, MacAdam3, mittlere Lebensdauer 50.000 H (L80/B10), Abdeckung mikroprismatisch, satinice, Entblendung UGR < 19, **Durchmesser wahlweise 400, 600 oder 800 mm**, Höhe 86 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Garantie 5 Jahre



Wattage bei der Montage einstellbar:
DualPOWER !



Lichtfarbe bei der Montage einstellbar über
ColourSWITCH !



LPF40	
Ø	400 mm
H	86 mm
ΔΔ	2500 g

LPF60	
Ø	600 mm
H	86 mm
ΔΔ	4500 g

LPF80	
Ø	800 mm
H	86 mm
ΔΔ	7800 g



IP20



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 19

50.000H
L80

>100
lm/W

IK03




perfekte Entblendung
dank Mikroprimatik
UGR < 19 !



Einfache Montage mit
Bajonetttechnik !




Deckenaufhellung
LIGHTSCAPE FLY !

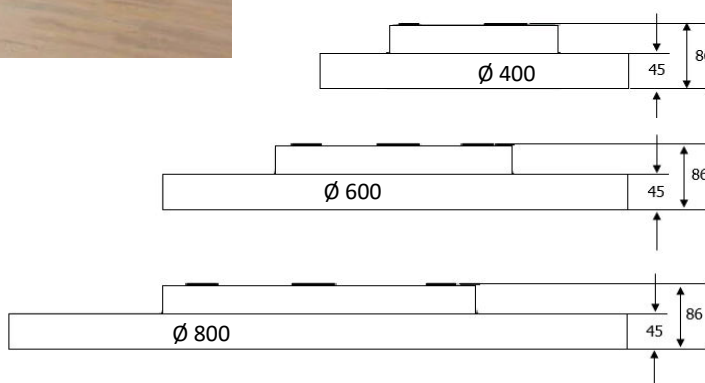

Artikelnummernschlüssel LIGHTSCAPE BACKLIGHT Panel mit FLY Deckenaufhellung						
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED	40 cm	Weiß	.Aufbau	8CCT	24	K
Panel	60 cm	oder	.Pendel			
Fly	80 cm	Schwarz	.Pendel			
LPF	40	W	.Aufbau	8CCT	40	DALI
		S	.Pendel		32	K
	60	W	.Aufbau		60	DALI
		S	.Pendel		42	K
	80	W	.Aufbau		80	DALI
		S	.Pendel			



Beispiel: LED Panel Fly, Abm. 40 cm, Weiss, Anbauleuchte, Lichtfarbe 8CCT, 40 W, Konverter schaltbar = LPF40W.A8CCT40K



Mikroprismenabdeckung
mit homogen ausge-
leuchteter Scheibe und
Einblickschutz



LIGHTSCAPE FLY Pendelleuchte mit direkt/indirekter Lichtcharakteristik, 70/30 %, Leuchtenkörper Aluminium, **Oberfläche wahlweise weiß oder schwarz pulverbeschichtet**, Farbtemperatur bauseits vor Einbau über DipSWITCH einstellbar 3000, 4000 oder 5700 K, **Systemleistungen wahlweise** (s. Tabelle), **LED-Netzteil wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Leuchten-Lichtstrom lt. Tabelle, LED Ra > 80, MacAdam3, mittlere Lebensdauer 50.000 H (L80/B10), Abdeckung mikrop Prismatisch, satinice, Entblendung UGR < 19, **Durchmesser wahlweise 400, 600 oder 800 mm**, Höhe 86 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, **Garantie 5 Jahre**



IP20



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 19

50.000H
L80 / B10

> 100
lm/W

IK03

3000K
4000K
5700K

CE



Leuchtenlichtstrme LPF							
Art.-Nr.	DipSWITCH	3000 K	4000 K	5700 K	Leistungsschutzschalter		
LPF40	W	mA	lm	lm	lm	Typ	Anzahl
	26	700	2778	2921	2880	B10	23
	28	750	2964	3116	3073	C10	38
	30	800	3145	3308	3261	B16	37
	32	850	3323	3494	3445	C16	61
	34	900	3497	3677	3626		
	36	950	3667	3856	3802		
	38	1000	3832	4030	3973		
	40	1050	4000	4200	4120		
LPF60	W	mA	lm	lm	lm	Typ	Anzahl
	37	800	3953	4157	4099	B10	23
	42	900	4446	4675	4609	C10	23
	46	1000	4823	5072	5000	B16	36
	50	1050	5192	5460	5384	C16	36
	53	1150	5451	5732	5652		
	56	1200	5704	5998	5914		
	58	1250	5850	6151	6065		
	60	1300	6000	6300	6180		
LPF80	W	mA	lm	lm	lm	Typ	Anzahl
	80		8000	8400	8240	auf Anfrage	

Netzteilsschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasen-/abschnittsdimmbar
H3	mit Batterie (3 Stunden)




LIGHTSCAPE BACKLIGHT Deckeneinbauleuchte mit SMD-LED Flächenhinterleuchtung, Leuchtenrahmen Aluminium, Gehäuse Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, Slimline-Rahmen mit nur 15 mm Breite, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung,, Oberfläche weiß pulverbeschichtet, Farbtemperatur 4000 K, Systemleistung 15,39 W, **LED-Netzteil wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, separat, Leuchten-Lichtstrom 1950 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Diffuser PS, spiegelungsfrei, UGR < 19, , Abmessung 295 x 295 mm, Deckenausschnitt 270 x 270 mm, Einbautiefe 45 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP40, Betriebsgerät nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



130 lm/W



UGR < 19

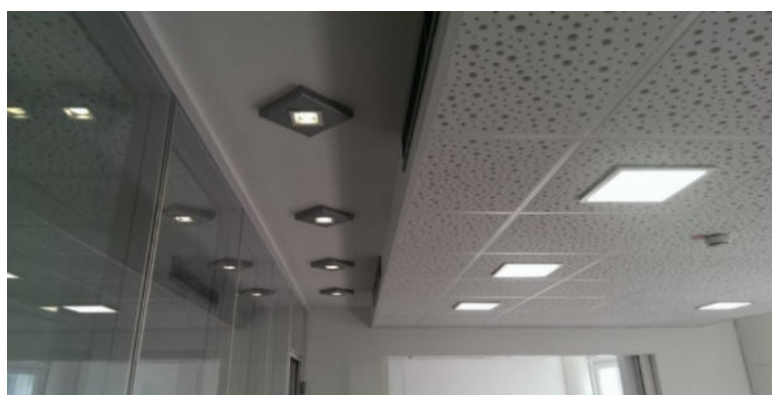

LPB30W.H...	
	295 mm
	275 mm
ET	55 mm
DS	1-30 mm
	400 g

Leuchtenlichtstrom	
LPB30W...	1950 lm



IP40



~220
-240V

Ra > 80

UGR
< 19

50.000H
L80

130
lm/W



Artikelnummernschlüssel Einbauleuchte						
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel Backlight	30	Weiß	.Halb- einbau Mikrop.	840		z. B.
LPB	30	W	.HM	840	15	K DALI P
Beisp.: LP30 Weiss .Halbeinb. Mikrop. 840 15 W K schaltb. = LP03W.HM84015K						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						

Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasen-/abschnittdimmbare
H3	mit Batterie (3 Stunden)



LIGHTSCAPE BACKLIGHT Deckenaufbauleuchte mit SMD-LED Flächenhinterleuchtung, Leuchtenrahmen Aluminium 2-teilig mit Magnetverschluß, Gehäuse Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Oberfläche weiß pulverbeschichtet, Farbtemperatur 4000 K, Systemleistung 15 W, **LED-Netzteil wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Leuchten-Lichtstrom 1950 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Diffuser PS, spiegelungsfrei, UGR < 19, Abmessung 300 x 300 x Höhe 76 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP40, Betriebsgerät nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar





130 lm/W




UGR < 19



stabiler 2-teiliger
Aufbauahmen
mit **Magnetverschluß**

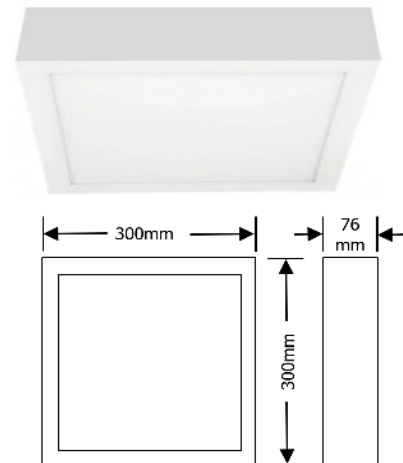

LPB30W.A...	
□	300 mm
H	76 mm
⚖	1.400 g



IP40



~220
-240V

Ra>80

UGR
< 19

50.000H
L80


130
lm/W



Leuchtenlichtstrom	
LPB30W...	1950 lm

Artikelnummernschlüssel Einbauleuchte					
Grundnr.	Größe	Farbe	Version	LED	Watt Netzteil
LED			.Aufbau	840	
Panel	30	Weiß	Mikro-		
Backlight			prism.		z. B.
LPB	30	W	.AM	840	15 K
					DALI
					P
Beisp.: LP30 Weiss .Aufbau Mikrop. 840 15 W K schaltb. = LP03W.AM84015K					
Netzteile 10W oder netlichttaugl. und Batterien auf Anfrage					

Foto abweichend: Leuchte 600x600 mm

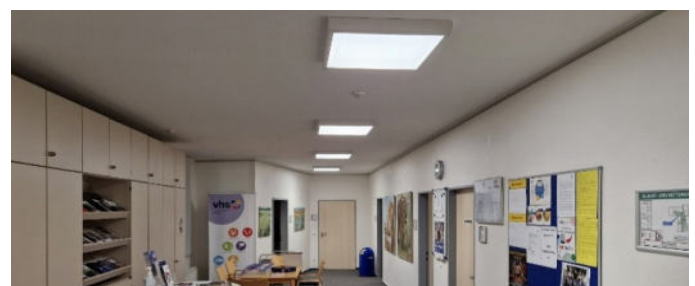

Raster-Einlegeleuchte

LIGHTSCAPE BACKLIGHT


LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckeneinlegeleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung,
für Rasterdecken wahlweise 600×600 oder 625×625,
 Leuchtenkörper Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, Slimline-Rahmen mit nur 20 mm Breite, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung,
Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K,
Systemleistung wahlweise zwischen 20 und 32 W,
 LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker,
wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar,
 Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H,
 Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 595 x 595 mm oder 620 x 620 mm, Höhe 25 oder 29 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar




UGR < 19




160 lm/W



LPB60W.E...	
⌀	595 mm
ET	55 mm
⚖	2100 g



LPB62W.E...	
⌀	620 mm
ET	55 mm
⚖	2100 g



IP40



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 19

50.000H
L80

160
lm/W



~20~

Slimline-Rahmen
nur 20 mm breit!

Artikelnummernschlüssel Raster-Einlegeleuchte						
Grundnr.	Rastermaß	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel Backlight	60 oder 62	Weiß	.Einlege- leuchte Mikroprism.	830 oder 840		z. B.
LPB	60	W	.EM	830 840	25	K DALI
					27	
					30	
	62			830 840	20	
					24	
					27	
				30		
				32		
Beispiel: LPB62 620x620mm, Weiss .Einlegeleuchte, Abd. Mikroprismatisch, 840 24 W K schaltb. = LPB62W.EM84024K						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						

Leuchtenlichtströme		
Leuchte	W	lm
LPB60	25	4000
	27	4320
	30	4800
LPB62	20	3200
	24	3840
	27	4320
	30	4800
	32	5120



LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckeneinbauleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, Leuchtenkörper Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K, Systemleistung wahlweise zwischen 20 und 32 W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise schaltbar oder dimmbar, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar**

LPB60 Abmessung 595 x 595 mm, Deckenausschnitt 575 x 575 mm, Höhe 25 mm, Einbautiefe 55 mm, **LPB62** Abmessung 620 x 620 mm, Deckenausschnitt 600 x 600 mm, Höhe 29 mm, Einbautiefe 55 mm,




UGR < 19





160 lm/W



LPB60W.H...	
□	600 mm
□	575 mm
ET	55 mm
DS	1-35 mm
⚖	2130 g

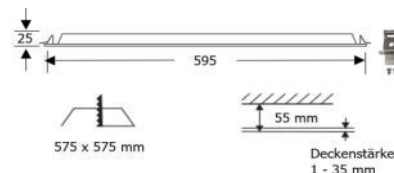

LPB62W.H...	
□	625 mm
□	600 mm
ET	55 mm
DS	1-35 mm
⚖	2130 g

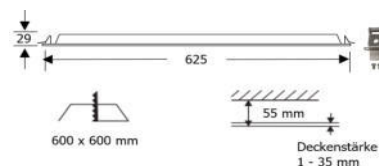

IP40



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 19

50.000H
L80


160
lm/W




Artikelnummernschlüssel Decken-Einbauleuchte									
Grundnr.	Abmessung	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil			
LED Panel Backlight	60 cm oder 62 cm	Weiß	.Halbein- bauleuchte Mikroprism.	830 oder 840		z. B.			
LPB	60	W	.HM	830 840	25 27 30	K DALI			
					830 840		20 24 27 30 32		
	62			830 840			25 27 30 32		
Beispiel: LPB60 595x595mm, Weiss .Halbeinbaul., Abd. Mikroprismatisch, 840 32 W DALI = LPB60W.HM84032DALI									
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage									



LIGHTSCAPE Backlight LED-Deckenaufbauleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, Leuchtenkörper und Aufbaugehäuse Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K**, **Systemleistung wahlweise 25 / 27 / 30 W**, LED-Netzteil in Aufbauarmatur, **wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 600 x 600 mm, Höhe 76 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

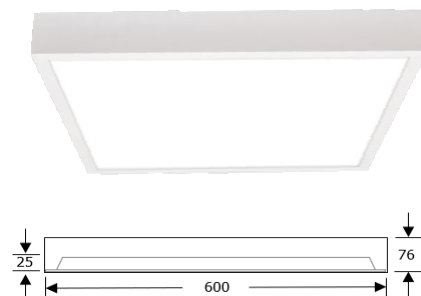

LPB60W.A...	
□	600 mm
H	76 mm
⚖	3700 g



160 lm/W



UGR < 19



stabiler Aufbauahmen,
vormontiert, 2-tlg. mit
Magnetverschluß



IP40



~220
-240V

Ra > 80


Mac Adam
3

UGR
< 19

50.000H
L80

160
lm/W

CE


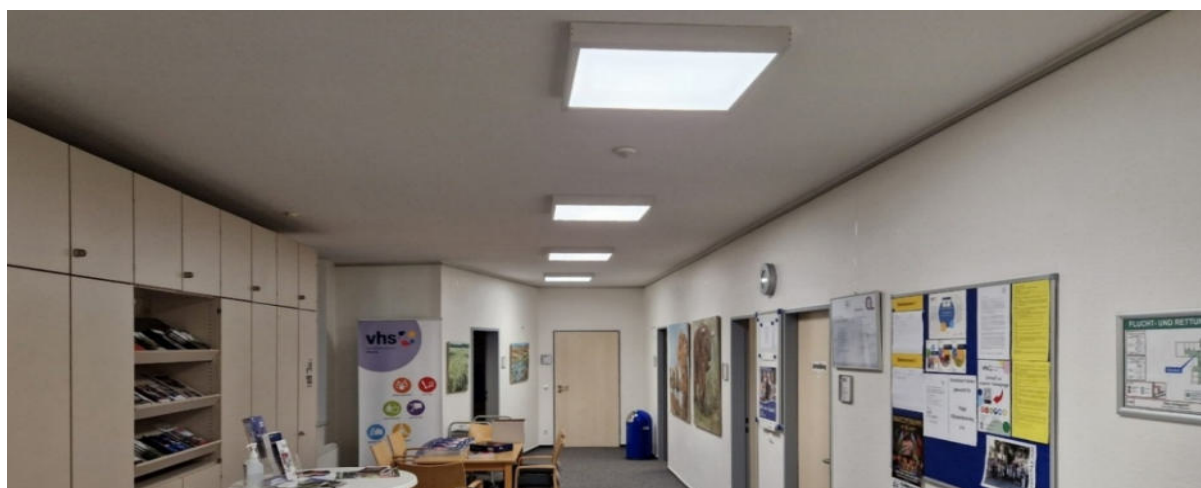


Artikelnummernschlüssel Decken-Aufbauleuchte						
Grundnr.	Abmessung	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel Backlight	60 cm	Weiß	.Aufbau- leuchte Mikroprism.	830 oder 840		z. B.
LPB	60	W	.AM	830 840	25 27 30	K DALI
Beispiel: LPB60 600x600mm, Weiss .Aufbauleuchte, Abd. Mikroprism., 840, 27 W K schaltb. = LPB620.AM84027K						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						


Systemleistung (W)	Leuchten-Lichtstrom (lm)
25	4000
27	4320
30	4800



LIGHTSCAPE Backlight Design LED-Deckenaufbau-leuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, Leuchtenkörper und Aufbaugehäuse Aluminium / Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K, Systemleistung wahlweise 20/24/27/30/32 W, LED-Netzteil in Aufbauarmatur, wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 625 x 625 mm, Höhe 66 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

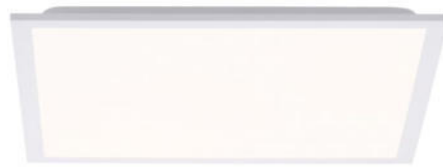

LPB62W.D...	
□	630 mm
H	66 mm
⚖	3200 g



IP40



~220
-240V

Ra>80

Mac Adam
3

UGR
< 19

50.000H
L80

160
lm/W



160 lm/W



UGR < 19



Der stufig zurückgesetzte
Gehäuseaufbau führt zu einer
visuell reduzierten Aufbauhöhe



schnelle Montage dank
einhängbarem Klapprahmen
mit Kugelschnappern und
Stecksystem



Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasen-/abschnittdimmbare
H3	mit Batterie (3 Stunden)

Artikelnummernschlüssel Design-Aufbauleuchte						
Grundnr.	Abmessung	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel Backlight	62 cm	Weiß	.Design-Auf- bauleuchte Mikroprism.	830 oder 840		z. B.
LPB	62	W	.DM	830 840	20 24 27 30 32	K DALI
Beispiel: LPB62, Weiss .Design-Aufbauleuchte, Abd. Mikroprismatisch, 840 32 W DALI = LPB62W.DM84032DALI						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						

Systemleistung (W)	Leuchten-Lichtstrom (lm)
20	3200
24	3840
27	4320
30	4800
32	5120



LIGHTSCAPE Backlight Pendelleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, Leuchtenkörper und Aufbaugeschäule Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K, Systemleistung wahlweise 25 / 27 / 30 W, LED-Netzteil aufliegend mit Stecker und Buchse, wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch, BAP-tauglich, UGR < 19, Schutzklasse I, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

Version Budget zur gewichtsneutralen Abhängung mit 4 Stahlseilen, ohne Baldachin, Abmessung 595 x 595 x 25 mm, Pendellänge 1500 mm

Version Design mit Magnetrahmen und Baldachin, transparenter Zuleitung und 4 Stahlseilen, Schnellspanner im Rahmen versenkt, Abmessung 600 x 600 x 76 mm, Pendellänge 1500 mm

Version Y mit Magnetrahmen und 2 x Y-Abhängung, Mini-Baldachin und 1 Deckenhalter, Schnellspanner im Rahmen versenkt, Abmessung 600x600x76 mm Pendellänge 1500 mm



160 lm/W



UGR < 19



die präzise geometrische Designausführung unterstützt eine ruhige, harmonische Raumwirkung




die Y-Version minimiert die Befestigungspunkte die Aufhängung tritt dezent in den Hintergrund




schnelle Montage dank vormontierter Bauteile


Version Budget

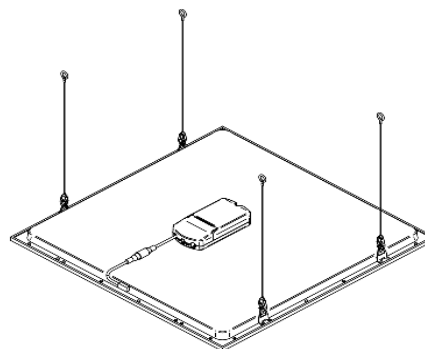

Version Design

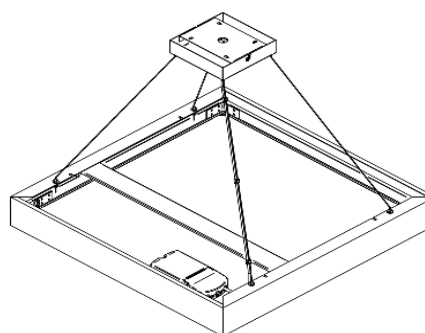

Version Y

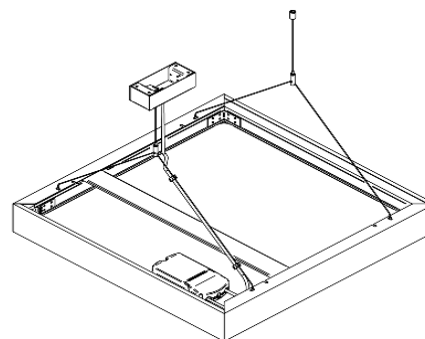

IP40



~220
-240V



Ra > 80



MacAdam
3



UGR
< 19



50.000H
L80



160
lm/W



CE



RoHS



REACH

Artikelnummernschlüssel Pendelleuchte								
Grundnr.	Abmessung	Farbe		Version		LED	Watt	Netzteil
LED				Budget		830		
Panel	60 cm	Weiß	.Pendel	Design	Mikro-	oder		
Backlight				Y	prism.	840		z. B.
LPB	60	W	.P	B	M	830	25	K
				D		840	27	DALI
				Y			30	

Beispiel: LPB60 60cm, Weiss .Pendelv. Y, Abd. Mikroprism., 840, 27 W K schaltb. = LPB60W.PYM84027K

Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage


Systemleistung (W)	Leuchten-Lichtstrom (lm)
25	4000
27	4320
30	4800



LIGHTSCAPE Backlight Design-Pendelleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, Leuchtenkörper und Aufbaugehäuse Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K**, **Systemleistung wahlweise 2024/23730/32 W**, LED-Netzteil in Aufbauarmatur, **wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 620 x 620 mm, Höhe 66 mm, Pendellänge 1500 mm, inkl. Minibaldachin, Schutzklasse I, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



LPB62W.PD...	
□	620 mm
H	69 mm
⚖	3800 g



IP40



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 19

50.000H
L80 / B10

160
lm/W

CE



160 lm/W




UGR < 19



Schnellmontage dank vor-
montiertem Aufbauabldachin



die präzise geometrische
Designausführung unterstützt eine
ruhige, harmonische Raumwirkung

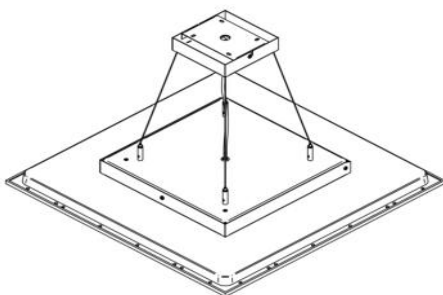

Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasen-/abschnittndimmbar
H3	mit Batterie (3 Stunden)

Artikelnummernschlüssel Pendelleuchte						
Grundnr.	Abmessung	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED				830		
Panel	62 cm	Weiß	.Pendel-	oder		
Backlight			Designl.	840		
			Mikroprism.			z. B.
LPB	62	W	.PDM	830	20	
				840	24	
					27	K
					30	DALI
					32	
Beispiel: LPB62, Weiss .Pendell-Designleuchte, Abd. Mikroprismatisch, 840 32 W DALI = LPB62W.PDM84032DALI						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						

Systemleistung (W)	Leuchten-Lichtstrom (lm)
20	3200
24	3840
27	4320
30	4800
32	5120





LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckeneinlegeleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Rasterdecken 1200×300, Leuchtenkörper Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, Slimline-Rahmen mit nur 20 mm Breite, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K**, **Systemleistung wahlweise 22, 26 oder 32 W**, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, **wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 1195 x 295 mm, Höhe 29 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar




160 lm/W



UGR < 19

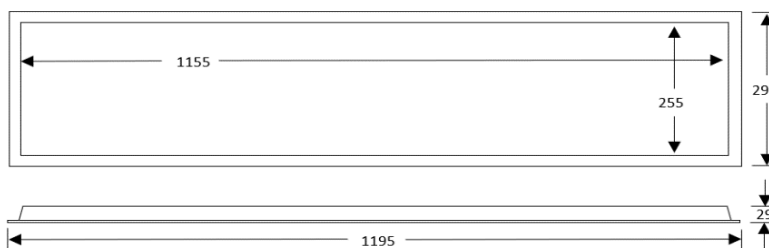

LPB12W.E...	
1195x295 mm	
ET 55 mm	
DS 1-35 mm	
1225 g	



Leuchtenlichtströme		
Leuchte	W	lm
LPB12	22	3520
	26	4160
	30	4800



IP40



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 19

50.000H
L80

160
lm/W




Artikelnummernschlüssel Raster-Einlegeleuchte						
Grundnr.	Rastermaß	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel Backlight	1200	Weiß	.Einlege- leuchte Mikroprism.	830 oder 840		z. B.
LPB	12	W	.EM	830 840	22 26 30	K DALI
Beispiel: LPB12, Weiss .Einlegeleuchte, Abd. Mikroprismatisch, 840 26 W DALI dimmbar = LPB12W.EM84026DALI						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						




LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckeneinbauleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, Leuchtenkörper Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, Slimline-Rahmen mit nur 20 mm Breite, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung,

Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K, Systemleistung wahlweise 22, 26 oder 30 W, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise nicht dimmbar oder DALI dimmbar,

Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 1195 x 295 mm, Höhe 29 mm, Deckenausschnitt 1170 x 270 mm, Einbautiefe 55 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



LPB12W.H...	
▮	1195x295 mm
▮	1170x270 mm
ET	55 mm
DS	1-35 mm
⚖	1255 g

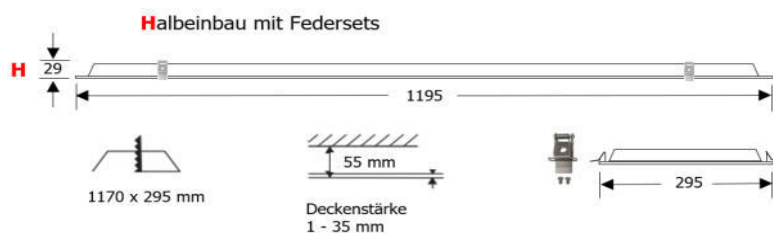

Leuchtenlichtströme		
Leuchte	W	lm
LPB12	22	3520
	26	4160
	30	4800



UGR < 19



160 lm/W

Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasen-/abschnittsdimmbar
H3	mit Batterie (3 Stunden)

Artikelnummerschlüssel Raster-Einlegeleuchte						
Grundnr.	Rastermaß	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED	1200	Weiß	.Halbein- bauleuchte	830 oder 840		
Panel						
Backlight						
LPB	12	W	.HM	830 840	22 26 30	K DALI
Beispiel: LPB12 , Weiss .Halbeinbauleuchte, Abd. Mikropismatisch, 840 22 W DALI dimmbar = LPB12W.HM84022DALI						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						



IP40



~220
-240V

Ra>80

Mac Adam
3

UGR
< 19

50.000H
L80

160
lm/W




LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckenaufbauleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, Leuchtenkörper Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K**, **Systemleistung wahlweise 22, 26 oder 30 W**, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, **wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar**, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 1200 x 300 mm, Höhe 76 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



LPB12W.A...
□ 1200x300 mm
H 76 mm
⚖ 3625 g

Leuchtenlichtströme		
Leuchte	W	lm
LPB12	22	3520
	26	4160
	30	4800



IP40



~220
-240V

Ra>80

MacAdam
3

UGR
< 19

50.000H
L80

160
lm/W

CE



160 lm/W





stabiler Aufbauahmen
2-tlg. mit **Magnetverschluss**



präzise geführte
Winkelverbinder




UGR < 19

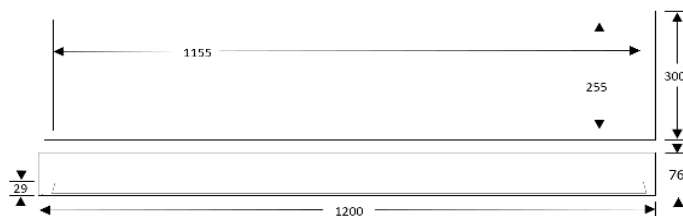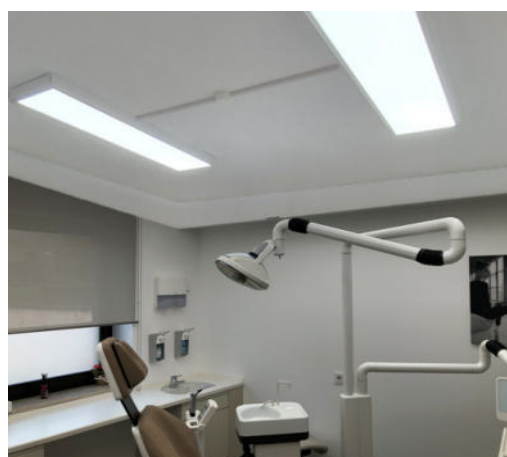

Artikelnummerschlüssel Aufbauleuchte						
Grundnr.	Rastermaß	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED Panel Backlight	1200	Weiß	.Aufbau- leuchte Mikroprism.	830 oder 840		
LPB	12	W	.AM	830 840	22 26 30	z. B. K DALI
Beispiel: LPB12, Weiss .Aufbauleuchte, Abd. Mikroprismatisch, 840 30 W DALI dimmbar = LPB12W.AM84030DALI						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						




LIGHTSCAPE Backlight LED-Pendelleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, Leuchtenkörper und Aufbaugeschütz Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, **Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K, Systemleistung wahlweise 22, 26 oder 30 W, LED-Netzteil in Aufbauarmatur, wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar, Leuchten-Lichtstrom 160 lm/W, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 H, Leuchtenabdeckung prismatisch, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 1200 x 300 mm, Höhe 76 mm, Pendellänge 1500 mm, inkl. Minibaldachin, Schutzklasse I, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar**



LPB12W.P...
1200x300 mm
H 76 mm
4225 g

Leuchtenlichtströme		
Leuchte	W	lm
LPB12	22	3520
	26	4160
	30	4800



IP40



~220
-240V

Ra>80



MacAdam
3

UGR
< 19

50.000H
L80 / B10

160
lm/W

CE

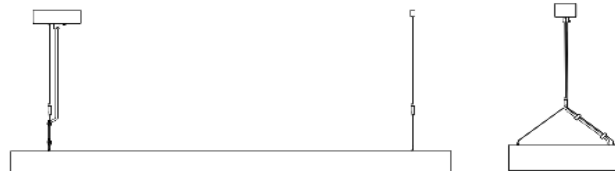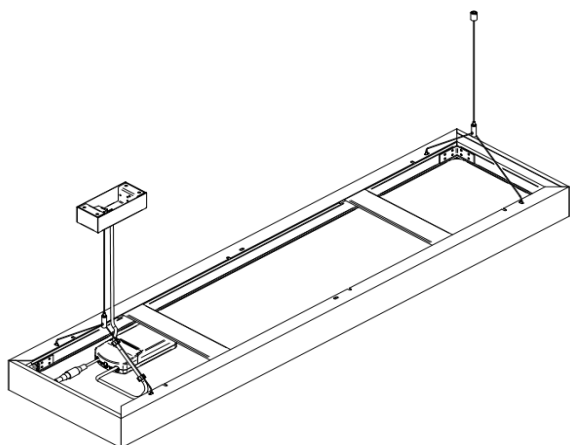

Netzteilschlüssel (z. T. auf Anfrage)	
BDW	BasicDIM Wireless, über kostenlose Tridonic-APP
DALI	DALI (programmierbar/SwitchDIM//CorridorFUNCTION)
K	konventionell schaltbar, nicht dimmbar
KF	konventionell schaltbar, mit DipSWITCH flexibel einstellbar
N	Notlichttaugl. (EN50172), schaltbar, nicht dimmbar
P	Phasen-/abschnittdimmbar
H3	mit Batterie (3 Stunden)

Artikelnummernschlüssel Aufbauleuchte						
Grundnr.	Rastermaß	Farbe	Version	LED	Watt	Netzteil
LED	1200	Weiß	.Pendel-	830		z. B.
Panel			leuchte	oder		
Backlight			Mikroprism.	840		
LPB	12	W	.PM	830 840	22 26 30	K DALI
Beispiel: LPB12, Weiss .Pendelleuchte, Abd. Mikroprismatisch, 840 30 W DALI dimmbar = LPB12W.9M84030DALI						
Netzteile BDW oder notlichttaugl. und Batterien auf Anfrage						

Wartebereich Radiologie / Leuchte LIGHTSCAPE FLY



Sitzecke Seniorenwohnen/ Leuchte LIGHTSCAPE UP



Katalogauszug
LIGHTSCAPE

BLICKLICHT
2025

