



BLICKLICHT  
by DOMILUX.

**LIGHTSCAPE Sonder-Versionen und Outlet-Poster**



DOMILUX Leuchten 05235 / 9617-0  
Nederlandstraße 1 info@domilux.de  
32825 Blomberg www.domilux.de

BLICKLICHT  
eine Marke der  
DOMILUX. Lighting-Group

05235 / 9617-12  
info@blicklicht.de  
www.blicklicht.de



Die DOMILUX. Lighting Group ist ein breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Blomberg. Gegründet 1985, gelang schnell der Markteinstieg als Spezialist in der Herstellung effizienter, extrem langlebiger und kundenspezifischer Beleuchtungsanlagen für die Industrie-, Objekt- und Projektbeleuchtung.

Neben der Fertigung von hochwertigen Beleuchtungskörpern mit den entsprechenden Steuerungen oder Notlichtkonzeptionen, werden unter der DOMILUX. PHOTOVOLTAIK seit 2010 industrielle PV-Flachdachanlagen projektiert und auf speziellen ballastarmen Unterkonstruktionen und Ständerwerk aus Aluminium montiert.

Mit der Integration der Marke BLICKLICHT im Jahr 2019 erweiterte sich das Beleuchtungsportfolio um die technisch/dekorative LED-Beleuchtung mit der Herstellung von Beleuchtungsanlagen für das Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen oder Handelsunternehmen etc.. Synergieeffekte in der gemeinsamen Beschaffung und der Aufbau eines umfangreichen Bauteillagers, ermöglichen eine kontinuierliche Lieferfähigkeit in einer von problematischen Lieferketten geprägten Zeit.

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und des Ingenieurwesens, Fachrichtung Elektrotechnik, und dem Berufsstart in einem führenden Unternehmen der Verbindungs- und Automatisierungstechnik, ist in den letzten Jahren der geplante Übergang in die zweite Generation des Familienunternehmens erfolgt, wobei der Gründer nach wie vor mit seiner Expertise zur Verfügung steht.

Unser engagiertes und erfahrenes Team bietet Ihnen optimale Beratung im Bereich effizienter, moderner und kundenspezifisch modifizierter Lichtlösungen, speziell bei Sonderlösungen und Sanierungen. Gern unterstützen wir Sie bei Licht-Planungen und -Konzeptionen und stellen Ihnen auch für Sonderlösungen lichttechnische Daten und unser Know How für Lichtlenkung, Lichtwirkung und Entblendung zur Verfügung.

Unsere Beleuchtung zeichnet sich aus durch Ihre Variabilität, ist förderfähig nach BEG, beinhaltet neueste Technologien und Komponenten namhafter Hersteller und durchläuft eine 100%-Endprüfung um höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen.



Unser Unternehmen ist auf einem kontinuierlichen Weg Richtung Nachhaltigkeit. Seit 2005 wird am Standort in Blomberg eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 65.000 kWp betrieben, bei einem Eigenverbrauch von 35000 kWh. Die Beheizung der Bürofläche erfolgt mittels effektiver Wand-Flächen- und Boden-Heizungen, welche mit geringen Vorlauftemperaturen sehr effektiv heizen. Ideal für die Wärmepumpe, die seit 2006 im Betrieb ist. Ein Großteil unserer LED-Komponenten trägt das C2C-Zertifikat und ebnet damit den Weg zur besseren Wiederverwertung. Der überwiegende Teil unserer Lieferanten und Dienstleister kommt aus OWL, NRW bzw. der gesamten BRD und Österreich.

## Sonder-Versionen



Lagerhaltige Backlight-Panels UGR<19 mit besonderen Spezifikationen, sowie Versionen in Sonderanfertigung

## Outlet-Posten

Lagerhaltige Panels aus Großserienfertigung, sowie Restposten zu Sonderpreisen

| Sonder-Versionen                                                                                                                                                |                                                 |           | Outlet-Posten                                                                                                                                    |                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Versionen<br>Art.-Nr.                                                                                                                                           | Besonder-<br>heiten                             | Seite     | Versionen<br>Art.-Nr.                                                                                                                            | Technische<br>Details                          | Seite     |
|  <p>Aufbau<br/>Raster<br/><b>LPB126</b></p>                                    | 1195x595mm<br>Ra>90<br>Lichtfarbe<br>umstellbar | <b>4</b>  |  <p>Raster<br/><b>6060</b><br/><b>6262</b><br/><b>30120</b></p> | Backlit<br>UGR<22<br>120lm/W<br>4000K          | <b>12</b> |
|  <p>Einbau<br/>Aufbau<br/>Raster<br/><b>LPB12</b></p>                          | 1195x295mm<br>Ra>90<br>Lichtfarbe<br>umstellbar | <b>5</b>  |  <p>Raster<br/><b>BP6060</b></p>                                | Backlit<br>UGR<19<br>150lm/W<br>3000K          | <b>12</b> |
|  <p>Einbau<br/>Aufbau<br/>Raster<br/><b>LPB60</b></p>                         | 595x595mm<br>Ra>90<br>Lichtfarbe<br>umstellbar  | <b>6</b>  |  <p>Raster<br/><b>LPV62</b></p>                                | Sidelight<br>UGR<22<br>~115lm/W<br>3000K/4000K | <b>13</b> |
|  <p>Einbau<br/>Aufbau<br/>Raster<br/><b>LPB12</b></p>                        | 1195x295mm<br>Ra>95<br>Full Spectrum            | <b>7</b>  |  <p>Raster<br/><b>LPV62</b></p>                               | Sidelight<br>UGR<19<br>~115lm/W<br>4000K       | <b>13</b> |
|  <p>Einbau<br/>Aufbau<br/>Raster<br/><b>LPB60</b></p>                        | 595x595mm<br>Ra>95<br>Full Spectrum             | <b>8</b>  |  <p>Raster<br/><b>LPV60</b></p>                               | Sidelight<br>UGR<19<br>~115lm/W<br>4000K       | <b>14</b> |
|  <p>Aufbau<br/>Raster<br/><b>LPB60</b><br/><b>LPB62</b><br/><b>LPB12</b></p> | SKY Acrylglas<br>mit<br>Druck                   | <b>9</b>  |  <p>Raster<br/>LPV12</p>                                      | Sidelight<br>UGR<22<br>~110lm/W<br>3000K/4000K | <b>14</b> |
|  <p>Aufbau<br/><b>LPB60</b><br/><b>LPB12</b></p>                             | SLIM-Rahmen<br>schwarz                          | <b>10</b> |  <p>Aufbau<br/>LP06</p>                                       | Sidelight<br>UGR<22<br>3000K/4000K             | <b>15</b> |
|  <p>Modul 100<br/><b>LPB12</b></p>                                           | mit Haltern<br>für<br>Moduldecken               | <b>11</b> |  <p>Aufbau<br/>LP12</p>                                       | Sidelight<br>UGR<22<br>4000K                   | <b>15</b> |

LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckeneinlegeleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Rasterdecken 1200x600, Leuchtenkörper Aluminium, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Farbtemperatur wahlweise 3000 K / 4000 K oder 6000 K  
 schaltbare Version bauseits einstellbar vor Einbau,  
 dimmbare Version voreingestellt ab Werk,  
 Systemleistung wahlweise 38 / 42 / 46 / 50 W  
 schaltbare Version bauseits einstellbar vor Einbau,  
 dimmbare Version 50 W,  
 Leuchten-Lichtstrom > 120 lm/W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise nicht dimmbar oder DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra > 90 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 1195 x 595 mm, Höhe 32 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Gewicht 5500 g, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

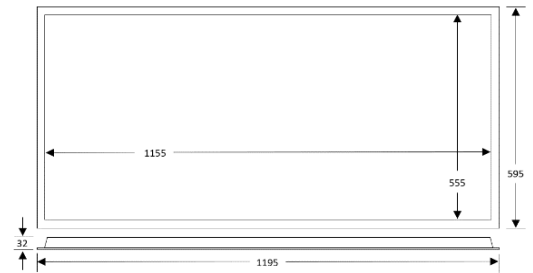

**Großformat**  
1195 x 595 mm



**außergewöhnliche**  
**Farbwiedergabestufe**  
Ra>90



**perfekt entblendet**  
UGR < 19







**auch als Aufbauleuchte**  
lieferbar H = 63 mm

| Artikelnummer Einlegeleuchte        |           |
|-------------------------------------|-----------|
| LPB126W.EM9CCT50K                   | schaltbar |
| LPB126W.EM9CCT50DALI                | DALI      |
| Artikelnummer Zubehör               |           |
| Aufbaurahmen, 4-tlg. 1200x600x63 mm |           |
| LPB126W.ABR63                       |           |




LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckeneinlegeleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Rasterdecken, Leuchtenkörper Aluminium, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Farbtemperatur wahlweise 3000 K / 4000 K oder 6000 K (Einstellbar vor Einbau über DIP-Switch, voreingestellt auf 4000 K), Systemleistung wahlweise 28 / 32 / 36 / 40 W (Einstellbar vor Einbau über DipSWITCH, voreingestellt auf 40 W), Leuchten-Lichtstrom > 120 lm/W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise nicht dimmbar oder DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra > 90 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 1195 x 295 mm, Höhe 32 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Gewicht 1225 g, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

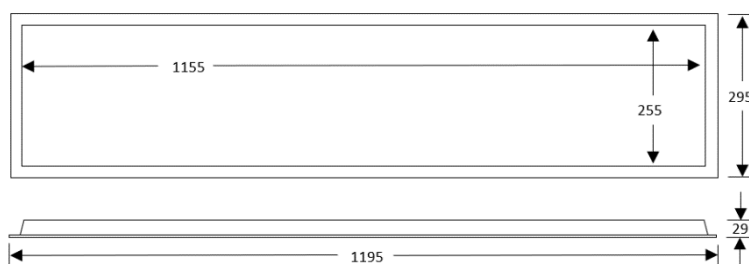


**👍 außergewöhnliche Farbwiedergabestufe Ra>90**

**👍 perfekt entblendet UGR < 19**

**👍 auch als Einbauleuchte lieferbar DA 1170 x 295 mm**

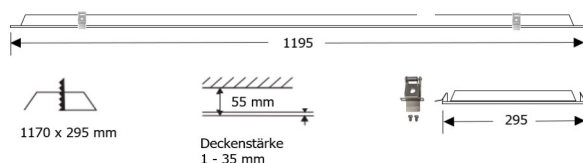

**👍 auch als Aufbauleuchte lieferbar H = 73 mm mit Magnetverschluß**


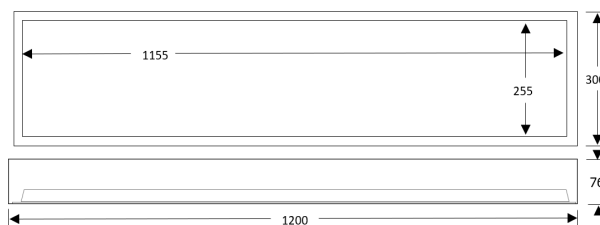


|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Artikelnummer Einlegeleuchte        |           |
| LPB12W.EM9CCT40K                    | schaltbar |
| LPB12W.EM9CCT40DALI                 | DALI      |
| Artikelnummer Zubehör               |           |
| Aufbaurahmen, 2-tlg. 1200x300x76 mm |           |
| LPB12W.ABR76                        |           |
| Einbaufedern Zubehör                |           |
| Zubehörset                          |           |
| LPB12W.EFSET                        |           |

**👍 stabiler Aufbaurahmen, vormontiert, 2-tlg. mit Magnetverschluß**



LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckeneinlegeleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Rasterdecken 600x600, Leuchtenkörper Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß Feinstruktur, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Farbtemperatur wahlweise 3000 K / 4000 K oder 6000 K (Einstellbar vor Einbau über DIP-Switch, voreingestellt auf 4000 K), Systemleistung wahlweise 28 / 32 / 36 / 40 W (Einstellbar vor Einbau über DipSWITCH, voreingestellt auf 40 W), Leuchten-Lichtstrom > 120 lm/W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra > 90 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 595 x 595 mm, Höhe 32 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Gewicht 2100 g, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

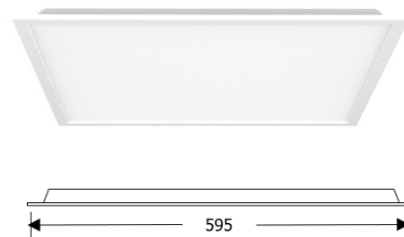

**außergewöhnliche  
Farbwiedergabestufe  
Ra>90**



**perfekt entblendet  
UGR < 19**




**auch als Einbauleuchte  
lieferbar DA 575 x 575 mm**




**auch als Aufbauleuchte  
lieferbar H = 73 mm  
mit Magnetverschluß**




**stabiler Aufbaurahmen,  
vormontiert, 2-tlg. mit  
Magnetverschluß**

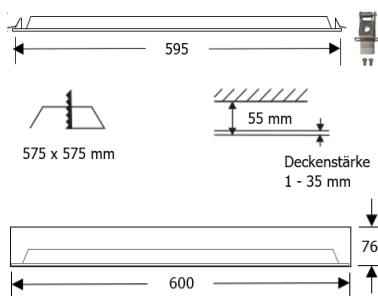

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Artikelnummer Einlegeleuchte       |           |
| LPB60W.EM9CCT40K                   | schaltbar |
| LPB60W.EM9CCT40DALI                | DALI      |
| Artikelnummer Zubehör              |           |
| Aufbaurahmen, 2-tlg. 600x600x76 mm |           |
| LPB60W.ABR76                       |           |
| Einbaufedern Zubehör               |           |
| Zubehörset                         |           |
| LPB60W.EFSET                       |           |

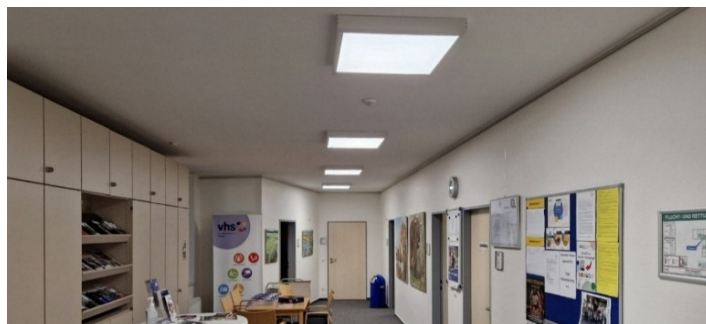

LIGHTSCAPE BACKLIGHT Full Spectrum LED-Deckeneinlegeleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Rasterdecken, Leuchtenkörper Aluminium, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Farbtemperatur 4000 K, Systemleistung 42 W, Leuchten-Lichtstrom 3650 lm, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise nicht dimmbar oder DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra > 95 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 1195 x 295 mm, Höhe 27 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



perfekte  
Farbwiedergabestufe  
Ra>95



perfekt entblendet  
UGR < 19




auch als Einbauleuchte  
lieferbar DA 1175 x 275 mm



auch als Aufbauleuchte  
lieferbar H = 73 mm  
mit Magnetverschluß




stabiler Aufbaurahmen,  
vormontiert, 2-tlg. mit  
Magnetverschluß

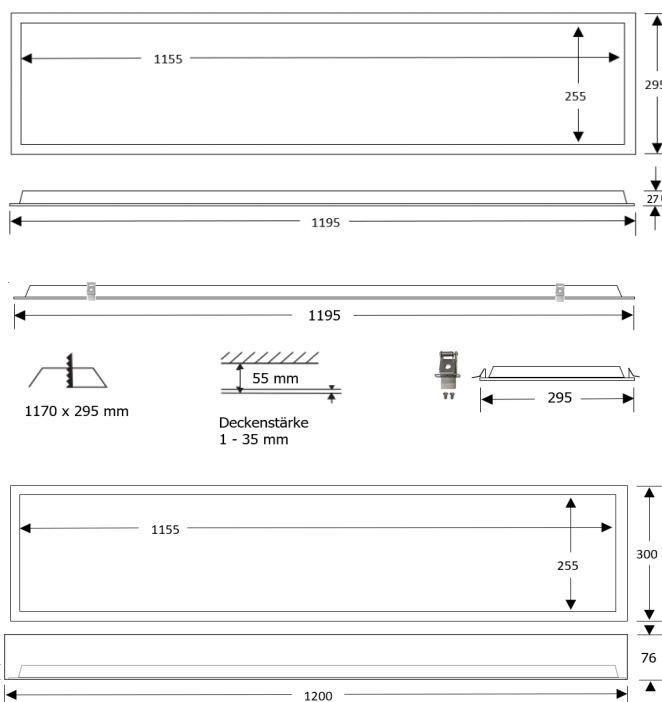

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Artikelnummer Einlegeleuchte        |           |
| LPB12W.EM954042K                    | schaltbar |
| LPB12W.EM954042DALI                 | DALI      |
| Artikelnummer Zubehör               |           |
| Aufbaurahmen, 2-tlg. 1200x300x76 mm |           |
| LPB12W.ABR76                        |           |
| Einbaufedern Zubehör                |           |
| Zubehörset                          |           |
| LPB12W.EFSET                        |           |



LIGHTSCAPE BACKLIGHT Full Spectrum LED-Deckeneinlegeleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Rasterdecken, Leuchtenkörper Aluminium, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Farbtemperatur 4000 K, Systemleistung 40 W, Leuchten-Lichtstrom 4000 lm, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise nicht dimmbar oder DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra > 95 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 595 x 595 mm, Höhe 25 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar



**perfekte  
Farbwiedergabestufe  
Ra>95**



**perfekt entblendet  
UGR < 19**





**auch als Einbauleuchte  
lieferbar DA 575 x 575 mm**




**auch als Aufbauleuchte  
lieferbar H = 73 mm  
mit Magnetverschluß**



**stabiler Aufbauahmen,  
vormontiert, 2-tlg. mit  
Magnetverschluß**

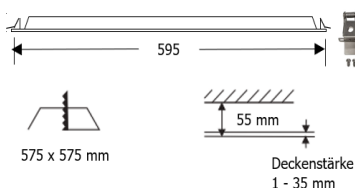

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Artikelnummer Einlegeleuchte       |           |
| LPB60W.EM954040K                   | schaltbar |
| LPB60W.EM954040DALI                | DALI      |
| Artikelnummer Zubehör              |           |
| Aufbaurahmen, 2-tlg. 600x600x76 mm |           |
| LPB60W.ABR76                       |           |
| Einbaufedern Zubehör               |           |
| Zubehörset                         |           |
| LPB60W.EFSET                       |           |

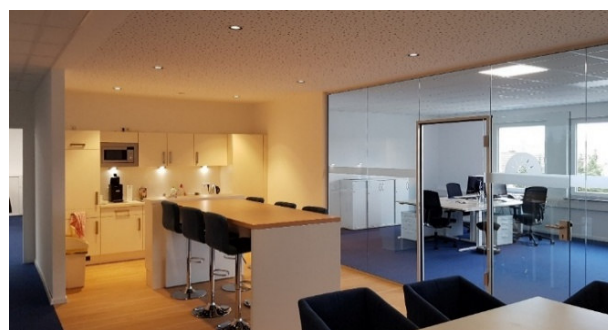

LIGHTSCAPE SKY Motivdrucke sind lieferbar für alle gängigen LIGHTSCAPE-Formate

LPB30 295 x 295 mm

LPB60 595 x 595 mm

LPB62 620 x 620 mm

LPB12 1195 x 295 mm

LPB126 1195 x 595 mm

zum Unterlegen der Leuchten in Rasterdecken oder als Einleger in Aufbaurahmen (nicht lieferbar für Einbauleuchten oder rahmenlose Pendelleuchten).








Gedruckt werden können sowohl eigene Fotos oder Firmenlogos, wie auch Motive aus dem Netz z.B. von iStock, stockadobe oder Shutterstock etc.

Neben Einzeldrucken können Motive, mit der passenden Auflösung, auch auf mehrere Leuchten aufgeteilt werden



Angebote können erst nach Motiv- und Formatklärung erfolgen, bei diversen Formaten oder ggf. nicht lizenzfreien Motiven können bereits zur Angebotsausarbeitung Kosten entstehen.

Als Zubehör kann ein Sprossenrahmen für Rasterdecken angefragt werden (Fenstersprossen-Effekt, siehe Fotos unten rechts)

Denkbare Formate

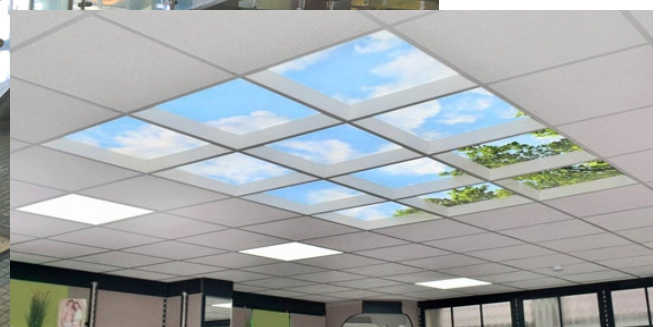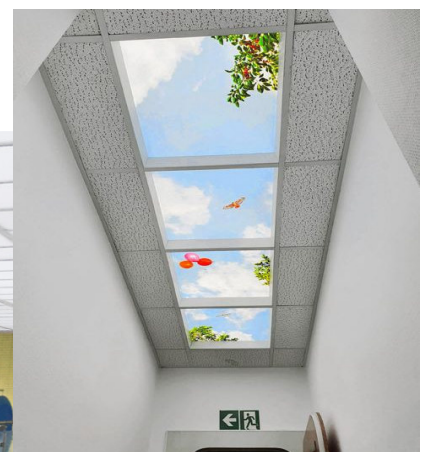

LIGHTSCAPE SLIM Backlight LED-Deckenaufbauleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung und sehr schmalem Rahmen, Leuchtenkörper und Aufbaugeschäse Aluminium, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet wahlweise weiß oder schwarz, Farbtemperatur über ColourSWITCH einstellbar, wahlweise 3000 K / 3500 K oder 4000 K, Systemleistung 29,5 W, LED-Netzteil in Aufbauarmatur, wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar, Leuchten-Lichtstrom zwischen 112 und 123 lm/W (je nach Lichtfarbe), Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung prismatisch, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessungen wahlweise 600 x 600 mm oder 1200 x 300 mm, Höhe 70 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40





**SLIM**  
mit sehr schmalem Rahmen



**perfekt entblendet**  
UGR < 19



**Lichtfarbe bauseits**  
einstellbar

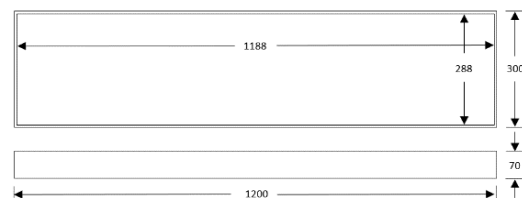


|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Artikelnummer 600 x 600 mm |           |
| LPS60W.AM8CCT30K           | schaltbar |
| LPS60W.AM8CCT30DALI        | DALI      |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Artikelnummer 1200 x 300 mm |           |
| LPS12W.AM8CCT30K            | schaltbar |
| LPB12W.AM8CCT30DALI         | DALI      |




LIGHTSCAPE BACKLIGHT LED-Deckeneinlegeleuchte mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Modul 100 Decken, Leuchtenkörper Aluminium, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß  
Feinstruktur, Slimline-Rahmen mit nur 20 mm Breite, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K, Systemleistung wahlweise 22, 26 oder 32 W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 1195 x 295 mm, Höhe 29 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

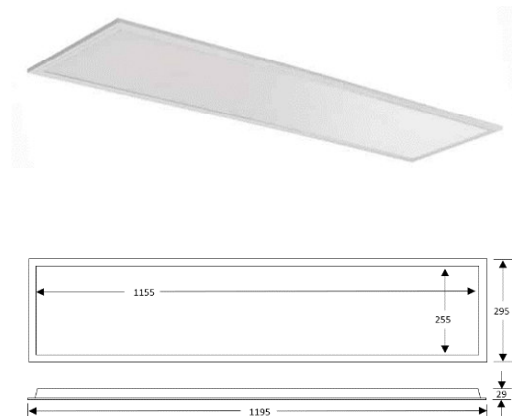

| Systemleistung (W) | Leuchten-Lichtstrom (lm) |
|--------------------|--------------------------|
| 22                 | 3520                     |
| 26                 | 4160                     |
| 32                 | 4800                     |



perfekt entblendet  
UGR < 19



| Artikelnummernschlüssel                                                                                |           |       |                              |                    |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Grundnr.                                                                                               | Abmessung | Farbe | Version                      | LED                | Watt           | Netzteil  |
| LED<br>Panel<br>Backlight                                                                              | 1200      | Weiß  | .Modul<br>100<br>Mikroprism. | 830<br>oder<br>840 |                | z. B.     |
| LPB                                                                                                    | 12        | W     | .M100M                       | 830<br>840         | 22<br>26<br>30 | K<br>DALI |
| Beispiel: LPB12, Weiss .Modul 100, Abd. Mikroprism., LF 840, 26 W DALI dimmbar = LPB12W.M100M84026DALI |           |       |                              |                    |                |           |



## BACKLIT PANEL

UGR<22 / Ra>80 / 4000 K

BACKLIT LED-Panel mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Rasterdecken, Leuchtenkörper Aluminium/Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Farbtemperatur 4000 K, Systemleistung 36 W. Leuchten-Lichtstrom 120 lm/W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, schaltbar, nicht dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung streuend, UGR < 22, Abmessung wahlweise 595 x 595 mm / 1195 x 295 mm, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

600 x 600



300 x 1200



| Abmessung  | Bestand* | Nettopreis |                     | Art-Nr.          |
|------------|----------|------------|---------------------|------------------|
| 595 x 595  | 900      | 15,90 €    | inkl. LIFUD-Treiber | 606036W4320lmNW  |
| 1195 x 295 | 1192     | 17,90 €    | inkl. LIFUD-Treiber | 3012036W4320lmNW |

\*Zwischenverkauf vorbehalten / Stand Oktober 25 / Auslaughtyp


Zubehör auf Anfrage

## BACKLIT PANEL

UGR<19 / Ra>80 / 3000 K

BACKLIT LED-Panel mit SMD-Flächenhinterleuchtung, für Rasterdecken 600x600, Leuchtenkörper Aluminium / Stahlblech, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, inkl. Reflektionsfolie zur Wirkungsgradoptimierung, Farbtemperatur 3000 K, Systemleistung wahlweise 26/30/34 W, Leuchten-Lichtstrom > 150 lm/W, LED-Netzteil separat sekundär mit Kabel und Stecker, wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra > 80 / MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung prismatisch mit Einblickschutz, BAP-tauglich, UGR < 19, Abmessung 595 x 595 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Gewicht 2100 g, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

600 x 600



| Abmessung | W  | Bestand* | Nettopreis |                       | Art-Nr.          |
|-----------|----|----------|------------|-----------------------|------------------|
| 595 x 595 | 26 | 52       | 23,90 €    | inkl. Philips-Treiber | BP-6060-30U1@700 |
| 595 x 595 | 30 |          |            |                       | BP-6060-30U1@800 |
| 595 x 595 | 34 |          |            |                       | BP-6060-30U1@900 |

\*Zwischenverkauf vorbehalten / Stand Oktober 25 / Auslaughtyp

Zubehör auf Anfrage



LIGHTSCAPE BUDGET LED-Rasterdecken-Einlegeleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, für Rasterdecken 625×625, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Rahmen scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, Nennleistung 38 W, ohne LED-Netzteil (bitte separat bestellen), Farbwiedergabeindex Ra > 80, LED-Lichtfarbe wahlweise 3000 K oder 4000 K, MacAdam 3, UGR < 22, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Acrylglasabdeckung strukturiert, streuend, ohne Spiegelungen, Abmessung 620 x 620 mm, Höhe 12 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40

620 x 620



| Abmessung | Lichtfarbe | Bestand* | Nettopreis |              | Art-Nr.       |
|-----------|------------|----------|------------|--------------|---------------|
| 620 x 620 | 3000 K     | 24       | 14,95 €    | ohne Treiber | LPV62W.EA3038 |
| 620 x 620 | 4000 K     | 9        |            |              | LPV62W.EA4038 |

\*Zwischenverkauf vorbehalten / Stand Oktober 25 / Auslauftyp

Zubehör auf Anfrage

LIGHTSCAPE BUDGET LED-Decken-Einlegeleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, für Rasterdecken 625×625, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Rahmen scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, Nennleistung 38 W, ohne LED-Netzteil (bitte separat bestellen), Farbwiedergabeindex Ra > 80, LED-Lichtfarbe 4000 K, MacAdam 3, BAP-tauglich, UGR < 19, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Mikroprismenabdeckung, Abmessung 620 x 620 mm, Höhe 12 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

620 x 620



| Abmessung | Lichtfarbe | Bestand* | Nettopreis |              | Art-Nr.        |
|-----------|------------|----------|------------|--------------|----------------|
| 620 x 620 | 4000 K     | 24       | 14,95      | ohne Treiber | LPV62W.EM3038K |

\*Zwischenverkauf vorbehalten / Stand Oktober 25 / Auslauftyp

Zubehör auf Anfrage

LIGHTSCAPE BUDGET LED-Decken-Einlegeleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, für Rasterdecken 600×600, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Rahmen scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, Nennleistung 38 W, LED-Netzteil 900 mA, schaltbar, nicht dimmbar, separat, sekundär mit NV-Stecker + Buchse, Farbwiedergabeindex Ra > 80, LED-Lichtfarbe 4000 K, MacAdam 3, BAP-tauglich, UGR < 19, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Mikroprismenabdeckung, Abmessung 595 x 595 mm, Höhe 12 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

600 x 600



| Abmessung | Lichtfarbe | Bestand* | Nettopreis |              | Art-Nr.        |
|-----------|------------|----------|------------|--------------|----------------|
| 595 x 595 | 4000 K     | 5        | 14,95      | ohne Treiber | LPV60W.EM3038K |

\* Zwischenverkauf vorbehalten / Stand Oktober 25 / Auslauftyp

Zubehör auf Anfrage

LIGHTSCAPE BUDGET LED-Decken-Einlegeleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, für Rasterdecken 300×1200, Leuchtenkörper Aluminium-Gehäuse, Rahmen scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, Nennleistung 38 W, LED-Netzteil 900 mA, schaltbar, nicht dimmbar, separat, sekundär mit NV-Stecker + Buchse, Farbwiedergabeindex Ra > 80, LED-Lichtfarbe 4000 K, MacAdam 3, BAP-tauglich, UGR < 19, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe mit Spezial-Rasterdruck, Mikroprismenabdeckung, Abmessung 295 x 1195 mm, Höhe 12 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP 40, Betriebsgeräte nach EU Ökodesign-Anforderungen austauschbar

300 x 1200






| Abmessung  | Lichtfarbe | Bestand* | Nettopreis  |                       | Art-Nr.        |
|------------|------------|----------|-------------|-----------------------|----------------|
| 300 x 1200 | 3000 K     | 24       | auf Anfrage | inkl. Philips-Treiber | LPV12W.EA3038K |
| 300 x 1200 | 4000 K     | 20       |             |                       | LPV12W.EA4038K |

\* Zwischenverkauf vorbehalten / Stand Oktober 25 / Auslauftyp

Zubehör auf Anfrage





LIGHTSCAPE ORIGINAL LED-Decken-Aufbauleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, stabiles Aufbaugehäuse Stahlblech mit Klappmechanismus Kugel/Feder, ohne sichtbare Schrauben, Leuchtenkörper Aluminium-Strangpressprofil, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, Nennleistung 48 W, LED-Netzteil schaltbar, nicht dimmbar inkl. NV-Stecker + Buchse, Farbwiedergabeindex Ra > 80, LED-Lichtfarbe wahlweise 3000 oder 4000 K, MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe satinice, strukturiert, UGR<22, Abmessung 620 x 620 mm, Höhe 49 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP 40, Gewicht 7800 g, Betriebsgeräte nach EU-Ökodesign-Anforderungen austauschbar

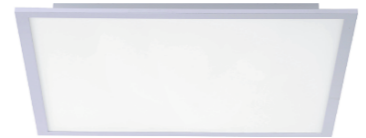

| lm   | Lichtfarbe | Bestand* | Nettopreis  | Art-Nr.        |
|------|------------|----------|-------------|----------------|
| 4312 | 3000 K     | 26       | auf Anfrage | LP06RSW.A3048K |
| 4400 | 4000 K     | 4        |             | LP06RSW.A4048K |

\*Zwischenverkauf vorbehalten / Stand Oktober 25 / Auslauchttyp

LIGHTSCAPE ORIGINAL LED-Decken-Aufbauleuchte mit SMD-LED Kanteneinspeisung, stabiles Aufbaugehäuse Stahlblech mit Klappmechanismus Kugel/Feder, ohne sichtbare Schrauben, Leuchtenkörper Aluminium-Strangpressprofil, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, Nennleistung 48 W, LED-Netzteil schaltbar, nicht dimmbar inkl. NV-Stecker + Buchse, Farbwiedergabeindex Ra > 80, LED-Lichtfarbe 4000 K, MacAdam 3, mittlere Lebensdauer 50.000 h, Leuchtenabdeckung in Sandwich-Bauweise: Hochleistungs-Reflektionsfolie, Acrylglasscheibe satinice, strukturiert, UGR<22, Abmessung 1195 x 295 mm, Höhe 52 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP 40, Gewicht 5700 g, Betriebsgeräte nach EU-Ökodesign-Anforderungen austauschbar



| lm   | Lichtfarbe | Bestand* | Nettopreis  | Art-Nr.        |
|------|------------|----------|-------------|----------------|
| 4400 | 4000 K     | 12       | auf Anfrage | LP12RSW.A4048K |

\*Zwischenverkauf vorbehalten / Stand Oktober 25 / Auslauchttyp

**Katalogauszug LIGHTSCAPE  
Sonderversionen und  
Outletposten**

**BLICKLICHT  
2026**

