



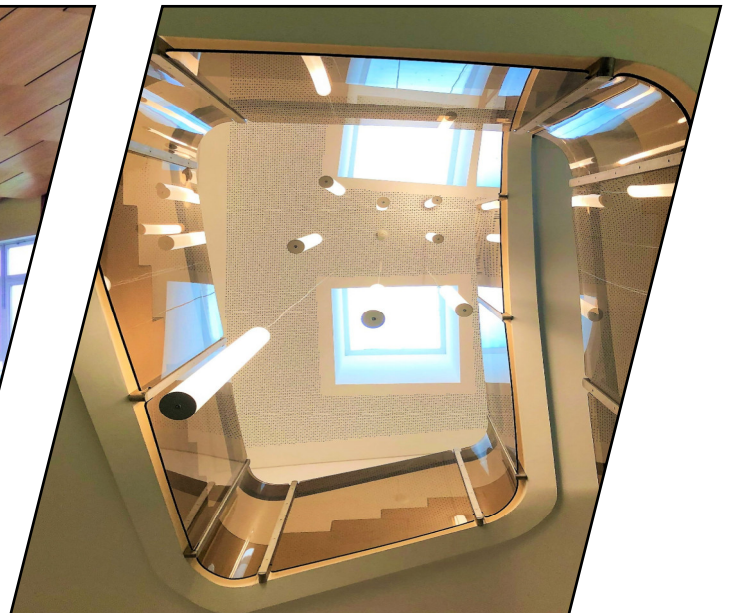

BLICKLICHT
by **DOMILUX.**

MANUFAKTURLEUCHTEN LENS/FLAR/DRESS/PLANAR/ORION

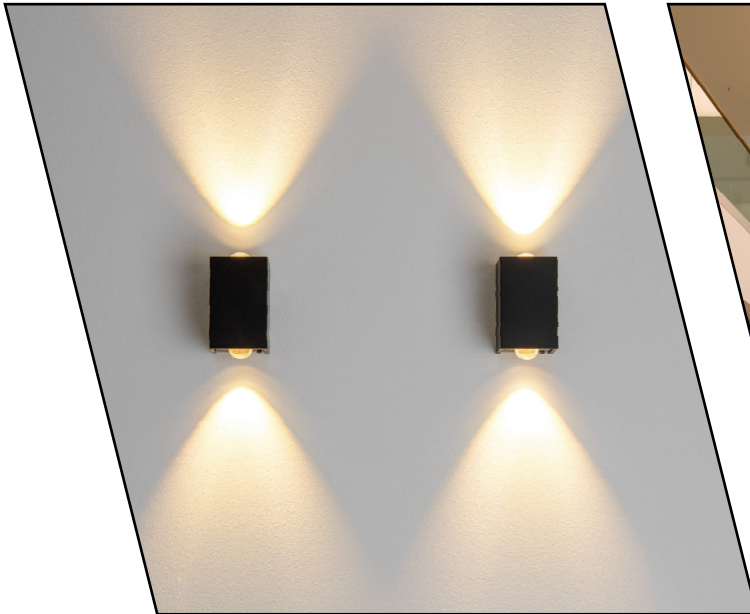

DOMILUX Leuchten 05235 / 9617-0
Niederlandstraße 1 info@domilux.de
32825 Bbmberg www.domilux.de

BLICKLICHT
eine Marke der
DOMILUX. Lighting-Group

05235 / 9617-12
info@blicklicht.de
www.blicklicht.de



Die DOMILUX. Lighting Group ist ein breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Blomberg. Gegründet 1985, gelang schnell der Markteinstieg als Spezialist in der Herstellung effizienter, extrem langlebiger und kundenspezifischer Beleuchtungsanlagen für die Industrie-, Objekt- und Projektbeleuchtung.

Neben der Fertigung von hochwertigen Beleuchtungskörpern mit den entsprechenden Steuerungen oder Notlichtkonzeptionen, werden unter der DOMILUX. PHOTOVOLTAIK seit 2010 industrielle PV-Flachdachanlagen projektiert und auf speziellen ballastarmen Unterkonstruktionen und Ständerwerk aus Aluminium montiert.

Mit der Integration der Marke BLICKLICHT im Jahr 2019 erweiterte sich das Beleuchtungsportfolio um die technisch/dekorative LED-Beleuchtung mit der Herstellung von Beleuchtungsanlagen für das Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen oder Handelsunternehmen etc.. Synergieeffekte in der gemeinsamen Beschaffung und der Aufbau eines umfangreichen Bauteillagers, ermöglichen eine kontinuierliche Lieferfähigkeit in einer von problematischen Lieferketten geprägten Zeit.





Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und des Ingenieurwesens, Fachrichtung Elektrotechnik, und dem Berufsstart in einem führenden Unternehmen der Verbindungs- und Automatisierungstechnik, ist in den letzten Jahren der geplante Übergang in die zweite Generation des Familienunternehmens erfolgt, wobei der Gründer nach wie vor mit seiner Expertise zur Verfügung steht.

Unser engagiertes und erfahrenes Team bietet Ihnen optimale Beratung im Bereich effizienter, moderner und kundenspezifisch modifizierter Lichtlösungen, speziell bei Sonderlösungen und Sanierungen. Gern unterstützen wir Sie bei Licht-Planungen und -Konzeptionen und stellen Ihnen auch für Sonderlösungen lichttechnische Daten und unser Know How für Lichtlenkung, Lichtwirkung und Entblendung zur Verfügung.

Unsere Beleuchtung zeichnet sich aus durch Ihre Variabilität, ist förderfähig nach BEG, beinhaltet neueste Technologien und Komponenten namhafter Hersteller und durchläuft eine 100%-Endprüfung um höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen.

Unser Unternehmen ist auf einem kontinuierlichen Weg Richtung Nachhaltigkeit. Seit 2005 wird am Standort in Blomberg eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 65.000 kWp betrieben, bei einem Eigenverbrauch von 35000 kWh. Die Beheizung der Bürofläche erfolgt mittels effektiver Wand-Flächen- und Boden-Heizungen, welche mit geringen Vorlauftemperaturen sehr effektiv heizen. Ideal für die Wärmepumpe, die seit 2006 im Betrieb ist. Ein Großteil unserer LED-Komponenten trägt das C2C-Zertifikat und ebnet damit den Weg zur besseren Wiederverwertung. Der überwiegende Teil unserer Lieferanten und Dienstleister kommt aus OWL, NRW bzw. der gesamten BRD und Österreich.

Seite

	FLAIR	Pendel	4			
	PLANAR	Anbau Einbau Pendel	6			
	LENS	Wand	10			
	DRESS	Aufbau Pendel	12			
	DRESS	tunable WHITE	14			
	DRESS	SILENCE Akustik- leuchte	15	COMING SOON		
	Orion	Pendel			COMING SOON	
						
						

FLAIR Pendelleuchte bestehend aus Lichtrohr, DALI-Konverter 48 V mit Klemmabdeckung, geeignet für externen Decken-Einbau, Acrylrohr satinice Ø = 100 mm, Längen wahlweise 600, 1000 oder 1.300 mm, bzw. nach Wunsch, Abdeckung oben und unten aus Aluminium Ø 100 mm, t = 3 mm mit innen liegenden Zentrierronden für Acryl- und Aluminiumrohr, Aluminiumrohr mit vollflächig gewickelten LED-Flex-Streifen für eine perfekt homogene Rundumbeleuchtung, selbstkühlend, xxx W pro Meter Leuchtenlänge, LED-Lichtstrom xxx lm/W, dimmbar über DALI-Konverter oder für die Sanierung auch über Bluetooth (basicDIM Wireless - Casamabi-Ready), Lichtfarben wahlweise 2700, 3000 oder 4000 K, Drahtseil-Einzelaufhängung an der Leuchte über Schnellversteller kürzbar, incl. Mini - Baldachin, Pendellänge 1.500 mm (oder nach Wahl), Schutzklasse II



perfekt homogen
ausgeleuchteter
Leuchtkörper



hohe Lichtstärke



Design L. Künnemeyer



IP20



SELV
48V

~220
-240V

RA>80
RA>90

MacAdam
3


54.000h
L70/B10

650
lm/m LED

5
w/m LED





made
in
Germany

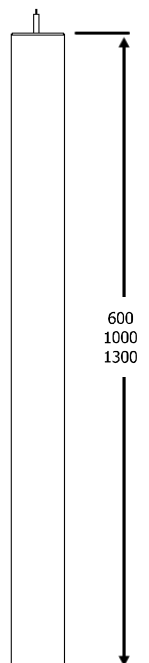

Ø 100



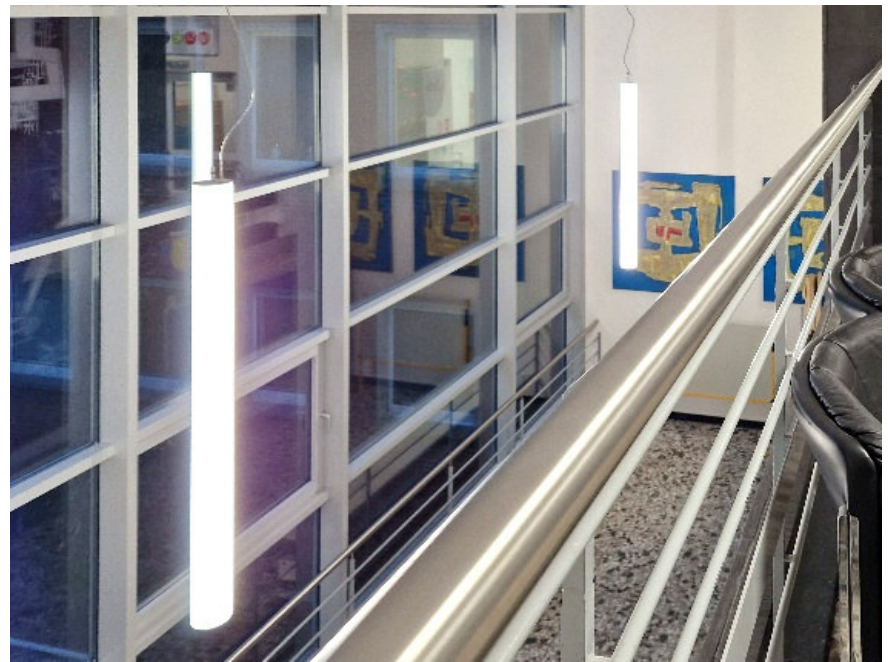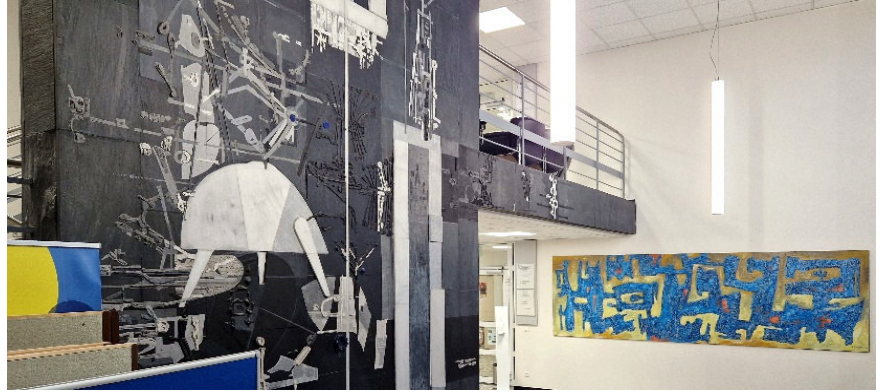

Sonderleuchte Ø 150 mm / Länge 45000 mm / 2-tlg.



PLANAR Lichtdecken von BLICKLICHT zeichnen sich durch viele Vorteile aus: große Formate / Abmessungen bis zu 5000 x 5000 mm / einfache Montage vor Ort durch Ihren Elektriker möglich durch hochstabile Eck- und Innenverbinder / einfache Revisionierbarkeit, Textil mit angenehmem Gummikeder kann immer wieder entfernt und eingesetzt werden / geringe Höhe, Profilhöhe ab 85 mm (weiter Höhen auf Anfrage) / höchste Lichtstärke bis zu 30.000 lm/m² / einfache Reinigung, Textilbespannung bei 30° waschbar / zertifizierte Materialien, Öko-Tex 100 und B1 zertifiziert / hochwertige Oberfläche, Aluminium-Rahmen Silber eloxiert E6/EV1 / viele Varianten, Einbau-, Einputz-, Aufbau-, Pendlleuchte oder Lichtwand, mehrere Formen, quadratisch, rechteckig, rund, oval, polygonal, organisch / diverse Steuerungsmöglichkeiten, schaltbar, DALI dimmbar, Tageslichtverlaufssteuerung, RGB, RGBW, RGBWW / bedruckbares Textil, im Thermosublimationsdruck nach Ihren Vorgaben, Fotos, Brandings etc. / variable LED-Ausrichtung, LED-Hinterleuchtung für höchste Lichtausbeute oder Kanteneinspeisung optimiert für den Einsatz mit Motiv-Drucken / made in germany / Textil aus Deutscher Herstellung / umweltfreundlich, geruchsneutral und 100 % frei von VOC und sonstigen Giftstoffen / hoher Farbwiedergabeindex, CRI (Ra) > 80 oder CRI (Ra) > 90 / hochwertige, wechselbare Tridonic-Talex LED Module mit steckbarer Verdrahtung / sehr hohe Effizienz mit bis zu 186 lm/W / Farbkonsistenz MacAdam 3 / 5 Jahre Garantie / diverse Farbtemperaturen wahlweise 2700/3000/3500/4000/5000 und 6500K oder tunableWHITE von 2700-6500 K / nominale Lebensdauer 72.000 h L 80 B 10 / homogene Ausleuchtung durch TEX-LUX Sondertextil, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat
Bitte nennen Sie uns Ihre Wünsche / Anregungen / Abmessungen / Ideen











LENS DUO

LENS DUO Wandleuchte mit Glas-Linsen, Up and Down, Leuchtenkörper Aluminium mit Hochleistungs-Kühlkörper, Kühlung passiv, Oberfläche pulverbeschichtet, wahlweise schwarz oder weiß, Feinstruktur, Systemleistung 27,2 W, LED-Netzteil nicht dimmbar, Tridonic-LED, Farbwiedergabe wahlweise Ra > 80 oder Ra > 90, LED-Lichtfarbe wahlweise 2700 K, 3000 K, 3500 K oder 4000 K, MacAdam3, Leuchten-Lichtstrom lt. Tabelle, mittlere Lebensdauer 55.000 h (L80 / B10), abgedeckt durch Glaslinsen, Abmessung (BxTxH) 65 x 55 x 86 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Gewicht 250 g, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig

 **minimalistisches Design**

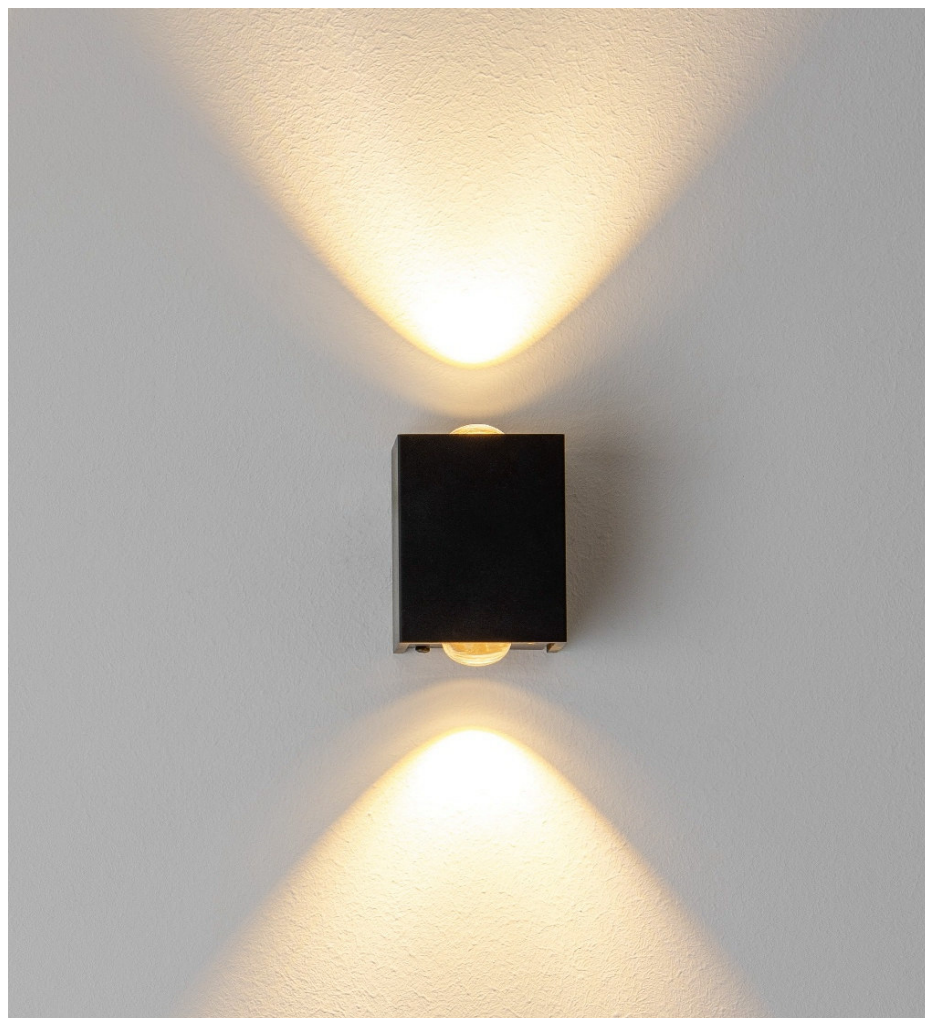

IP20



~220
-240V

RA>80
RA>90

MacAdam
3


55.000H
L80 / B10



made
in
Germany

LED
wechselbar

Leuchten-Lichtstrom LENS DUO (lm)		
LF / W	27 W	
831	2401	
841	2538	
927	1921	
931	1988	
935	2073	
941	2121	



Artikelnummernschlüssel LENS DUO

LED Leuchte	DUO	Oberfläche	Montageart	Lichtfarbe	Wattage	Netzteil
LENS	2-flammig	Weiß Schwarz	Wandanbau			Konventionell schaltbar
LL	D2	W. S.	W	830 840 927 930 935 940	27	K

Beispiel: LED Leuchte LENS DUO 2-flammig / Schwarz / Wandanbau / Lichtfarbe 830 / 27 W / Netzteil Konventionell schaltbar: LLD2S.W83027K





DRESS Decken-Aufbauleuchte oder Pendelleuchten mit direkten Lichtaustritt, Trägerronde aus Stahl, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Oberfläche pulverbeschichtet weiß, Leuchtschirm mit zwei formstabilen Drahringen, Materialstärke 5 mm, einfache Montage über Dreh-Schieber die den Schirm fest gegen die Decke drücken (Minimierung von Verschmutzung und Insektenbefall), Schirmfarbe weiß, andere Stofffarben auf Anfrage, Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar, sowohl Stoff wie auch Kaschierfolie), LED-Netzteil Tridonic, Systemleistung von 15,72 bis 50,3 W, Tridonic SMD-LED bis zu 147 lm/W, MacAdam3, mittlere Lebensdauer 72.000 h (L80/B10), Abdeckung LED optimierte weiße Acrylabdeckung mit hoher Transmission zur homogenen Ausleuchtung, weiße feinstrukturierte Unterseite zur Vermeidung von Spiegelungen, homogen ausgeleuchteter Schirm und Abdeckung, Durchmesser wahlweise 400 / 500 / 610 / 790 mm, Höhe 150 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP40 (raumseits), Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat



weiter Versionen auf Anfrage

Chintz abwaschbar
Schallabsorbierende Stoffe
Blickdichte und klare Folien







Leuchtenlichtströme DRESS										
Leuchte	RA-Wert		RA > 80				RA > 90			
	Systemleistung	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	
LD40	15,72 W	827	830	835	840	927	930	935	940	
LD50	25,16 W	2076	2193	2219	2306	1880	1948	1874	2033	
LD61	27,85 W	3321	3508	3549	3689	3008	3117	2998	3253	
LD61	27,85 W	3885	4104	4152	4316	3353	3474	3007	3900	
LD61	44,02 W	5811	6140	6211	6456	5263	5455	4498	5693	
LD79	50,31 W	6642	7017	7098	7378	6015	6234	5997	6507	

DRESS-Leuchte Serie


LED Dress	Abmessung cm	Schirmfarbe*	Leuchtenart	Farbwiedergabe (RA>)	Lichtfarbe	Wattage zur Abmessung	LED-Netzteil (s. o.)
LD	40	Creme	.Aufbau	80	2700	15	K
	50				3000	26	DALI
	61	Weiß	.Pendel	90	3500	28	SD
	61				4000	44	CF
	79					50	BDW

Artikel-Nummern-Schlüssel:

Beispiel: LED Dress, Abm. 61 cm, Schirm Weiß, Aufbau, Lichtfarbe 830, 44 W, Konverter DALI dimmbar = LD61W.A83044DALI



Schirmhöhen auf Wunsch variabel

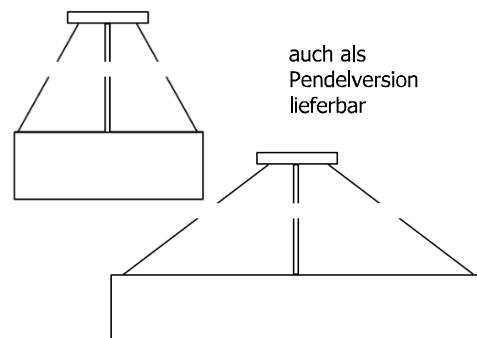


Minimierung von Verschmutzung und Insektenbefall!



B1 Brandschutzklasse sowohl Stoff als auch Folie!



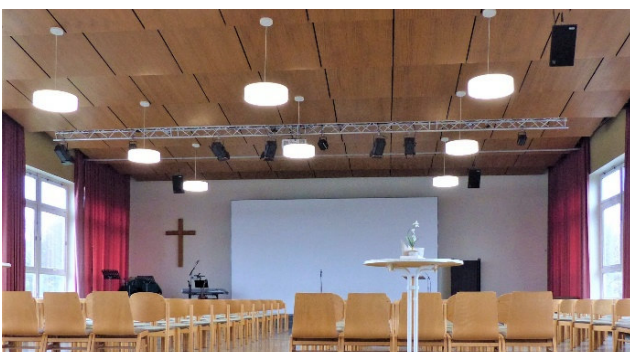

DRESS TW Deckenaufbau- und Pendelleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe und Lichtintensität

LED-Boards: Tridonic tunableWHITE Premium 3, SELV Module < 60 V, revisionierbar, Lichtfarbe von 2700 bis 6500 K, Farbwiedergabestufe wahlweise Ra > 80 oder Ra > 90



SD SwitchDIM

Manuelle Steuerung einer Leuchte oder einer Leuchtengruppe

- Schalten
- Ändern der Farbtemperatur
- Dimmen



BDW BasicDIM Wireless

Perfekt für die Sanierung!

CASAMBI READY



HCL Human Centric Lighting

sceneCOM evo

Grundlagen BasicDim Wireless
(Tridonic.de)



Grundlagen SceneCOM evo
(Tridonic.de)



Manuelle Steuerung einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen

- Schalten
- Dimmen
- Ändern der Farbtemperatur
- Setzen von statischen Lichtszenen

Wireless Erweiterung

Dynamisches Licht über den Tag hinweg

- Human Centric Lighting
- Lichtanimationen

Automatisiertes Licht nach Bedarf

- Abhängig von Bewegung und Tageslicht
- Abhängig von Kalender und Tageszeit
- Automatisches Setzen von Lichtszenen

DRESS TW tunableWHITE

LED Dress	Abmessung cm	Schirm-farbe*	Leuchtenart	Farbwieder-gabe (RA>)	Tunable White	Wattage W	Netzteil
LD	40	Creme Weiß	.Aufbau .Pendel	80 90	TW	17	SD BDW HCL
	50					27	
	61					47	
	79					53	

Artikel-Nummern-Schlüssel:

Beispiel: LED Leuchte Dress, ø 61 cm, Schirm Weiß, Aufbau, RA>80, TunableWHITE, 47 W, SwitchDIM: LD61W.A8TW47SD

Grundlagen HCL
(Licht.de)



DRESS SILENCE Pendelleuchte mit Schirm aus Akustik-Absorber bestehend aus recycelten PET- Kunststoffflaschen, weiterverarbeitet zu Textil-fasern, welche wie Nadelfilz ohne Klebemittel hergestellt werden
Recyclebar / Brandschutzklasse B1 / blickdicht / resistent gegen Ungezieferbefall, Hausstaubmilben und Schimmelpilze / diverse Farben



COMING SOON



