



BLICKLICHT
by DOMILUX.

MOBIL und FLAT Stehleuchten



DOMILUX Leuchten 05235 / 9617-0
Nederlandstraße 1 info@domilux.de
32825 Blomberg www.domilux.de

BLICKLICHT
eine Marke der
DOMILUX. Lighting-Group

05235 / 9617-12
info@blicklicht.de
www.blicklicht.de



Die DOMILUX. Lighting Group ist ein breit aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Blomberg. Gegründet 1985, gelang schnell der Markteinstieg als Spezialist in der Herstellung effizienter, extrem langlebiger und kundenspezifischer Beleuchtungsanlagen für die Industrie-, Objekt- und Projektbeleuchtung.

Neben der Fertigung von hochwertigen Beleuchtungskörpern mit den entsprechenden Steuerungen oder Notlichtkonzeptionen, werden unter der DOMILUX. PHOTOVOLTAIK seit 2010 industrielle PV-Flachdachanlagen projektiert und auf speziellen ballastarmen Unterkonstruktionen und Ständerwerk aus Aluminium montiert.

Mit der Integration der Marke BLICKLICHT im Jahr 2019 erweiterte sich das Beleuchtungsportfolio um die technisch/dekorative LED-Beleuchtung mit der Herstellung von Beleuchtungsanlagen für das Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen oder Handelsunternehmen etc.. Synergieeffekte in der gemeinsamen Beschaffung und der Aufbau eines umfangreichen Bauteillagers, ermöglichen eine kontinuierliche Lieferfähigkeit in einer von problematischen Lieferketten geprägten Zeit.









Nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Elektrotechnik, und dem Berufsstart in einem führenden Unternehmen der Verbindungs- und Automatisierungstechnik, ist in den letzten Jahren der geplante Übergang in die zweite Generation des Familienunternehmens erfolgt, wobei der Gründer nach wie vor mit seiner Expertise zur Verfügung steht.

Unser engagiertes und erfahrenes Team bietet Ihnen optimale Beratung im Bereich effizienter, moderner und kundenspezifisch modifizierter Lichtlösungen, speziell bei Sonderlösungen und Sanierungen. Gern unterstützen wir Sie bei Licht-Planungen und -Konzeptionen und stellen Ihnen auch für Sonderlösungen lichttechnische Daten und unser Know How für Lichtlenkung, Lichtwirkung und Entblendung zur Verfügung.

Unsere Beleuchtung zeichnet sich aus durch Ihre Variabilität, ist förderfähig nach BEG, beinhaltet neueste Technologien und Komponenten namhafter Hersteller und durchläuft eine 100%-Endprüfung um höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen.

Unser Unternehmen ist auf einem kontinuierlichen Weg Richtung Nachhaltigkeit. Seit 2005 wird am Standort in Blomberg eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 65.000 kWp betrieben, bei einem Eigenverbrauch von 35000 kWh. Die Beheizung der Bürofläche erfolgt mittels effektiver Wand-Flächen- und Boden-Heizungen, welche mit geringen Vorlauftemperaturen sehr effektiv heizen. Ideal für die Wärmepumpe, die seit 2006 im Betrieb ist. Ein Großteil unserer LED-Komponenten trägt das C2C-Zertifikat und ebnet damit den Weg zur besseren Wiederverwertung. Der überwiegende Teil unserer Lieferanten und Dienstleister kommt aus OWL, NRW bzw. der gesamten BRD und Österreich.

Übersicht Varianten Lichttechnik	Seite 4	Seite 5	Übersicht Steuerung und Vernetzung Zubehör
--	------------	------------	--

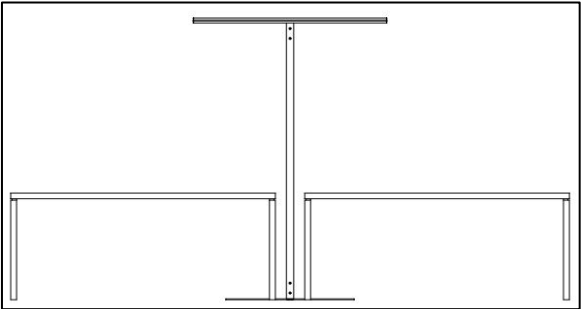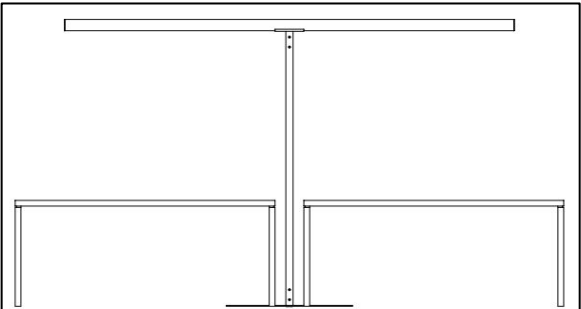MOBIL			FLAT		
	Art.-Nr.	Seite	Seite	Art.-Nr.	
	LM02 Stehleuchte	6	10 Stehleuchte Tischleuchte	FSL	
	LM03 Stehleuchte Tischleuchte	7	11 Stehleuchte Tischleuchte	FSLQ	
	LM04 Stehleuchte Tischleuchte	8	12 FSLD Stehleuchte		
Stehleuchte LM05	9		13 LMD4 Stehleuchte		
	Stehleuchte		15 z. B. Objektfotos		

Varianten

Eine Idee - zwei Varianten

Während die **MOBIL**-Stehleuchte das Licht über ihr langes schlankes Profil dahin bringt, wo es benötigt wird, erzielt die **D-FLAT** den gleichen Effekt mit ihrer asymmetrischen Indirektstrahlung.


Beide Leuchten können neben der Ausführung als Stehleuchte auch modifiziert werden mit einer Anbindung als Tischleuchte oder für Kabelkanäle/ Mediensäulen.

Bei der **MOBIL**-Stehleuchte besteht die Möglichkeit die Ausladung an Ihre Möblierung bzw. Raumabmessungen anzupassen. Auch lichttechnisch kann die Leuchte objektspezifisch angepasst und über die Ansteuerung der LED-Boards oder über andere Bestückungen mit einer höheren oder geringeren Lichtleistung ausgeführt werden.


Die **FLAT**-Stehleuchte zeichnet sich durch ihre ausgezeichnete Entblendung aus: Mit 3 nebeneinander angeordneten Lichtquellen, welche sehr zurückhaltend bestromt werden und der integrierten Mikroprismenscheibe ist nicht nur die Bildschirmarbeitsplatz-Tauglichkeit gewährleistet, sondern auch für eine angenehme Lichtstärke auf der leuchtenden Fläche gesorgt. Der indirekte Lichtaustritt kann je nach Raumhöhe doppelt bestückt, oder extrem breitstrahlend mit einer 4-fach Bestückung ausgerüstet werden, welche mit seiner asymmetrischen Lichtlenkung eine perfekte Raumausleuchtung erzielt.

Lichttechnische Varianten erweitern die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten:


Neben der **BASIC** Version mit der klassischen Bestückung 4000 K




besitzt die **COOL** Version einen aktivierenden Indirektanteil mit 5000 K




die Version **MEDICAL** hat eine optimale Farberkennung mit 5000 K, Ra > 90





Die **tunableWHITE** LED ermöglicht die Einstellung der Lichtfarbe von 2700 bis 6500 K bei Ra > 90



der **DARK**-light Reflektor bietet eine perfekte Entblendung UGR < 15



(nur MOBIL)



bei der **FLAT** Stehleuchte gibt es neben den Versionen **BASIC** / **COOL** / **MEDICAL** und **Tunable WHITE** zusätzlich zwei verschiedene Breiten und Abstrahlcharakteristiken



Steuerung und Vernetzung

Artikel-Nr. Beschreibung

K	K onventionell schaltbar, Schalter im Standrohr
KGS	K onventionell D/I g etrennt s chaltbar, 2 Schalter im Standrohr
SD	S witch D IM dimmbar, Dimmer im Standrohr
SDM	S witch D IM dimmbar, M ausdimmer mit Zuleitung
T	T ageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
TM	T ageslicht- und Bewegungs-Sensor, M ausdimmer mit Zuleitung
TS	T ageslicht- und Bewegungs-Sensor mit S chwarmfunktion, Dimmer im Standrohr


Artikel Bedienung

switchDIM	Tastendruck	kurz	on/off
SD / SDM	Tastendruck	lang	Dimmung +/-
	Tastendruck	2 x kurz	Sollwert-Speicherung (blinkt)

Mausdimmer	Tastendruck	kurz	on/off
SDM / TM	Tastendruck	lang	Dimmung +/-
	Tastendruck	2 x kurz	Sollwert-Speicherung (blinkt)

Sensorik	automatisierte Umgebungslichtüberwachung und
T / TM / TS	Bewegungserkennung
	Bedienung wie bei switchDIM
	oder über Fernbedienung (s. Zubehör)


Schwarm-	automatisierte Infrarot Schwarm-Kommunikation zwischen
funktion	benachbarten Leuchten (über die Deckenreflektion)
TS	max. Funkreichweite 7,5 m

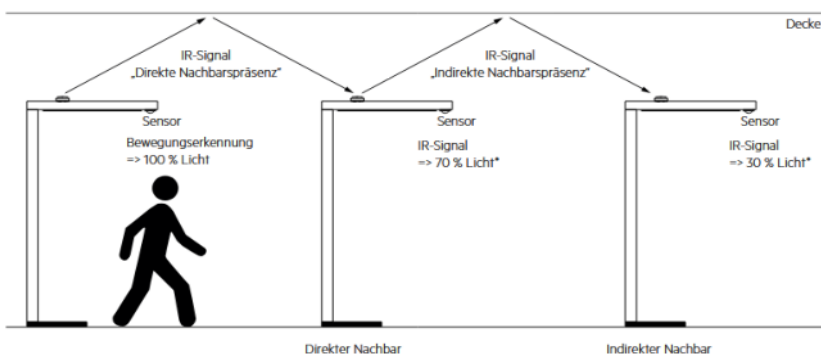

* Je nach dem verwendeten Anwendungscontroller und der durchgeführten Programmierung.

Zubehör	für Leuchten mit Sensorik
LMF	Fernbedienung
LMP	Programmier-Fernbedienung

Mausdimmer

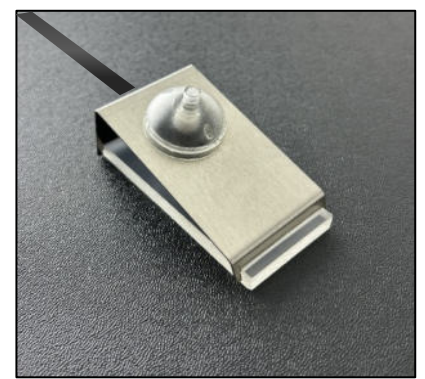

LMF

LMP





MOBIL Arbeitsplatz Stehleuchte LM02

Version	Direkt	Indirekt	W	lm	UGR
• BASIC	23% LF840	77% LF840	59,1	8199	< 18
• COOL	23% LF840	77% LF850	59,1	7985	< 18
• MEDICAL	23% LF950	77% LF950	59,5	7857	< 18
• TW	23% LF927-965	77% LF927-965	78,5	7471	< 18
• DARK	40% LF840	60% LF840	65,0	8757	< 15

Ansteuerung

- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbar**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbar**, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor mit **Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, gebürstet, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikropismatisch, (DARK mit schwarzem Raster), indirekt Acrylscheibe klar, Abmessung Profil 32 x 80 mm, Leuchte H = 2050 mm, Ausladung = 1410 mm, Lichtpunkthöhe = 1890 mm, beleuchtete Länge = 1120 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 12800 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

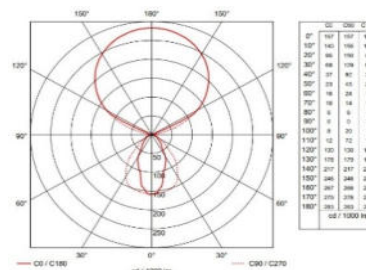

mit der Positionierung der Lichtaustrittsfläche mittig über dem Arbeitsplatz erzielt man eine für die Sehaufgabe optimierte und gleichzeitig effiziente Ausleuchtung.

für größere Raumabmessungen: FSLL Seite 10
für längere Schreibtische: LM05 Langversion Seite 9
für höhenverstellbare Schreibtische: ab Seite 7
für Doppelschreibtische: Seite 12 oder 13
für die Positionierung an der Längsseite: Seite 11



IP20



~220
-240V

4000 K
5000 K
TW

Ra>80
Ra>90

UGR
< 19

bis zu
140
lm/W max.

MacAdam
3

72.000H
L80/B10



made
in
Germany

LED
wechselbar



MOBIL...	LM02		Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
...die klassische Stehleuchte	Basic	LM02BE.S	840	K	D 840 / I 840	23 / 77	8199	59,1	139
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	LM02CE.S	840/50	SD	D 840 / I 850	23 / 77	7985	59,1	136
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	LM02ME.S	950	SDM	D 950 / I 950	23 / 77	7857	59,5	133
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	LM02TE.S	9TW	T	D/I 927-965	23 / 77	7471	78,5	96
...mit perfekter Entblendung	DarkLIGHT	LM02DE.S	840	TM	D 840 / I 840	40 / 60	8757	65	135
				TS					

Artikelnummernbeispiel: **LM02ME.S950SD**
LM02 Medical Eloxier .S Stehleuchte **950 SwitchDIM**






MOBIL Arbeitsplatz-Stehleuchte LM03

Version	Direkt	Indirekt	W	lm	UGR
• BASIC	23% LF840	77% LF840	59,1	8199	< 18
• COOL	23% LF840	77% LF850	59,1	7985	< 18
• MEDICAL	23% LF950	77% LF950	59,5	7857	< 18
• TW	23% LF927-965	77% LF927-965	78,5	7471	< 18
• DARK	40% LF840	60% LF840	65,0	8757	< 15

Ansteuerung



- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbär**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbär**, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor mit **Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, gebürstet, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikropismatisch, (DARK mit schwarzem Raster), indirekt Acrylscheibe klar, Abmessung Profil 32 x 80 mm, Leuchte H = 2010 mm, Ausladung = 1600 mm, Lichtpunkthöhe = 1880 mm, beleuchtete Länge = 1120 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 14800 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

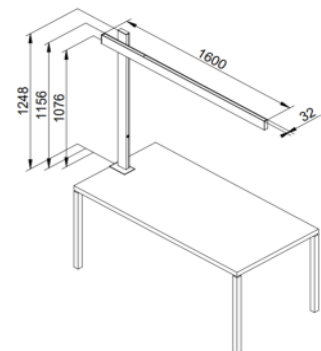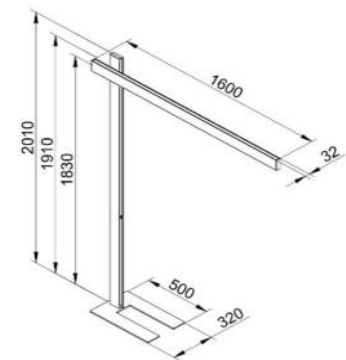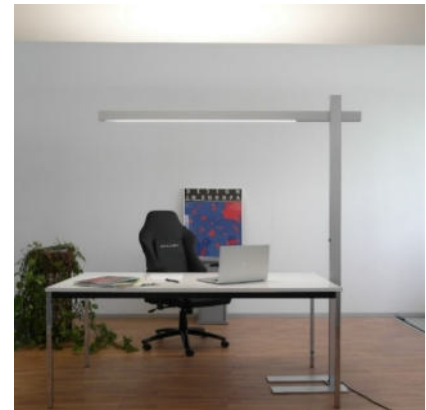

mit der Positionierung der Lichtaustrittsfläche über dem Arbeitsplatz erzielt man eine für die Sehaufgabe optimierte und gleichzeitig effiziente Ausleuchtung.

für größere Raumabmessungen: FSLL Seite 10
für längere Schreibtische: LM05 Seite 9
für Doppelschreibtische: Seite 12 oder 13
für die Positionierung an der Längsseite: Seite 11

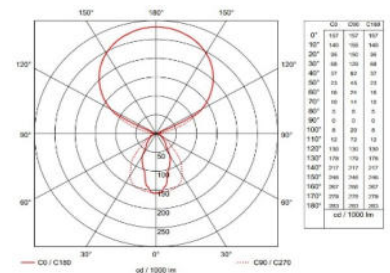

MOBIL...	LM03	Art.-Nr.	wahlweise Stehleuchte oder Tischleuchte	Licht-farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht-farbe Ra / K	Licht-verteilung D / I %	Licht-stärke lm	System-leistung W	Effizienz lm/W
...die klassische Stehleuchte	Basic	LM03BE.	S T	840	K	D 840 / I 840	23 / 77	8199	59,1	139
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	LM03CE.		840/50	KGS	D 840 / I 850	23 / 77	7985	59,1	136
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	LM03ME.		950	SD	D 950 / I 950	23 / 77	7857	59,5	133
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	LM03TE.		9TW	SDM	D/I 927-965	23 / 77	7471	78,5	96
...mit perfekter Entblendung	DarkLIGHT	LM03DE.		840	T	D 840 / I 840	40 / 60	8757	65	135
					TM					
					TS					
Artikelnummernbeispiel: LM03CE.S840/850T LM03 Cool Eloxiert .Stehleuchte 840/850 mit T ageslichtsteuerung										


MOBIL Arbeitsplatz-Stehleuchte LM04, Kurzversion

Version	Direkt	Indirekt	W	lm	UGR
• BASIC	23% LF840	77% LF840	59,1	8199	< 18
• COOL	23% LF840	77% LF850	59,1	7985	< 18
• MEDICAL	23% LF950	77% LF950	59,5	7857	< 18
• TW	23% LF927-965	77% LF927-965	78,5	7471	< 18
• DARK	40% LF840	60% LF840	65,0	8757	< 15

Ansteuerung

- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbare**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbare**, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor mit **Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, gebürstet, Standrohr pulverbeschichtet RAL 9006, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikroprismatisch, (DARK mit schwarzem Raster), indirekt Acrylscheibe klar, Abmessung Profil 32 x 80 mm, Leuchte H = 2030 mm, Ausladung = 1400 mm, Lichtpunkthöhe = 1950 mm, beleuchtete Länge = 1120 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 14700 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

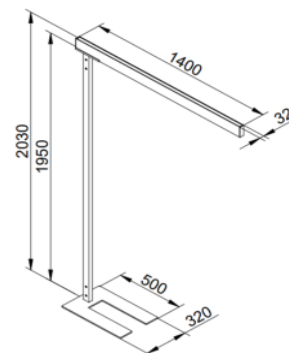

IP20



~220
-240V

4000 K
5000 K
TW

Ra>80
Ra>90

UGR
< 19

bis zu
140
lm/W max.


MacAdam
3

72.000H
L80/B10



made
in
Germany

LED
wechselbar

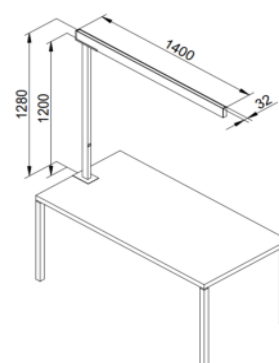


MOBIL Arbeitsplatz-Tischleuchte LM04, Kurzversion

wie vor, jedoch H = 1280 mm, mit stabiler Klemmhalterung, Gewicht 6700 g

mit der Positionierung der Lichtaustrittsfläche über dem Arbeitsplatz erzielt man eine für die Sehaufgabe optimierte und gleichzeitig effiziente Ausleuchtung.

für größere Raumabmessungen: FSLL Seite 10
für längere Schreibtische: LM05 Seite 9
für Doppelschreibtische: Seite 12 oder 13
für die Positionierung an der Längsseite: Seite 11

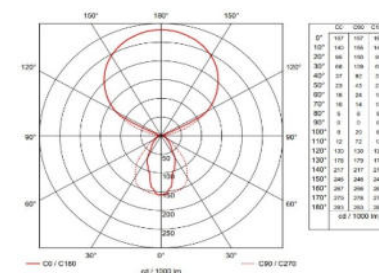

MOBIL...	LM04		wahlweise	Licht-	wahlweise	Licht-	Licht-	Licht-	System-	Effizienz
	Kurz-	Art.-Nr.	Stehleuchte	farbe	Steuerung	farbe	verteilung	stärke	leistung	
	Version		oder	Ra / K	und	Ra / K	D / I %	lm	W	lm/W
			Tischleuchte		Vernetzung					
...die klassische Stehleuchte	Basic	LM04BE.	S T	840	K	D 840 / I 840	23 / 77	8199	59,1	139
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	LM04CE.		840/50	KGS	D 840 / I 850	23 / 77	7985	59,1	136
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	LM04ME.		950	SD	D 950 / I 950	23 / 77	7857	59,5	133
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	LM04TE.		9TW	SDM	D/I 927-965	23 / 77	7471	78,5	96
...mit perfekter Entblendung	DarkLIGHT	LM04DE.		840	T	D 840 / I 840	40 / 60	8757	65	135
					TS					
Artikelnummernbeispiel: LM04BE.T840SD LM04 Basic E loxiert .T ischleuchte 840 mit SwitchDIM -Ansteuerung										




MOBIL Arbeitsplatz-Stehleuchte LM05, Langversion

Version	Direkt	Indirekt	W	lm	UGR
• BASIC	23% LF840	77% LF840	73,9	10249	< 18
• COOL	23% LF840	77% LF850	73,9	9981	< 18
• MEDICAL	23% LF950	77% LF950	74,4	9981	< 18
• TW	23% LF927-965	77% LF927-965	98,1	9339	< 18
• DARK	40% LF840	60% LF840	81,2	10946	< 15

Ansteuerung

- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbar**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbar**, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor mit **Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, gebürstet, Standrohr pulverbeschichtet RAL 9006, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikroprismatisch, (DARK mit schwarzem Raster), indirekt Acrylscheibe klar, Abmessung Profil 32 x 80 mm, Leuchte H = 2030 mm, Ausladung = 1700 mm, Lichtpunkthöhe = 1950 mm, beleuchtete Länge = 1120 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 15100 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

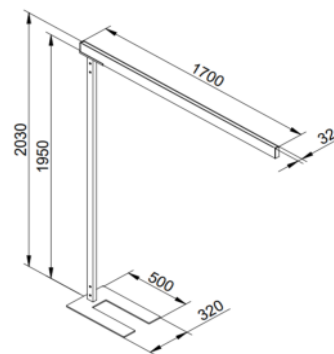


IP20

~220
-240V4000 K
5000 KRa > 80
Ra > 90UGR
< 19bis zu
140
lm/W max.MacAdam
372.000H
L80/B10

mit der Positionierung der Lichtaustrittsfläche über dem Arbeitsplatz erzielt man eine für die Sehaufgabe optimierte und gleichzeitig effiziente Ausleuchtung.



für größere Raumabmessungen: FSLL Seite 10
für Doppelschreibtische: Seite 12 oder 13
für die Positionierung an der Längsseite: Seite 11
für längere Schreibtische als Tischversion: LM03 Seite 7

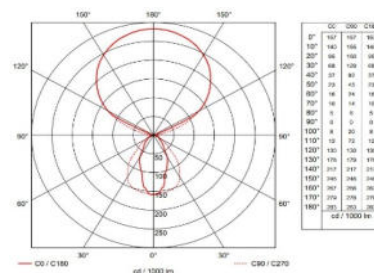

MOBIL...	LM05 Lang- Version	Art.-Nr.	wahlweise Stehleuchte oder Tischleuchte	Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
...die klassische Stehleuchte	Basic	LM05BE.	S T	840	K	D 840 / I 840	23 / 77	10249	73,9	139
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	LM05CE.		840/50	KGS	D 840 / I 850	23 / 77	9981	73,9	136
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	LM05ME.		950	SD	D 950 / I 950	23 / 77	9981	74,4	135
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	LM05TE.		9TW	SDM	D/I 927-965	23 / 77	9339	98,1	96
...mit perfekter Entblendung	DarkLIGHT	LM05DE.		840	T	D 840 / I 840	40 / 60	10946	81,2	135
					TS					
Artikelnummernbeispiel: LM05BE.S840SD										
LM05 Basic Eloxier .Stehleuchte 840 mit SwitchDIM-Ansteuerung										

FLAT Arbeitsplatz-Stehleuchte, längs,

FSLL25, Kopf 700 x 250 mm,


FSLL30, Kopf 700 x 300 mm,

Version	Direkt	Indirekt	UGR	FSLL25 lm	FSLL30 lm
• BASIC	LF840	LF840	< 19	9912	12114
• COOL	LF840	LF850	< 19	9776	11822
• MEDICAL	LF950	LF950	< 19	9708	15256
• TW	LF927-965	LF927-965	< 19	9289	11798

Ansteuerung

- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbar**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbar**, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor mit **Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, Standrohr pulverbeschichtet RAL 9006, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikrop Prismatisch, indirekt Acrylabdeckung klar, Abmessung **Kopf wahlweise 700 x 250 mm oder 700 x 300 mm**, Profil 30 x 50 mm, Leuchte H = 1980 mm, Lichtpunkthöhe = 1950 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 13700 g / 14200 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

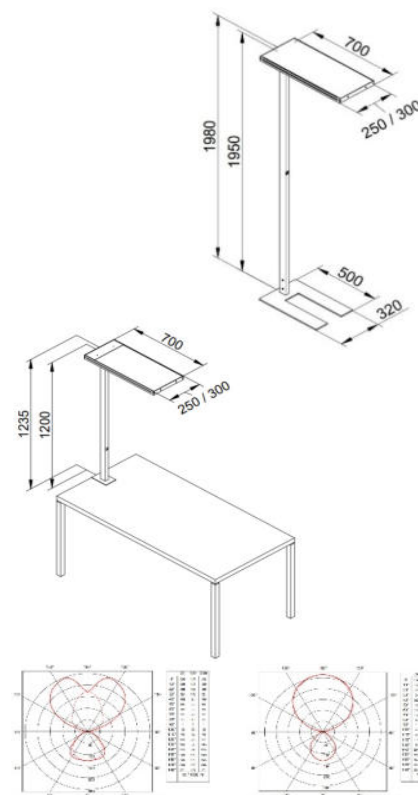

IP20



~220
-240V

4000 K
5000 K
TW

Ra>80
Ra>90

UGR
< 19

bio zu
140
lm/W max.

MacAdam
3

72.000H
L80 / B10



LED
wechselbar



FLAT Arbeitsplatz-Tischleuchte FTLL, Längsversion

wie vor, jedoch H = 1235 mm, mit stabiler Klemmhalterung, Gewicht 5500 g / 5900 g



Hocheffiziente Leuchtenfamilie
Mit dem breit streuenden Indirekt- und dem sehr gut entblendeten Direkt-Anteil bietet die FLAT-Leuchtenfamilie eine hervorragende Ausleuchtung des gesamten Büros und minimiert das ermüdende Hell/Dunkel-Sehen.

FLAT...	FSLL25	wahlweise Art.-Nr. oder Stehleuchte Tischleuchte		Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
	Version									
...die klassische Stehleuchte	Basic	FSLL25BE...	FTLL25BE...	...840	K / KGS SD / SDM T / TM / TS	D 840 / I 840	33 / 67	9912	65,5	152
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	FSLL25CE...	FTLL25CE...	...840/50		D 840 / I 850	35 / 65	9777	65,7	149
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	FSLL25ME...	FTLL25ME...	...950		D 950 / I 950	40 / 60	9708	69,4	140
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	FSLL25TE...	FTLL25TE...	...9TW		D/I 927-965	40 / 60	9289	91,63	102
Artikelnummernbeispiel: Flat Steh-Leuchte Längs 25 cm Medical Eloxier . Lichtfarbe 950 mit Tageslichtsteuerung und Schwarmfunktion FSLL25ME.950TS										

FLAT...	FSLL30	wahlweise		Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
	Version	Art.-Nr. Stehleuchte	oder Tischleuchte							
...die klassische Stehleuchte	Basic	FSLL30BE...	FTLL30BE...	...840	K / KGS SD / SDM T / TM / TS	D 840 / I 840	33 / 67	12114	80,0	152
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	FSLL30CE...	FTLL30CE...	...840/50		D 840 / I 850	35 / 65	11822	80,0	148
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	FSLL30ME...	FTLL30ME...	...950		D 950 / I 950	40 / 60	15256	116,7	131
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	FSLL30TE...	FTLL30TE...	...9TW		D/I 927-965	40 / 60	11798	109,1	109
Artikelnummernbeispiel: Flat Tisch-Leuchte Längs 30 cm Cool Eloxier . Lichtfarbe 840/50 SwitchDIM FTLL30CE.840/50SD										



FLAT Arbeitsplatz-Stehleuchte, quer

FSLQ25, Kopf 700 x 250 mm,

FSLQ30, Kopf 700 x 300 mm,

Version	Direkt	Indirekt	UGR	lm	lm
• BASIC	LF840	LF840	< 19	9912	12114
• COOL	LF840	LF850	< 19	9776	11822
• MEDICAL	LF950	LF950	< 19	9708	15256
• TW	LF927-965	LF927-965	< 19	9289	11798




Ansteuerung

- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbar**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbar**, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor mit **Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, Standrohr pulverbeschichtet RAL 9006, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikroprismatisch, indirekt Acrylabdeckung klar, Abmessung **Kopf wahlweise 700 x 250 mm oder 700 x 300 mm**, Profil 30 x 50 mm, Leuchte H = 1950 mm, Lichtpunkthöhe = 1910 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 11200 g / 11500 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

FLAT Arbeitsplatz-Tischleuchte FTLQ, Querversion

wie vor, jedoch H = 1235 mm, mit stabiler Klemmhalterung, Gewicht 5300 g / 5700 g

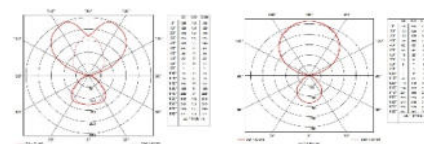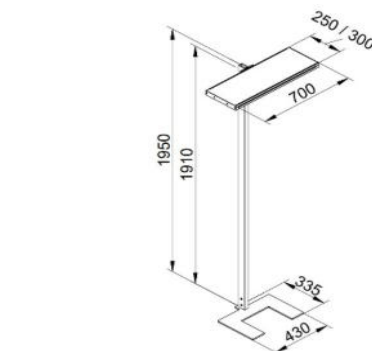

IP20

~220
-240V4000 K
5000 K
TWRa>80
Ra>90UGR
< 19bis zu
140
lm/W max.MacAdam
372.000H
L80/B10made
in
GermanyLED
wechselbar

Hocheffiziente Leuchtenfamilie
Mit dem breit streuenden Indirekt- und dem sehr gut entblendeten Direkt-
Anteil bietet die FLAT-Leuchtenfamilie eine hervorragende Ausleuchtung
des gesamten Büros und minimiert das ermüdende Hell/Dunkel-Sehen.

FLAT...	FSLQ25	wahlweise Art.-Nr. oder Stehleuchte Tischleuchte	Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
Version									
...die klassische Stehleuchte	Basic	FSLQ25BE... FTLQ25BE...	...840	K / KGS SD / SDM T / TM / TS	D 840 / I 840	33 / 67	9912	65,5	152
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	FSLQ25CE... FTLQ25CE...	...840/50		D 840 / I 850	35 / 65	9777	65,7	149
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	FSLQ25ME... FTLQ25ME...	...950		D 950 / I 950	40 / 60	9708	69,4	140
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	FSLQ25TE... FTLQ25TE...	...9TW		D/I 927-965	40 / 60	9289	91,63	102
Artikelnummernbeispiel:		Flat Steh-Leuchte Quer 25 cm Tunable Eloxier t. RA > 90 Tunable White							FSLQ25TE.9TW

FLAT...	FSLQ30	wahlweise Art.-Nr. oder Stehleuchte Tischleuchte	Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
	Version								
...die klassische Stehleuchte	Basic	FSLQ30BE... FTLQ30BE...	...840	K / KGS SD / SDM T / TM / TS	D 840 / I 840	33 / 67	12114	80,0	152
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	FSLQ30CE... FTLQ30CE...	...840/50		D 840 / I 850	35 / 65	11822	80,0	148
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	FSLQ30ME... FTLQ30ME...	...950		D 950 / I 950	40 / 60	15256	116,7	131
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	FSLQ30TE... FTLQ30TE...	...9TW		D/I 927-965	40 / 60	11798	109,1	109
Artikelnummernbeispiel: Flat Tisch-Leuchte Quer 30 cm Basic Eloxierd. Lichtfarbe 840 Konverter Getrennt Schaltbar FTLQ30BE.840KGS									



D-FLAT Arbeitsplatz-Stehleuchte, Doppelversion

FSLD25, Kopf 1320 x 250 mm,




FSLD30, Kopf 1320 x 300 mm,

Version	Direkt	Indirekt	UGR	lm	lm
• BASIC	LF840	LF840	< 19	19824	24228
• COOL	LF840	LF850	< 19	19552	23644
• MEDICAL	LF950	LF950	< 19	19416	30512
• TW	LF927-965	LF927-965	< 19	18578	23596

Ansteuerung

- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbare**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbare**, 2 **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, 2 **Mausdimmer** mit Zultg.
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor mit **Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, Standrohr pulverbeschichtet RAL 9006, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikropismatisch, indirekt Acrylabdeckung klar, Abmessung **Kopf wahlweise 1320 x 250 mm oder 1320 x 300 mm**, Profil 30 x 50 mm, Leuchte H = 1980 mm, Lichtpunkthöhe = 1950 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 12100 g / 18900 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

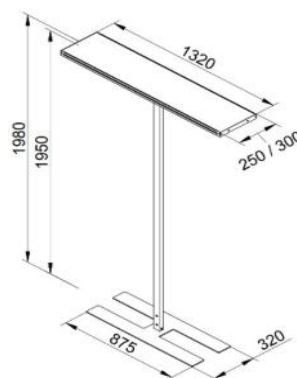

IP20



~220
-240V

4000 K
5000 K
TW

Ra>80
Ra>90

UGR
< 19

bic ou
140
lm/W max.

MacAdam
3

72.000H
L80/B10



made in
Germany

LED
wechselbar



Hocheffiziente Leuchtenfamilie
Mit dem breit streuenden Indirekt- und dem sehr gut entblendeten Direkt-Anteil bietet die FLAT-Leuchtenfamilie eine hervorragende Ausleuchtung des gesamten Büros und minimiert das ermüdende Hell/Dunkel-Sehen.

FLAT...	FSLD25 Version	Art.-Nr. Doppel- Stehleuchte	Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
...die klassische Stehleuchte	Basic	FSLD25BE...	...840	K / KGS SD / SDM T / TM / TS	D 840 / I 840	33 / 67	19824	131,0	152
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	FSLD25CE...	...840/50		D 840 / I 850	35 / 65	19554	131,4	149
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	FSLD25ME...	...950		D 950 / I 950	40 / 60	19416	138,8	140
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	FSLD25TE...	...9TW		D/I 927-965	40 / 60	18578	183,26	102
Artikelnummernbeispiel: Flat Steh-Leuchte Doppel 25 cm Basic Eloxier. Lichtfarbe 840 SwitchDim mit Maustaster FSLD25BE.840DSM									

FLAT...	FSLD30	Art.-Nr. Doppel- Stehleuchte	Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
	Version								
...die klassische Stehleuchte	Basic	FSLD30BE...	...840	K / KGS SD / SDM T / TM / TS	D 840 / I 840	33 / 67	24228	160,0	152
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	FSLD30CE...	...840/50		D 840 / I 850	35 / 65	23644	160,0	148
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	FSLD30ME...	...950		D 950 / I 950	40 / 60	30512	233,4	131
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	FSLD30TE...	...9TW		D/I 927-965	40 / 60	23596	218,2	109
Artikelnummernbeispiel: Flat Steh-Leuchte Doppel 30 cm Basic Eloxier. Lichtfarbe 840 Konverter schaltbar FSLD30BE.840K									





MOBIL Arbeitsplatz-Stehleuchte LMD4, Doppelversion kurz

Version	Direkt	Indirekt	W	lm	UGR
• Basic	23% LF840	77% LF840	118,2	16398	< 18
• COOL	23% LF840	77% LF850	118,2	15970	< 18
• MEDICAL	23% LF950	77% LF950	119,0	15714	< 18
• TW	23% LF927-965	77% LF927-965	157,0	14949	< 18
• DARK	40% LF840	60% LF840	130,0	17514	< 15

Ansteuerung

- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbär**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbär**, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-**Sensor**, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-**Sensor**, **2 Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-**Sensor mit Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, gebürstet, Standrohr pulverbeschichtet RAL 9006, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikropismatisch, (DARK mit schwarzem Raster), indirekt Acrylscheibe klar, Abmessung Profil 32 x 50 mm, Leuchte H = 2030 mm, Ausladung = 2560 mm, Lichtpunkthöhe = 1950 mm, beleuchtete Länge = 2 x 1120 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 17500 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

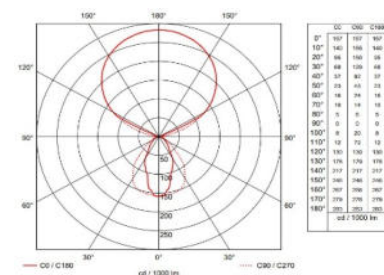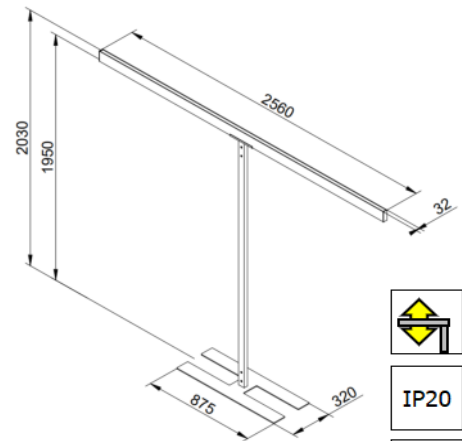

IP20

~220
-240V4000 K
5000 K
TWRa>80
Ra>90UGR
< 19bis zu
140
lm/W max.MacAdam
372.000H
L80/B10LED
wechselbar

mit der Positionierung der Lichtaustrittsfläche über dem Arbeitsplatz erzielt man eine für die Sehaufgabe optimierte und gleichzeitig effiziente Ausleuchtung.

MOBIL...	LMD4		Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
Kurz- Version	Art.-Nr.								
...die klassische Stehleuchte	Basic	LMD4BE.S	840	K					
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	LMD4CE.S	840/50	KGS	D 840 / I 840	23 / 77	16398	118,2	139
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	LMD4ME.S	950	SD	D 840 / I 850	23 / 77	15970	118,2	136
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	LMD4TE.S	9TW	SDM	D 950 / I 950	23 / 77	15714	119,0	133
...mit perfekter Entblendung	DarkLIGHT	LMD4DE.S	840	T	D/I 927-965	23 / 77	14942	157,0	96
				TM	D 840 / I 840	40 / 60	17514	130,0	135
				TS					
Artikelnummernbeispiel: LMD4BE.s840T LMD4 Basic Eloxier .Stehleuchte 840 mit T ageslichtst.									



MOBIL Arbeitsplatz-Stehleuchte LMD5, Doppelversion lang

Version	Direkt	Indirekt	W	lm	UGR
• BASIC	23% LF840	77% LF840	147,8	20498	< 18
• COOL	23% LF840	77% LF850	147,8	19974	< 18
• MEDICAL	23% LF950	77% LF950	148,8	19962	< 18
• TW	23% LF927-965	77% LF927-965	196,2	18678	< 18
• DARK	40% LF840	60% LF840	162,4	21892	< 15

Ansteuerung

- Konventionell **schaltbar**, Schalter im Standrohr
- Konventionell **getrennt schaltbar**, 2 Schalter im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbare**, Dimmer im Standrohr
- SwitchDIM **dimmbare**, **Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, Dimmer im Standrohr
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor, **2 Mausdimmer** mit Zuleitung
- Tageslicht- und Bewegungs-Sensor mit **Schwarmfunktion**, Dimmer im Standrohr

Leuchtenkörper scharfkantiges Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche eloxiert, gebürstet, Standrohr pulverbeschichtet RAL 9006, Kühlung passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik), Abdeckung direkt mikropismatisch, (DARK mit schwarzem Raster), indirekt Acrylscheibe klar, Abmessung Profil 32 x 50 mm, Leuchte H = 2030 mm, Ausladung = 3120 mm, Lichtpunkthöhe = 1950 mm, beleuchtete Länge = 2 x 1400 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, massiver Standfuß für höchste Kippsicherheit, mit Aussparung für objektnahe Platzierung, Gewicht 18400 g, inkl. Kabel schwarz, L = 2500 mm, mit Schuko-Stecker, Leuchte nach EU Ökodesign-Anforderungen reparaturfähig, LEDs mit Cradle2Cradle Nachhaltigkeitszertifikat

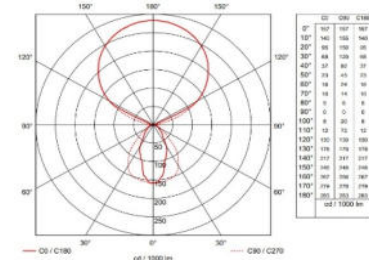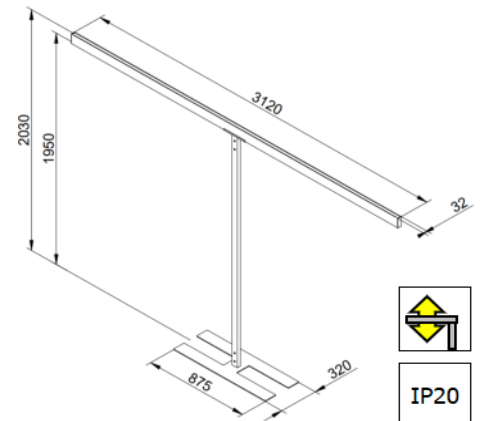

IP20



~220
-240V

4000 K
5000 K
TW

Ra>80
Ra>90

UGR
< 19

bis zu
140
lm/W max.

MacAdam
3

72.000H
L80 / B10



LED
wechselbar



mit der Positionierung der Lichtaustrittsfläche über dem Arbeitsplatz erzielt man eine für die Sehaufgabe optimierte und gleichzeitig effiziente Ausleuchtung.

MOBIL...	LMD5 Lang- Version	Art.-Nr.	Licht- farbe Ra / K	wahlweise Steuerung und Vernetzung	Licht- farbe Ra / K	Licht- verteilung D / I %	Licht- stärke lm	System- leistung W	Effizienz lm/W
...die klassische Stehleuchte	Basic	LMD5BE.S	840	K	D 840 / I 840	23 / 77	20498	147,8	139
...mit aktivierender Indirekt-LED	Cool	LMD5CE.S	840/50	KGS	D 840 / I 850	23 / 77	19974	147,8	136
...mit bester Farb-Erkennung	Medical	LMD5ME.S	950	SD	D 950 / I 950	23 / 77	19962	148,8	135
...mit einstellbarer Lichtfarbe	TunableWHITE	LMD5TE.S	9TW	SDM	D/I 927-965	23 / 77	18678	196,2	96
...mit perfekter Entblendung	DarkLIGHT	LMD5DE.S	840	T	D 840 / I 840	40 / 60	21892	162,4	135
				TM					
				TS					

Artikelnummernbeispiel: **LMD5BE.S840SD**
LMD5 Basic Eloxiert **.S**tehleuchte **840** mit **SwitchD**IM





Katalogauszug Stehleuchten
MOBIL
FLAT

BLICKLICHT
2026

