




BLICKLICHT
by DOMILUX.

PUR NEO INTRAC-STROMSCHIENENSTRALER

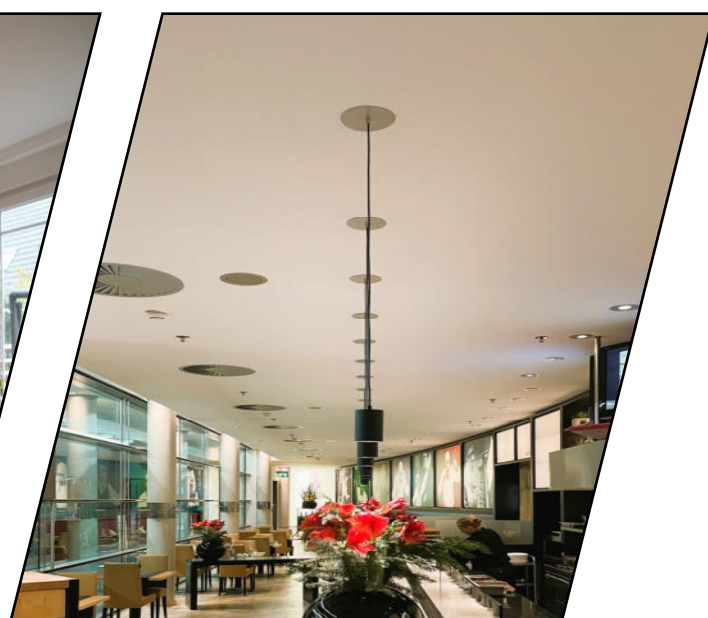

DOMILUX Leuchten
Nederlandstraße 1
32825 Blomberg

05235 / 9617-0
info@domilux.de
www.domilux.de

BLICKLICHT
eine Marke der
DOMILUX. Lighting-Group

05235 / 9617-12
info@blicklicht.de
www.blicklicht.de



Lichtmanagement PUR

3




PUR MINI NEO

4



PUR NEO

5



PUR meets FILIGRA

6




FILIGRA meets PUR

7



Stromschienen + Zubehör

8



LVKs + Kegeldiagramme

9



Lichttechnische Daten

10



Leuchtenversionen

11



Lichtmanagement **PUR NEO**

Schaltbar



Einstellbar



PUR Stromschiene Strahler bieten auch in der nicht dimmbaren Version die Möglichkeit den Lichtstrom vor einzustellen.



Einstellbar über Dip-Schalter
(nur durch Fachpersonal)
Version **KF**

PUR MINI	11 / 13 / 15 / 17 Watt
PUR	11 / 15 / 19 / 23 / 27 Watt


Dimmbar *



Dimmbar
über kostenlose App
mit vielfältigen
Möglichkeiten
Version **BDW**
(basicDIM Wireless)

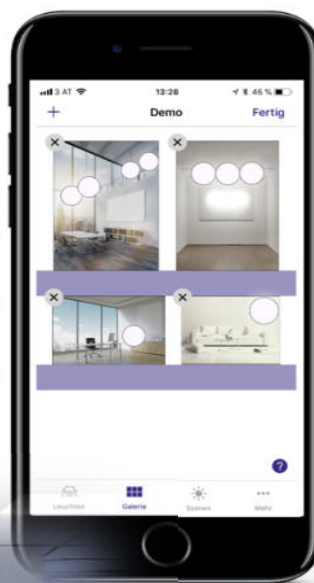

Zubehör:
batterieloser,
drahtloser
Wandtaster
zum dimmen
Artikelnummer:
EnOcean



Zubehör:
batteriebetriebener,
drahtloser Wandtaster zum
dimmen und schalten von 4
individuellen, mit der App
programmierten Lichtszenen.
Artikelnummer:
weiß **BDWW**
schwarz **BDWS**

Perfekt für die
Sanierung

Nutzung vorhandener
nicht dimmbarer
Universalstromschiene

* Bluetooth-Steuerungen sind reichweitenabhängig. Siehe dazu: https://www.tridonic.com/com/de/download/technical/AaG_Grundlagen_der_Funktechnik_de.pdf



LED-Stromschienenstrahler

mit In-Track-Stromschienenkonverter
puristischer Strahlerkopf
PUR MINI **LSSMN...** ø 62 x L = 136 mm

Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss

Weiß RAL 9016 Feinstruktur
Schwarz RAL 9005 Feinstruktur

Reflektor: Reinstaluminium, Alanod Miro Silver, Reflektionsgrad: 98%

Flood 36°
Medium 24°
Spot 15°

Schwenkbereich: 350° drehbar, 90° schwenkbar

LED-COB: Fabrikat TRIDONIC / inkl. Fassung / austauschbar



Lichtfarben: **830** / **840** / **927** / **930** / **935** / **940**

LED-Netzteil:


15K 15,23 W, **K**onverter schaltbar (nicht dimmbar)
15BDW 15,23 W, Konverter über kostenlose App dimmbar,
(**B**asic**D**IM **W**ireless)

Kühlung: Passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik)


Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Gewicht: ca. 600 g

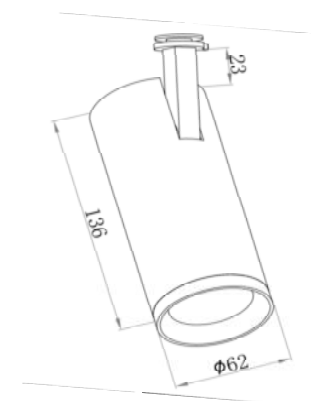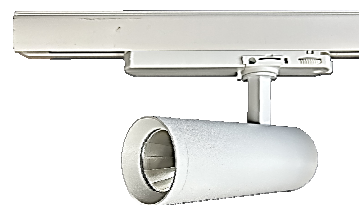








F



M



S



Artikelnummernschlüssel Strahler PUR MINI

LED S Stromschienen- Strahler M ini N eo	Ober- fläche	Reflektor	Licht- farbe	Netz- teile
LSSMN	W. S.	F M S	830 840 927 930 940	15K 15BD W

Systemeffizienz LSSM			
Lichtfarbe	W	lm	lm/W
830	15,26	2143	140
840	15,26	2075	136
927	15,26	1553	102
930	15,26	1690	111
935	15,26	1800	118
940	15,26	1869	122

Beispiel: LED **S** Stromschienen-Strahler PUR **M**INI **N**EO / **W**eiß / Reflektor **F**lood / Lichtfarbe **830** / **15** W / **K**onverter nicht dimmbar: **LSSMNW.F83015K**




LED-Stromschienenstrahler mit In-Track-Stromschienenkonverter




puristischer Strahlerkopf

PUR **LSS7N...** $\varnothing 85 \times L = 115 \text{ mm}$

elektrische Bauteile des Konverters verschwinden optisch in der Stromschiene

**Leuchtenkörper:** Aluminium-Druckguss**Weiß** RAL 9016 Feinstruktur**Schwarz** RAL 9005 Feinstruktur**Reflektor:** Reinstaluminium, Alanod Miro Silver, Reflektionsgrad: 98%**Super-Flood** 56°**Flood** 33°**Medium** 24°**Spot** 19°**Schwenkbereich:** 350° drehbar, 90° schwenkbar**LED-COB:** Fabrikat TRIDONIC / inkl. Fassung / austauschbar**Farbwiedergabeindex:** RA > 80, optional: RA > 90**LED-Netzteil:**

- K** Konverter schaltbar (nicht dimmbar)
KF Konverter **F**lexibel voreingestellt auf 27 W (weitere Wattagen s. S. 12)
 (Werksvoreinstellung bzw. einstellbar durch autorisiertes Fachpersonal)
BDW Konverter über kostenlose App dimmbar, (**b**asic**D**IM **w**ireless)
 (weiteres Zubehör: drahtloser, siehe Seite 4)
DALI Konverter **D**ALI dimmbar (nur mit Trac-Pulse-Stromschienen s. S. 10)

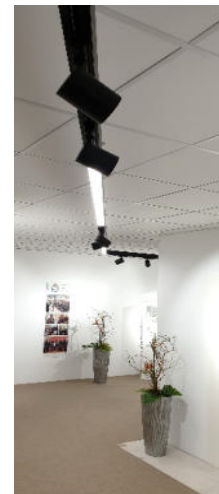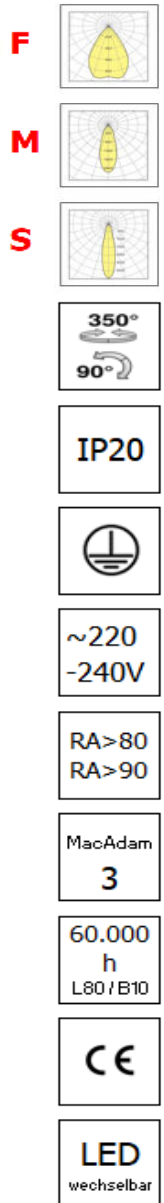Kühlung: Passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik)**Schutzklasse:** I **Schutzart:** IP20 **Gewicht:** ca. 850 g**Artikelnummernschlüssel Stromschienenstrahler PUR**

LED Strom- schienen	Strahler- Version	Ober- fläche	Reflektor	Licht- farbe	Netz- teile
LS	S7N	W S	SF F M S	827 830 835 840 927 930 935 940	K KF * BDW

* bei einstellbaren Netzteilen
 Version **KF** bitte
 die gewünschte Wattage
 (s. Seite 4 bzw. 12) an die
 Artikelnummer anhängen
 Beispiel: **LSS7NW.F830KF19**

Beispiel: **LED** Stromschienen-**S**trahler PUR Version **7N** / **Weiß** / Reflektor **F**lood / Lichtfarbe **830** / Konverter nicht dimmbar:

LSS7NW.F830K

PUR meets FILIGRA Strahlereinsätze dreh- und schwenkbar

Strahler-Elemente PUR + PUR MINI zur Kombination mit FILIGRA-Leuchten

Leuchtenkörper: Aluminium-Druckguss

Weiß RAL 9016 Feinstruktur

Schwarz RAL 9005 Feinstruktur

Reflektor: Reinstaluminium, Alanod Miro Silver, Reflektionsgrad: 98%

Schwenkbereich: 350° drehbar, 90° schwenkbar

LED-COB: Fabrikat TRIDONIC

Farbwiedergabeindex: Ra > 80, optional: RA > 90

LED-Netzteil: **K**onverter nicht dimmbar oder **DALI** dimmbar

Kühlung: Passiv / wartungsfrei (ohne Ventilator- und Membrantechnik)

Schutzklasse: I **Schutzart:** IP20 **Gewicht:** ca. 750 g


PUR

PUR MINI




Reflektoren


F




F




M






M



S



S



Strahlerelemente PUR und PUR MINI können nur in Verbindung mit FILIGRA-Leuchten bestellt werden.
Bitte beachten Sie, dass die Montageart Angesetzt nicht in Kombination mit FILIGRA- Einbau- und Anbauleuchten möglich ist!
Bei Bestellung ist eine Skizze mit den einzelnen Leuchtenteilen notwendig!

Version




PUR NEO



PUR MINI NEO

Montageart



IP20



~220
-240V

RA>80
RA>90

MacAdam
3


60.000
h
L80 / B10




LED
wechselbar

Artikelnummernschlüssel

LED FILIGRA	Version	Ober- fläche	Montage- Art	Reflektor	Licht- farbe	Netz- teile
LF	S7N SMN	Weiß Schwarz	Angesetzt Eingesetzt	Flood Medium Spot	830 840 850	Konverter nicht dimmbar DALI dimmbar



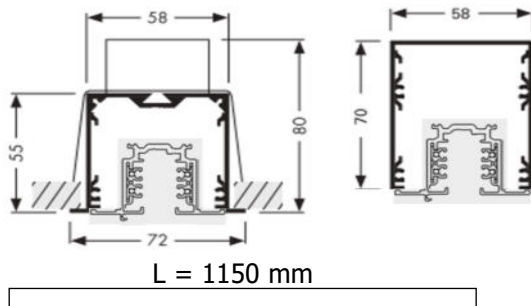

Gewicht: ca. 2200 g/mtr.

Strahler-Beschreibungen siehe Seiten 6 und 7
Lichttechnische Daten siehe Seiten 11 und 12

Strahler bitte separat bestellen


(max. 5 Strahler pro Stromschienenelement)

Pendelversion nur direkt strahlend möglich
Pendellänge 1500 mm, Y-Abhängung




PUR MINI

Gewicht:
600 g

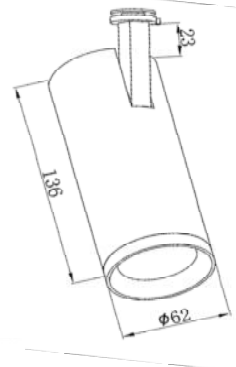

PUR

Gewicht:
850 g



Artikelnummernschlüssel Stromschienenelement

LED FILIGRA	Version	Ober- fläche	Leuchten- Art
LF	SE Stromschienen- Element	Weiß Schwarz	Einbau Anbau Pendel

Artikelnummernschlüssel Stromschienenstrahler s. Seiten 6 bzw. 7

Artikelnummernschlüssel der FILIGRA-Leuchten s. Broschüre BLICKPUNKT FILIGRA

Beispiel Stromschienenelement: **LED FILIGRA** / **S** Stromschienen-**E**lement / **W**eiß / **E**inbau:

Beispiel Stromschienenstrahler: **LED Strahler** / PUR-Strahler **S7N** **W**eiß / Reflektor **F**lood / Lichtfarbe **830** / **K**onverter nicht dimmbar:

Beispiel Set-Bestellung: 1x FILIGRA-Set bestehend aus:

Einbau-Leuchte **LF1140WEAA830K** + Stromschienenelement **LFSEWE** + 3 x Strahler **LSS7NWF830K** + Einbau-Leuchte **LF1140WEAA830K**

FILIGRA-Einbauleuchte

FILIGRA-Stromschienenelement


FILIGRA-Einbauleuchte



LFSEWE
LSS7NW.F830K


Stromschienen und Zubehör

Aufbaustromschiene

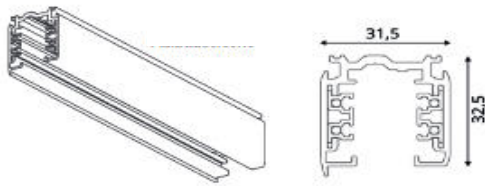

Länge mm	Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. schwarz
1000	XTS 4100-3	XTS 4100-2
2000	XTS 4200-3	XTS 4200-2
3000	XTS 4300-3	XTS 4300-2

Einbaustromschiene

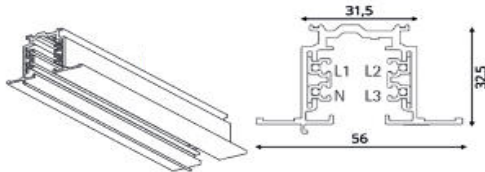

Länge mm	Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. schwarz
1000	XTSF 4100-3	XTSF 4100-2
2000	XTSF 4200-3	XTSF 4200-2
3000	XTSF 4300-3	XTSF 4300-2


Bei Sonderlängen kürzen wir die Stromschienen auf Ihr Wunschmaß. Bitte fügen Sie dieses Maß an die Artikelnummer der Stromschiene an.

Beispiel: Wunschmaß 2650 mm
Artikelnummer: XTS 4300-3-2650

Oder schicken Sie uns eine Zeichnung mit den Außenabmessungen Ihres Stromschienen-Systems.

Den Preis für diesen Service finden Sie in der Preisliste unter der Artikelnummer:

XTS Sonder



Einspeisung rechts	XTS 11-3	XTS 11-2
-----------------------	----------	----------



links	XTS 12-3	XTS 12-2
-------	----------	----------



Verbinder mit Einspeisung	XTS 14-3	XTS 14-2
------------------------------	----------	----------




Verbinder	XTS 21-3	XTS 21-2
-----------	----------	----------



Flexverbinder	XTS 23-3	XTS 23-2
---------------	----------	----------



Gelenk- verbinder	XTS 24-3	XTS 24-2
----------------------	----------	----------



L-Verbinder innen	XTS 34-3	XTS 34-2
----------------------	----------	----------



L-Verbinder außen	XTS 35-3	XTS 35-2
----------------------	----------	----------



T-Verbinder außen rechts	XTS 36-3	XTS 36-2
-----------------------------	----------	----------



T-Verbinder innen links	XTS 37-3	XTS 37-2
----------------------------	----------	----------



T-Verbinder außen links	XTS 39-3	XTS 39-2
----------------------------	----------	----------



T-Verbinder innen rechts	XTS 40-3	XTS 40-2
-----------------------------	----------	----------



X-Verbinder	XTS 38-3	XTS 38-2
-------------	----------	----------




Endkappe	XTS 41-3	XTS 41-2
----------	----------	----------



Abdeckung f. Einspeisung	XTSF 10-3	XTSF 10-2
-----------------------------	-----------	-----------




Biege- werkzeug	XTSV 12	
--------------------	---------	--




PUR MINI NEO (LSSMN...)


Flood 36°



Medium 24




Spot 15°




Abstand [m]	Kegelbreite [m]	Beleuchtungsstärke [lx]	Abstand [m]	Kegelbreite [m]	Beleuchtungsstärke [lx]	Abstand [m]	Kegelbreite [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
3.0	2.10	384.9	3.0	2.41	786.9	3.0	0.88	1339.0
5.0	4.21	96.2	5.0	2.41	196.7	5.0	1.71	334.7
7.0	6.31	42.8	7.0	3.62	87.4	7.0	2.57	148.8
12.0	8.41	24.1	12.0	4.83	49.2	12.0	3.43	83.7
15.0	10.51	15.4	15.0	6.03	31.5	15.0	4.26	53.6

PUR NEO (LSS7N...)


Flood 63°



Medium 34°



Spot 18°




Abstand [m]	Kegelbreite [m]	Beleuchtungsstärke [lx]	Abstand [m]	Kegelbreite [m]	Beleuchtungsstärke [lx]	Abstand [m]	Kegelbreite [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
3.0	1.80	795.8	3.0	1.04	1722.8	3.0	0.71	2945.2
5.0	3.61	199.0	5.0	2.08	430.7	5.0	1.43	738.9
7.0	5.41	88.4	7.0	3.13	191.4	7.0	2.14	327.2
12.0	7.21	49.7	12.0	4.17	107.7	12.0	2.86	184.1
15.0	9.02	31.5	15.0	5.21	68.9	15.0	3.57	117.6

Lichttechnische Daten

PUR MINI NEO

Leuchtenlichtströme
Version **K**
Version **BDW**

17 W 400 mA
nicht dimmbar
dimmbar, basicDIM wireless



Licht- farbe	Reflektor		
	FLOOD	MEDIUM	SPOT
	38°	23°	16°
830	1935	1917	1915
840	2045	2026	2024
927	1542	1527	1525
930	1598	1583	1581
940	1710	1693	1692

PUR NEO

Leuchtenlichtströme
Version **K**
Version **BDW**

27 W 700 mA
nicht dimmbar
dimmbar, basicDIM wireless



Licht- farbe	Reflektor			
	SUPERFLOOD	FLOOD	MEDIUM	SPOT
	56°	33°	24°	19°
827	3365	3361	3329	3326
830	3506	3502	3469	3465
835	3538	3534	3501	3497
840	3607	3603	3569	3565
927	2753	2750	2724	2721
930	2854	2851	2824	2821
935	2976	2973	2945	2942
940	3132	3128	3098	3095

Leuchtenlichtströme
Version **KF** einstellbar

Licht- farbe	Reflektor			Wattage	mA
	FLOOD	MEDIUM	SPOT		
	38°	23°	16°		
830	1935	1917	1915	17	400
840	2045	2026	2024	17	400
927	1542	1527	1525	17	400
930	1598	1583	1581	17	400
940	1710	1693	1692	17	400
830	1723	1706	1704	15	350
840	1820	1803	1801	15	350
927	1372	1359	1357	15	350
930	1422	1409	1407	15	350
940	1522	1507	1506	15	350
830	1490	1476	1474	13	300
840	1575	1560	1558	13	300
927	1187	1176	1174	13	300
930	1230	1219	1217	13	300
940	1317	1304	1303	13	300
830	1258	1246	1245	11	250
840	1330	1317	1315	11	250
927	1002	992	991	11	250
930	1039	1029	1028	11	250
940	1111	1101	1100	11	250

Leuchtenlichtströme
Version **KF** einstellbar

Licht- farbe	Reflektor				Wattage	mA
	SUPERFLOOD	FLOOD	MEDIUM	SPOT		
	56°	33°	24°	19°		
827	3365	3361	3329	3326	27	700
830	3506	3502	3469	3465	27	700
835	3538	3534	3501	3497	27	700
840	3607	3603	3569	3565	27	700
927	2753	2750	2724	2721	27	700
930	2854	2851	2824	2821	27	700
935	2976	2973	2945	2942	27	700
940	3132	3128	3098	3095	27	700
827	2913	2910	2882	2879	23	600
830	3035	3032	3002	2999	23	600
835	3063	3060	3030	3027	23	600
840	3123	3120	3090	3087	23	600
927	2384	2381	2358	2356	23	600
930	2471	2468	2445	2442	23	600
935	2577	2575	2550	2547	23	600
940	2711	2708	2682	2679	23	600
827	2476	2473	2449	2447	19	500
830	2579	2577	2552	2549	19	500
835	2616	2613	2588	2585	19	500
840	2669	2666	2640	2637	19	500
927	2028	2026	2006	2004	19	500
930	2102	2100	2080	2078	19	500
935	2193	2191	2170	2168	19	500
940	2302	2299	2277	2275	19	500
827	1983	1981	1962	1960	15	400
830	2065	2063	2044	2041	15	400
835	2085	2083	2063	2061	15	400
840	2126	2123	2103	2101	15	400
927	1622	1621	1605	1603	15	400
930	1682	1680	1664	1662	15	400
935	1754	1752	1735	1734	15	400
940	1845	1843	1826	1824	15	400
827	1495	1494	1479	1478	11	300
830	1567	1565	1550	1548	11	300
835	1581	1579	1564	1562	11	300
840	1612	1610	1595	1593	11	300
927	1231	1230	1218	1216	11	300
930	1275	1274	1262	1260	11	300
935	1331	1329	1316	1315	11	300
940	1399	1398	1384	1383	11	300





Katalogauszug
PUR NEO

BLICKLICHT
2025

